


Sortimentsliste



Revideret den 20. oktober 2017

KLASSIFIKATIONER / SPECIFIKATIONER FOR MOTOROLIER

Krav



API (Se respektiv produktbeskrivelse)

ACEA Europæiske specifikationer	Diesel	Benzin
	B1 / B5	A1 / A5
	B2	A2
	B3	A3
	B4	
	E4	
	E6	
	E7	
	E9	

Fabrikant specifikationer	Diesel	Benzin
	MB 228.1	
	MB 228.3	
	MB 228.5 / MB 228.51	
	MB 229.1	
	MB 229.3 / 229.51	
	VW 500.00	
	VW 501.01	
	VW 505.00	
	VW 506.00 / 506.01	VW 503.00
	VW 504.00 / 507.00	
	MAN SHPD 3275	
	MAN M 3277 / 3477 / 3277 CRT	
	SCANIA LDF / LDF-2 / LDF-3	
	VOLVO VDS	
	VOLVO VDS-2 / VDS-3 / VDS-4	

Texaco motorolie specifikationer	Diesel	Benzin
	Havoline Ultra SAE 5W-40	
	Havoline Energy EF SAE 5W-30 / Havoline Energy SAE 5W-30	
	Havoline ProDS F SAE 0W-30	Havoline ProDS F SAE 5W-20
	Havoline ProDS P SAE 0W-30	
	Havoline ProDS M SAE 5W-30	
	Havoline Ultra S 5W-40	
	Havoline Extra SAE 10W-40	
	Havoline Extra SAE 15W-40	
	Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40	
	Ursa Premium FE SAE 5W-30	
	Ursa Premium TD 15W-40	
	Ursa Premium TD 10W-40	
	Ursa Ultra LE SAE 10W-30 / 15W-40	
	Ursa Ultra X SAE 10W-40	
	Ursa Premium TDS SAE 10W-40	

Senest revideret 06.10.2017

Klassifikationer/specifikationer	2
Salgsservice	4
Salgs- og leveringsbetingelser	4
Emballagestørrelse	5
Produktoversigt (anvendelse)	6
Produktoversigt (alfabetisk orden)	9
Oil Safe	11
Motorolier	12
Marineolier	19
Transmissionsolier	20
Gearolier	22
Industriolier	25
Smørefedter	38
Specialprodukter	41
MainTest olieanalyser	45
Tekniske informationer	46

HOVEDKONTOR

Uno-X Smøreolie A/S
Buddingevej 195
2860 Søborg

Telefon: 70 11 56 78

Internetadresse: lube.unox.dk

E-mail: lube@unox.dk

KUNDECENTER

Telefon: 70 11 56 78
E-mail: lube@unox.dk

PRODUKT / TEKNIK

Telefon: 70 11 56 79
E-mail: teknik@unox.dk

Levering

Smøreprodukter leveres fragtfrit i Danmark til købers adresse. Force Majeure forbeholdt.
Reklamation på leverede varer afgives til Kundecenter Erhverv seneste 8 dage efter levering.

Betaling

Fakturadato + 15 dage.

Ekspeditionsgebyr

Ved leverancer under 50 liter/-kg og fakturabeløb under kr. 1.000,00 excl. afgifter, spildoliegebyr og moms pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 175,00 excl. moms.

Ved leverancer i bulk (tankvogn) er min. bestilling 1.000 liter.

Spildoliegebyr

På den til enhver tid gældende produktpris tillægges et spildoliegebyr kr. 0,11 excl. moms pr. liter for returtagning af spildolie. Den indsamlede spildolie går til rensning og genanvendelse på godkendte oparbejdningsanlæg, hvor det genraffineres til baseolie. Dermed skånes miljøet, og forbruget af knappe naturressourcer begrænses.

Afhenting af spildolie:

Operatøren - Marius Pedersen A/S, står for afhenting og indberetningen af dine miljødata til myndighederne. Du får en kvittering, når der afhentes spildolie på din adresse. I tillæg kan du, ved henvendelse til Marius Pedersen A/S, få en historisk oversigt over afhentede mængder, denne kan anvendes som dokumentation i forbindelse med miljøtilsyn.

Få indsamlingsmateriel stillet til rådighed... det er gratis!

Som noget nyt kan du gratis få leveret en eller flere MP-palletanke på 600 liter eller 1000 liter til opsamling af din spildolie. Du kan naturligvis også vælge at fortsætte med dit nuværende indsamlingsmateriel.

Hvad gør du nu?

Ring på 7022 3696 eller gå ind på www.mariuspedersen.dk/spildolie og bestil afhentning eller levering af palletanke.

Har du spørgsmål til spildolieindsamling er du velkommen til at kontakte vores Produkttekniske afdeling på mail teknik@unox.dk.

Afgifter

Energi- og CO2 afgift.

EMBALLAGE

Bulk

1.000 liter container

1/1 tromle

1/4 tromle

25 liter dunk

20 liter dunk

10 liter dunk

5 liter dunk

4 liter dunk

1 liter dunk

250 ml. dunk

350 ml. dunk

18 kg. spand

10 kg. spand

5 kg. spand

1 kg. dåse

226 gram tube

400 gram patron

400 gram patron MLS

500 gram dåse



MOTOROLIER

Benzinmotorer (4-takt), Dieselmotorer

Havoline Energy SAE (brændstofbesparende)....	13
Havoline Energy EF SAE (brændstofbesparende)	13
Havoline Energy MS SAE 5W-30	13
Havoline Extra SAE 10W-40	12
Havoline SAE 15W-40	12
Havoline Synthetic 506.01 (fuldsyntetisk)	14
Havoline ProDS F SAE	15
Havoline ProDS M SAE	15
Havoline ProDS P SAE	15
Havoline ProDS V SAE	15
Havoline Ultra SAE.....	14
Havoline Ultra R SAE.....	14
Havoline Ultra S SAE	14
Havoline 4T Motorcycle Oil SAE.....	15
Super Univ. Tractor Oil Extra SAE	16
Texaco Motor Oil.....	12
Ursa Premium FE SAE (fuldsyntetisk)	16
Ursa Premium TDS SAE.....	16
Ursa Extra Duty	16
Ursa Heavy Duty SAE.....	16-17
Ursa Premium TDX (E4) SAE	17
Ursa Premium TD.....	17
Ursa Ultra LE SAE.....	17-18
Ursa Ultra X SAE.....	18
Ursa Ultra XLE SAE	18

Benzinmotorer (2-takt)

Havoline Outboard 2T	14
Havoline Super 2T-X.....	15
Havoline Super 2T-SX	15

Gasdrevne motorer (stationære)

Geotex PX (semisyntetisk).....	12
HDAX 6500 LFG Gas Engine Oil	12

MARINEOLIER

Diesel Engine Oil 11093	19
Taro 30 DP X	19
Delo 1000 Marine.....	19
Taro Special HT 70.....	19
Veritas 800 Marine.....	19

TRANSMISSIONSOLIER

Havoline Multi-Vehicle ATF	20
Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF ...	20
Synthetic ATF Heavy Duty.....	20
Texaco 1000 THF.....	21
Textran V 32	21
Texamatic 4291	20
Texamatic 7045 E.....	20
Textran WBT.....	21
Ursa Syn ATF XV	21
Ursa TorqForce SAE	21

GEAROLIER

Automotive

Geartex EP-A.....	22
Geartex EP-C.....	22
Geartex LS.....	23
Geartex S 5 (fuldsyntetisk)	23
Multigear SAE.....	23
Multigear MTF	23
Multigear MTF HD.....	23
Multigear RN Premium.....	24
Multigear S SAE (fuldsyntetisk)	24
MTF 94	24
Syn-Star GL SAE 75W-90	24

INDUSTRIOLIER

Bore-/slibeolie vandemulgerende

UnoCut Aqua 3010	25
UnoCut Aqua 6400	25
UnoCut Aqua 9000	25

Bionedbrydelige og miljøtilpassede olier/fedter

Biogrease Heavy EP	38
Bio Chain Oil 68.....	25
Biostar SX.....	41
Hydra.....	28
SuperRens Neutral	42
UniSpray BIO 60 (bionedbrydelig)	43

Cirkulationsolie

Rando HD.....	31
Hydraulic Oil HDZ.....	32
Rando HDZ LT	33
Regal EP.....	33-34
GST EP.....	34

PRODUKTOVERSIGT ANVENDELSE

<u>Cylinderolie</u>		<u>Kølekompessorolie</u>	
Stævnørsoleie 460.....	36	Capella A.....	26
<u>Formolie</u>		Capella WF.....	26
Texaform PR-5.....	36	Capella Premium 68.....	26
Texaform CR-3.....	35	Capella Low Temp AB.....	33
<u>Fødevaregodkendte olier</u>		<u>Køle-/smøremidler vandemulgerende</u>	
Superla WOP.....	37	UnoCut Aqua 6400.....	25
<u>Gnistbearbejdningsvæske</u>		UnoCut Aqua 3010.....	25
T-Neat EDM Fluid H2.....	28	UnoCut Aqua 9000.....	25
<u>Gearolier</u>		<u>Luftkompressorolie</u>	
Meropa.....	29	Cetus DE 100 (fuldsyntetisk).....	26
Meropa Synthetic EP.....	30	Cetus PAO (fuldsyntetisk).....	26
Outboard Gear Oil EP 90.....	30	Compressor Oil EP VDL.....	27
Rando HD.....	31	Rando HD.....	31
Hydraulic Oil HDZ.....	32	<u>Korrosionsinhibitor (vandblandbar)</u>	
Rando HDZ LT.....	33	Havoline XLI.....	41
Synlube WS (fuldsyntetisk).....	35	<u>Slibeolie</u>	
<u>Hvide olier</u>		UnoCut Neat Grind 15.....	28
Superla WOP.....	37	<u>Stævnørsoleie</u>	
<u>Hydraulikolie</u>		Stævnørsoleie 460.....	36
Hydra (bionedbrydelig).....	28	<u>Transformerolie</u>	
Hydraulic Oil K.....	28	Transformer Oil Inhibited.....	36
Rando Ashless 8401.....	30	<u>Trykløftværktøjer</u>	
Rando EP Ashless.....	30	Aries.....	25
Rando HD.....	31	Rando HD.....	31
Hydraulic Oil HDZ.....	32	GST EP.....	34
Rando HDZ.....	32	<u>Turbineolie</u>	
Rando HDZ LT.....	33	GST EP.....	34
Rando WM.....	33	<u>Tågesmøring</u>	
Regal EP.....	33-34	Rando HD.....	31
GST EP.....	34	<u>Vangeolie</u>	
<u>Hærdeolie</u>		Way Lubricant X (klorfri).....	37
Regal EP.....	33-34	<u>Varmetransmissionsolie</u>	
Omnis.....	30	Texatherm HT 22.....	36
<u>Kædesmøring</u>		<u>TECHRON® systemrens</u>	
Meropa.....	29	Techron® Concentrate Plus.....	41
Meropa Synthetic EP.....	30	Techron® D Concentrate.....	41
UniSpray BIO 60 (bionedbrydelig).....	43		
<u>Kædesavsolie</u>			
Clingtex.....	27		
Bio Chain Oil 68 (bionedbrydelig).....	25		
UniSpray BIO 60 (bionedbrydelig).....	43		
Way Lubricant X (klorfri).....	37		

FEDTER

Chassismøring

Multifak EP 2	39
Multifak T EP	39
Molytex EP 2	39
Marfak	38

Centralsmøring

Multifak 264 EP	39
-----------------------	----

Wiresmøring (grafit)

Texclad 2	40
-----------------	----

Højtemperatur

SRI Grease NLGI 2	40
StarPlex EP	40
StarPlex HT 1	40
Texando CX EP	40

Kobberfedt

Copper Grease 9143	38
--------------------------	----

Kugle-/rulningslejer

Biogrease Heavy EP	38
Novatex Heavy M EP	38
Multifak EP 0	39
Multifak T EP	39
Novatex EP 2	39
Novatex Heavy EP	38
SRI Grease NLGI 2	40
StarPlex EP	40
StarPlex HT 1	40
Texando CX EP	40

Pinbolte

Novatex Heavy EP	38
Novatex Heavy M EP	38
Multifak T EP	39

Entrepreneurmateriel

Biogrease Heavy EP	38
Novatex Heavy EP	38
Novatex Heavy M EP	38
Multifak T EP	39

Long life

SRI Grease NLGI 2	40
StarPlex EP	40
StarPlex HT 1	40

Gevindsmøring

Copper Grease 9143	38
--------------------------	----

SPECIALPRODUKTER

Absorberende materiale

Granulat	44
----------------	----

Bremsevæske

Brake Fluid DOT 4	41
Pentosin LHM +	42

Vacuumpumper

Malkemaskineolie	42
------------------------	----

Plæneklipperolie

Plæneklipperolie SAE 30	42
-------------------------------	----

Rensevæske vandemulgerende

Biostar SX	41
Clean Wash X	41
SuperRens Neutral (sæbebaseret)	42

Bilplejeprodukter

Polar Sprinklervæske	44
Polar Karburatoralkohol	44

Kølvæske

Havoline Xtended Life Coolant	43
Havoline XLC-PG (CL00)	43
Polar Kølvæske	43
Zitrec™ FC (fødevaregodkendt)	43

Almen smøring

Hobby olie (syrefri)	42
UniSpray BIO 60 (bionedbrydelig)	43

Rustbeskyttelse

Havoline XLI	41
Metal Protective Oil L	42
Rustproof LT	42

Åbne gear/tandhjul/Skammelfedt

Texclad 2	40
-----------------	----

MAINTEST OLIEANALYSER

TexChek	45
CleanChek	45
CoolChek	45
GeoChek	45
GlycolChek	45

OIL SAFE

Oil Safe	11
----------------	----

PRODUKTOVERSIGT ALFABETISK

A		Havoline Multi-Vehicle ATF	20
Aries.....	25	Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF ...	20
Aries XLX.....	25	Havoline Super 2T-SX	15
B		Havoline Outboard 2T	14
Biogrease Heavy EP	38	Havoline Super 2T-X.....	15
Bio Chain Oil 68.....	25	Havoline Synthetic 506.01	14
Biostar SX.....	41	Havoline Ultra SAE.....	14
Brake Fluid DOT 4	41	Havoline Ultra R SAE.....	14
C		Havoline Ultra S SAE	14
Capella A.....	26	Havoline 4T Motorcycle Oil SAE.....	15
Capella HFC.....	26	Havoline Xtended Life Coolant.....	43
Capella Low Temp AB.....	33	Havoline XLC-PG (CL00).....	43
Capella WF.....	26	Havoline XLI	41
Capella Premium 68	26	HDAX 6500 LFG Gas Engine Oil	12
Cetus DE 100	26	Hobby olie	42
Cetus PAO	26	Hydra	28
CleanChek.....	45	Hydraulic Oil HDZ.....	32
Clean Wash X.....	41	Hydraulic Oil K.....	28
Clingtex	27	L/M	
CoolChek	45	MainTest olieanalyse.....	45
Compressor Oil EP VDL.....	27	Malkemaskineolie	42
Copper Grease 9143	38	Marfak.....	38
D		Marfak Heavy Duty.....	39
Diesel Engine Oil 11093	19	Meropa	29
Delo 1000 Marine.....	19	Meropa Synthetic EP	30
G		Metal Protective Oil L	42
Geartex EP-A.....	22	Molytex EP 2.....	39
Geartex EP-C.....	22	MTF 94	24
Geartex LS.....	23	Multifak 264 EP.....	39
Geartex S 5	23	Multifak EP 2	39
GeoChek.....	45	Multifak EP 0	39
Geotex PX.....	12	Multifak T EP	39
GlycolChek.....	45	Multigear SAE.....	23
Granulat	44	Multigear MTF.....	23
GST EP.....	34	Multigear MTF HD.....	23
H		Multigear RN Premium.....	24
Havoline Energy SAE.....	13	Multigear S SAE	24
Havoline Energy EF SAE	13	N	
Havoline Energy MS SAE 5W-30.....	13	Novatex EP 2.....	39
Havoline Extra SAE 10W-40	12	Novatex Heavy EP.....	38
Havoline ProDS F SAE.....	15	Novatex Heavy M EP	38
Havoline ProDS M SAE	15	O	
Havoline ProDS P SAE	15	Omnis 22	30
Havoline ProDS V SAE	15	Outboard Gear Oil EP.....	30
Havoline SAE 15W-40	12	Oil Safe	11

PQ

Pentosin LHM +	42
Plæneklipperolie	42
Polar Karburatoralkohol	44
Polar Kølervæske	43
Polar Sprinklervæske	44

R

Rando Ashless 8401	30
Rando EP Ashless	30
Rando HD	31
Rando HDZ	32
Rando HDZ LT	33
Rando WM	33
Regal EP	33-34
Rustproof LT	42

S

Sprinklervæske Polar	44
SRI Grease NLGI 2	40
StarPlex EP	40
StarPlex HT 1	40
Stævnørsole 460	36
Super Univ. Tractor Oil Extra SAE	16
SuperRens Neutral	42
Superla WOP	37
Synlube WS	35
Syn-Star GL SAE 75W-90	24
Synthetic ATF Heavy Duty	20

T

T-Neat EDM Fluid H2	28
Taro 30 DP X	19
Taro Special HT 70	19
Techron® Concentrate Plus	41
Techron® D Concentrate	41
Texaco Motor Oil	12
Texaform CR-3	35
Texaform PR-5	36
Texamatic 4291	20
Texamatic 7045 E	20
Texando CX EP	40
Texatherm HT 22	36
TexChek	45
Texclad 2	40
Texaco 1000 THF	21
Textran V 32	21
Transformer Oil Inhibited	36
Textran WBT	21

U

UniSpray BIO 60 (bionedbrydelig)	43
UnoCut Aqua 3010	25
UnoCut Aqua 6400	25
UnoCut Aqua 9000	25
UnoCut Neat Grind 15	28
Ursa Premium FE SAE	16
Ursa Premium TDS SAE	16
Ursa Heavy Duty SAE	16-17
Ursa Premium TD	17
Ursa Premium TDX (E4) SAE	17
Ursa Extra Duty	16
Ursa Ultra LE SAE	17-18
Ursa Ultra X SAE	18
Ursa Ultra XLE SAE	18
Ursa Syn ATF XV	21
Ursa TorqForce SAE	21

V/W










Veritas 800 Marine	19
Way Lubricant X	37

Z

Zitrec™ FC	43
------------------	----

Oil Safe[®] INTELLIGENT HÅNDTERING AF SMØREOLIER.

Håndtering af smøreolie på en nem, hurtig og sikker måde. Oil Safe er specielt udviklet til den professionelle bruger, såsom værksteder, industri, entreprenør- og landbrugssektoren m.fl.

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse
I536590	5 liter dunk
	Oil Safe kander er særdeles robuste og har stor åbning, som bevirker enkel påfyldning af produkt. Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses individuelt og efter behov.
I536690	10 liter dunk
	Oil Safe kander er særdeles robuste og har stor åbning, som bevirker enkel påfyldning af produkt. Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses individuelt og efter behov.
I536790	Opbevarings-låg
	Kompakt og solidt låg, som sikre at fyldte oliekanter kan transporteres rundt i virksomheden uden spild - bedre arbejdsmiljø i.f.t. eks. håndtering af 20 liter emballage.
I536890	Universal-låg
	Universal-låg gør det enkelt og hurtigt at fylde olie på større maskiner.
I536990	Låg med kort tud
	Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressor, hydrauliksystemer eller lign.
I537090	Låg med lang tud
	Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressor, hydrauliksystemer eller lign.
I537190	Oliepumpe til 5 og 10 liter dunk
	Oil Safe pumpen er ideel til smøring hvor påfyldningen er svært tilgængelig. Pumpen kan benyttes i kombination med universal-låg og passer både til 5 og 10 liters Oil Safe kander. Pumpen har 1,5 meter slange og udstyret med anti-dryp (ca. 14 pump pr. liter).
I537290	Flexslange til låg med kort tud
	Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.
I537390	Flexslange til låg med lang tud
	Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
02997	HDAX 6500 LFG Gas Engine Oil SAE 40 Højtydende SAE 40 gasmotorolie med lavt askeindhold med selvrensende egenskaber specielt designet til brug i stationære gasmotorer, hvor brændstoffet er losseplads- og tilsvarende "sure" gastyper. Udviklet for smøring af højtydende motorer, der benytter losseplads-/bio, og affaldsgas som brændstof. <i>Specifikationer/godkendelser: GE Jenbacher TA 1000-1109 type 2, 3, 4 (version B) and 6 (version E) motorer uden katalysator og i applikationer, hvor der anvendes Fuel B (biogas) og Fuel C (lossepladsgas). MWM, Godkendt for smøring af en række motorer. Kontakt venligst Teknisk Service for nærmere.</i>	Bulk 1/1 tromle	min. 3.000 l 208 l	
32999	Geotex PX SAE 40 Semisyntetisk gasmotorolie, specielt udviklet til smøring af højtydende, turboladede "Lean Burn" naturgasmotorer, hvor driftsforholdende medfører utilfredsstillende korte olie-skiftintervaller. <i>Specifikationer/godkendelser: Jenbacher, Caterpillar, MAN, Dorman, Perkins, Ruston, Ulstein Bergen, Deutz MWM.</i>	Container 1/1 tromle	1000 l 208 l	
03069	Motor Oil 20W-50 Mineralsk multigrad motorolie for smøring af person- og lette varevogne, benzin- og dieselmotorer, hvor denne type er foreskrevet. <i>Specifikationer/godkendelser: ACEA A3/B3-10 (Anvendelig til brug), API SL/CF (Anvendelig til brug).</i>	20 liter	20 l	
03054	Havoline SAE 15W-40 Højtydende syntetisk personvognsmotorolie med højt askeindhold udviklet for at imødegå kravene til specifikationen ACEA A3/B4 og en lang række krav fra førende motorfabrikanter. Anvendelig for brug i diesel-, og benzindrevne personbiler, hvor der foreskrives ACEA A3/B4 og A3/B3 eller API SN. Olien kan også anvendes, hvor der er anbefalet tidligere API specifikationer SM/SL/SJ/SH/SG. <i>Specifikationer/godkendelser: Volkswagen VW 501.01/505.00 (Godkendt), Mercedes-Benz MB-approval 229.1 (Godkendt), ACEA A3/B4-10 inkl. A3/B3 (Performance level), API SN/CF (Performance level), Fiat 9.55535 G2/D2 (Anvendelig til brug, hvor denne specifikation er foreskrevet).</i>	5 liter 1 liter	3x5 l 12x1 l	
40126	Havoline Extra SAE 10W-40 Semisyntetisk højtydende motorolie med højt askeindhold og TBN-tal, formuleret på basis af førsteklases baseolie og nyeste additiv- og viskositetsforbedrende (VI) teknologi. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Mercedes Benz MB-Approval 229.3 / 226.5, Renault RN 0700/0710, Volkswagen VW 502.00 / 505.00, ACEA A3/B4 (inklusive A3/B3), API SN/CF, PSA B71-2300, Volkswagen VW 501.01, Fiat 9.55535 G2/D2.</i>	Bulk 1/1 tromle 20 liter 5 liter 1 liter	(min. 1000 l) 208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
03251	Havoline Energy SAE 0W-30	1/1 tromle 20 liter 4 liter 1 liter	208 l 20 l 4x4 l 12x1 l	
<p>Højtydende syntetisk multigrad letløbsmotorolie udviklet for smøring af moderne personbiler og for at imødegå motoroliespecifikationen ACEA A5/B5 og en lang række specifikke krav for smøring af Volvo personbiler. Udviklet for forbedret brændstoføkonomi i køretøjer, hvor en SAE 0W-30 motorolie er rekommanderet. Oliens avancerede rensende additivteknologi holder motoren ren og neutralisere syredannelse, hvilket bidrager til forlænget motorlevetid.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: ACEA A5/B5 (Performance level), API SL (Performance level), Volvo VCC 95200377 (Performance level)</i></p>				
40123	Havoline Energy SAE 5W-30	Bulk 1/1 tromle 20 liter 4 liter 1 liter	(min. 1000 l) 208 l 20 l 4x4 l 12x1 l	
<p>Højtydende syntetisk brændstofbesparende multigrad motorolie udviklet for smøring af moderne benzin- og dieseldrevne personbiler og varevogne specielt udviklet for at imødegå Ford specifikationen "WSS-M2C-913D", men kan tillige benyttes, hvor der er foreskrevet Ford specifikationerne "WSS-M2C-913B" og "WSS-M2C-913A".</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: Ford WSS-M2C913-C (Godkendt), Ford WSS-M2C913-D (Godkendt), Renault RN 0700 (Godkendt), ACEA A1/B1 (Performance level), ACEA A5/B5 (Performance level), API SL / CF (Performance level) m.fl.</i></p>				
01373	Havoline Energy EF SAE 5W-30	1/1 tromle 1 liter	208 l 12x1 l	
<p>Topkvalitets syntetisk motorolie formuleret med en avanceret additivteknologi for at imødegå kravene til seneste ACEA specifikation og Ford WSS-M2C948-B. Havoline Energy EF SAE 5W-30 er en "low SAPS" motorolie og kan benyttes til benzin- og dieseldrevne person- og lette varevogne, monteret med DPF (dieselpartikelfilter) eller TWC (3-vejskatalysator), hvor denne type er foreskrevet</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: Ford WSS-M2C934-B (Godkendt), ACEA C1 (Performance level)</i></p>				
01735	Havoline Energy MS SAE 5W-30	1/1 tromle 20 liter 1 liter	208 l 20 l 12x1 l	*
<p>Gennemtestet syntetisk Low SAPS motorolie til brug i personbiler og lette erhvervskøretøjer, formuleret med en additivpakke udviklet for at imødegå kravene til "PSA B71-2290 og Renault RN 0700. Produktets sammensætning udvalgt med omhu for at give maksimal brændstoføkonomi og reducere udledningerne af kuldioxid og andre forurenende stoffer, hvilket er af stor betydning for det omgivne miljø.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ACEA C2, A1/B1, A5/B5, API SN/CF, Renault RN 0700, PSA B71-2290 m.fl..</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
40362	Havoline Synthetic 506.01 0W-30	1 liter	12x1 l	
<p>Fuldsyntetisk motorolie (longlife 2 oil) med en unik og avanceret additivteknologi, der opfylder nyeste motoroliekrav til moderne højtydende benzin-, diesel-, og LPG motorer til bl.a. VW og Audi - herunder bl.a. dieselmotoren med "Pumpe-dyse". Olien har ekstremt fine lavtemperaturregenskaber, der garanterer en let start - selv under ekstreme forhold.</p> <p>Specifikationer/godkendelser: VW 503.00 / 506.00 / 506.01 (Godkendt).</p>				
02534	Havoline Ultra R SAE 5W-30	1/1 tromle 4 liter 1 liter	208 l 4x4 l 12x1 l	
<p>Højtydende syntetisk multigrad motorolie formuleret på en syntetisk baseolie og en avanceret additivteknologi for at imødegå lavt indhold af sulfateret aske, fosfor og svovl. Anvendelig for smøring af benzin- og dieseldrevne personbiler og varevogne både med og uden turbo. Designet for ugunstige og krævende kørselsforhold defineret af motorfabrikanten.</p> <p>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Renault RN 0720, Mercedes Benz MB-Approval 226.51, ACEA C4..</p>				
01338	Havoline Ultra S SAE 5W-30	1/1 tromle 20 liter 5 liter 1 liter	208 l 20 l 4x5 l 12x1 l	
<p>Havoline Ultra S SAE 5W-30 er en højtydende syntetisk multigrad motorolie formuleret på basis af en syntetisk baseolie og en avanceret "low SAPS" additivteknologi indeholdende et lavt indhold af sulfateret aske, fosfor og svovl. Havoline Ultra S SAE 5W-30 og 5W-40 kan anvendes som smøring af benzin- og dieselmotorer i person- og lettere varevogne.</p> <p>Specifikationer/godkendelser: BMW Longlife-04 (forbeholdt EU lande for benzinmotorer), Mercedes Benz MB-approval 229.51/229.31, GM Dexos 2® (licensnummer GB2C1202089), ACEA C3, API SN/CF, m.fl.</p>				
01339	Havoline Ultra S SAE 5W-40	Container 1/1 tromle 4 liter 1 liter	1000 l 208 l 4x4 l 12x1 l	*
<p>Havoline Ultra S SAE 5W-40 er en højtydende syntetisk multigrad motorolie formuleret på basis af en syntetisk baseolie og en avanceret "low SAPS" additivteknologi indeholdende et lavt indhold af sulfateret aske, fosfor og svovl. Havoline Ultra S SAE 5W-40 og 5W-30 kan anvendes som smøring af benzin- og dieselmotorer i person- og lettere varevogne.</p> <p>Specifikationer/godkendelser: BMW Longlife-04 (forbeholdt EU lande for benzinmotorer), Mercedes Benz MB-approval 229.51/229.31, GM Dexos 2® (licensnummer GB2C1204089), ACEA C3, API SN/CF, Porsche A40 m.fl.</p>				
03093	Havoline Ultra SAE 0W-20	1/1 tromle	208 l	
<p>Højtydende syntetisk motorolie for smøring i benzindrevne personbiler og specielt udviklet for at imødegå specifikationen "ILSAC GF-5" og seneste Ford specifikation for hybrid køretøjer, hvor denne type er foreskrevet.</p> <p>Godkendelser/specifikationer: ILSAC GF-5 (Performance level), API SN (Performance level), Chrysler MS-6395 (Performance level), Ford WSS-M2C947-A (Performance level).</p>				
40310	Havoline Ultra SAE 5W-40	Bulk 208 liter 20 liter 4 liter 1 liter	(min. 3.000 l) 208 l 20 l 4x4 l 12x1 l	
<p>Højtydende syntetisk personvognsmotorolie med højt askeindhold og TBN-tal (oliens basiske reserve), designet for at imødegå kravene ACEA A3/B4 og krævende krav fra førende motorfabrikanter. Formuleret på basis af førsteklases baseolie i kombination med nyeste additiv- og viskositetsforbedrende (VI) teknologi, hvilket sikrer robust og pålidelig motorbeskyttelse af benzindrevne personbiler og dieseldrevne varevogne uden dieselpartikelfilter (DPF).</p> <p>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ACEA A3/B4, API SN/CF, BMW Longlife LL-01, Mercedes Benz MB approval 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700/0710, Volkswagen VW 502.00 / 505.00, GM / Opel GM-LL-B-025, PSA B71-2296 m.fl.</p>				
04034	Havoline Outboard 2T	5 liter 1 liter	3x5 l 12x1 l	
<p>Askefri 2-takts motorolie formuleret for smøring af vandkølede 2-takts påhængs-/udenbordsmotorer eller andre applikationer, hvor der foreskrives NMMA TC-W3 godkendt olie.</p> <p>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: NMMA TCW-3®- licensnr. RL-2910E.</p>				

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
04040	Havoline Super 2T-X Gennemtestet 2-takts motorolie formuleret til brug i luftkølede 2-taktsmotorer i motorcykler, knallerter/scootere, kædesave og andre 2-taktsdrevne småmotorer, der arbejder under moderate temperaturforhold. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API TC, JASO FC, FD, ISO EGC, EGD.</i>	20 liter 5 liter 1 liter	20 l 3x5 l 12x1 l	
04039	Havoline Super 2T-SX Gennemtestet syntetisk 2-takts olie i kombination med en robust additivpakke med lavt askeindhold, udviklet til brug for landbaseret luftkølede 2-taktsmotorer i motorcykler, knallerter, snescootere, kædesave and andre 2-taktsdrevne motorer. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API TC, JASO FD, ISO EGD m.fl.</i>	5 liter 1 liter	3x5 l 12x1 l	
03208	Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 Gennemtestet 4-takts multigrad motorolie formuleret og udviklet for at imødegå kravene til højtydende luft- og vandkølede 4-takts motorcykler. Formuleret på en baseolie af høj kvalitet, en shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI) og en robust additivpakke for at imødegå kravene til en multifunktionel højtydende motorolie, hvor der foreskrives JASO MA2 eller MA og API SL. <i>Specifikationer/godkendelser: API SL (Performance level), JASO MA2, 2011 (Performance level).</i>	1 liter	12x1 l	
04216	Havoline ProDS F SAE 0W-30 Højtydende syntetisk motorolie til personbiler, udviklet og designet specielt til nyere Ford Focus og Ford Mondeo TDCi dieselmotorer, hvor der kræves Ford specifikationen WSS-M2C950-A. Formuleret på syntetiske baseolier i kombination med en avanceret "low SAPS" 1 additivteknologi og er kompatibel med enheder monteret med efterbehandlings-systemer som dieselpartikelfilter (DPF) eller 3-vejs katalysator (TWC). <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ACEA C2, Ford WSS-M2C950-A.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
04035	Havoline ProDS F SAE 5W-20 Syntetisk motorolie, udviklet og designet specielt til turboladede 1.0L 3-cylindrede Ford ECOBoost benzinmotorer m/direkte indsprøjtning, hvor der kræves Ford specifikationen WSS-M2C948-B. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Jaguar Landrover ST-JLR 03.5004, ACEA C5, API SN, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C948-A / WSS-M2C945-A / WSS-M2C948-B m.fl.</i>	1/1 tromle 20 liter 4 liter 1 liter	208 l 20 l 4x4 l 12x1 l	
04036	Havoline ProDS M SAE 5W-30 Højtydende syntetisk motorolie specielt formuleret på basis af en avanceret additivteknologi for at imødegå de krævende krav fra motorfabrikanterne herunder MB 229.52 specifikationen. Anbefales for smøring af køretøjer, hvor der foreskrives en MB 229.52 godkendt motorolie. Olien er bagud kompatibel og kan anvendes, hvor der er foreskrevet MB 229.51 og MB 229.31. Havoline ProDS M SAE 5W-30 er den Havoline motorolie med det bredeste anvendelsesområde for dieseldrevne personbiler fra Daimler/MB. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: MB approval 229.52 / 229.51 / 229.31, ACEA C3 / C2, API SN, BMW LL-04.</i>	1/1 tromle 20 liter 4 liter 1 liter	208 l 20 l 4x4 l 12x1 l	
04037	Havoline ProDS P SAE 0W-30 Syntetisk motorolie, udviklet og designet med en avanceret additivteknologi for at møde seneste motoroliespecifikation fra Peugeot og Citroën PSA B71-2312, der sikrer forbedret motorbeskyttelse ved lave opstartstemperaturer og bedre Obligatorisk for smøring af Euro 6 køretøjer, hvor der foreskrives motoroliespecifikationen PSA B71-2312. Anvendes for smøring af Peugeot og Citroën "Blue HDI" dieselmotorer monteret med selektiv katalytisk reduktion (SCR). <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ACEA C2, PSA B71-231.</i>	1/1 tromle 4 liter 1 liter	208 l 4x4 l 12x1 l	
04038	Havoline ProDS V SAE 5W-30 Højtydende syntetisk "low SAPS" motorolie specielt formuleret på basis af en avanceret additivteknologi for at imødegå de krævende krav fra motorfabrikanterne herunder motoroliespecifikationerne 504.00/507.00 fra VW/Audi. Velegnet for smøring af benzin- og dieselmotorer, personbiler og lette varevogne og kan benyttes på enheder monteret efterbehandlings-systemer som dieselpartikelfilter (DPF) og 3-vejs katalysator (TWC). <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Volkswagen VW 504.00 / 507.00, BMW Longlife-04, Mercedes Benz MB 229.31/229.51, API SN, Porsche C30, ACEA C3 m.fl.</i>	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter 4 liter 1 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l 4x4 l 12x1 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
40367	Super Univ. Tractor Oil Extra SAE 10W-30 Højtydende multigrad Super Traktor Oil Universal (STOU) i SAE-graden 10W-30 specielt udviklet til brug i landbrugssektoren som motorolie, smøring af transmissioner incl. "Wet Brake" (våde bremsler), sluddrev og hydrauliksystemer. Super Universal Tractor Oil Extra er formuleret på basis af en premium baseolie og additivpakke designet for at fremme ydeevne og beskyttelse af udstyret. <i>Specifikationer/godkendelser: API CE/SF, Massey Ferguson CMS M1145 / M1135, John Deere JDM J27/John Deere JDM J20C, API GL-4, Case New Holland CNH MAT 3525, New Holland NH 410B, ZF TE-ML 06B m.fl.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
04000	Super Univ. Tractor Oil Extra SAE 10W-40 Højtydende multigrad Super Traktor Oil Universal (STOU) i SAE-graden 10W-40 specielt udviklet til brug i landbrugssektoren som motorolie, smøring af transmissioner incl. "Wet Brake" (våde bremsler), sluddrev og hydrauliksystemer. Super Universal Tractor Oil Extra er formuleret på basis af en premium baseolie og additivpakke designet for at fremme ydeevne og beskyttelse af udstyret. <i>Specifikationer/godkendelser: API CE/SF, Massey Ferguson CMS M1139 / M1135, John Deere JDM J27/John Deere JDM J20C, API GL-4, Case New Holland CNH MAT 3525, New Holland NH 410B, New Holland NH 030C, ZF TE-ML 07B m.fl.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
32935	Ursa Extra Duty SAE 40 Effektiv singlegrad motorolie med lavt askeindhold, udviklet til brug 2-takts dieselmotorer (Detroit Diesel), der opererer i maritime og landbaseret applikationer. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API CF-2 / CF, Detroit Diesel 2-takt, serie 53, 71, 92 og 149 motorer.</i>	Container 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l	
40171	Ursa Premium FE SAE 5W-30 Syntetisk "Heavy Duty" dieselmotorolie med brændstofbesparende egenskaber. Udviklet til at møde ACEA, API og motorfabrikanternes krævende specifikationer for dieselmotorer - incl. forlænget olieskifteinterval. <i>Specifikationer/godkendelser: API CI-4 (Performance level), ACEA E4-08 / E7-08 (Performance level), MB 228.5 (Godkendt), Deutz DQC IV-10 (Godkendt), Mack EO-N (Godkendt), MAN M3277 (Godkendt), MTU Type 3 (Godkendt), Renault RLD-2 (Godkendt), Volvo VDS-3 (Godkendt), Caterpillar ECF-2 (Performance level), 18-1804 (Rekommanderet).</i>	1/1 tromle Container	208 l 1000 l	
02927	Ursa Premium TDS SAE 10W-40 Syntetisk heavy duty motorolie udviklet for at imødegå gældende ACEA forskrifter og motorfabrikanternes krævende specifikationer inklusiv seneste Scania LDF-3 specifikation (Euro VI motorer). Ideel til kontinentale flådeoperatører, der ønsker vedvarende ydelse og beskyttelse uafhængig af regionale brændstofkvaliteter. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ACEA E7/E4, API CF, MAN M277, Mercedes Benz MB approval 228.5, Renault VI RLD-2, Scania LDF-2 / LDF-3, Volvo VDS-3, Deutz DQC III-10 m.fl..</i>	Bulk 1/1 tromle Container	(min. 1000 l) 208 l 1000 l	
03183	Ursa Heavy Duty SAE 30 Monograde motorolie SAE 30 <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: MAN M3275-2 (Godkendt), MTU Category 2 (Godkendt), API CF / SJ (Ydeevne), ACEA E2 (Ydeevne), Mercedes Benz MB 228.2 (Ydeevne).</i>	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter 10 liter 5 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l 10 l 3x5 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
03184	Ursa Heavy Duty SAE 40 Monograde motorolie SAE 40. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: MAN M3275-2 (Godkendt), MTU Category 2 (Godkendt), API CF / SJ (Ydeevne), ACEA E2 (Ydeevne), Mercedes Benz MB 228.2 (Ydeevne).</i>	Container 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l	
03179	Ursa Heavy Duty SAE 10W Monograde motorolie SAE 10W. Kan tillige benyttes i hydrauliske systemer, hvor en sådan type er foreskrevet. <i>Specifikationer/godkendelser: API CF (Ydeevne).</i>	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l	
02968	Ursa Premium TD 15W-40 Gennemtestet dieselmotorolie udviklet for smøring af Euro I; Euro II; Euro III; Euro IV og Euro V motorer. Formuleret på basis af en højkvalitets baseolie, der i kombination med en robust additivpakke effektivt beskytter mod skadelig opbygning af sod, slitage og aflejring - selv under vanskelige og krævende driftsbetingelser. Anvendelig i mange EGR-motorer (recirkulation af udstødningsgas), motorer monteret med selektiv katalytisk reduktion (SCR) samt enheder uden dieselpartikelfilter (DPF). <i>Specifikationer/godkendelser: ACEA E7 (Performance level), API CI-4 / SL (Performance level), Cummins 20076 / 20077 / 20078 (Godkendt), Deutz DQC III-10 (Godkendt), Mack EO-N (Godkendt), MAN M3275-1 (Godkendt), Mercedes-Benz MB-Approval 228.3 (Godkendt), MTU Oil Category 2 (Godkendt), Renault Truck RLD-2 (Godkendt), Volvo VDS-3 m.fl.</i>	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter 10 liter 5 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l 10 l 3x5 l	
02967	Ursa Premium TD 10W-40 Gennemtestet dieselmotorolie udviklet for smøring af Euro I; Euro II; Euro III; Euro IV og Euro V. Formuleret på basis af en del syntetisk højkvalitets baseolie, der i kombination med en additivpakke giver mulighed for længere olieskifteinterval, god beskyttelse mod sod, aflejring og slitage - selv under vanskelige og krævende driftsbetingelser. Anvendelig i mange EGR-motorer (recirkulation af udstødningsgas), motorer monteret med selektiv katalytisk reduktion (SCR) samt enheder uden dieselpartikelfilter (DPF). <i>Godkendelser/specifikationer: Deutz DQC III-10 (Godkendt), Mack EO-N (Godkendt), MAN M3275-1 (Godkendt), Mercedes-Benz MB-Approval 228.3 (Godkendt), MTU Oil Category 2 (Godkendt), Renault Truck RLD-2 (Godkendt), Volvo VDS-3 (Godkendt), ACEA E7 (Performance level), API CI-4 / SL (Performance level), Caterpillar ECF-2 (Performance level) m.fl.</i>	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter 5 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l 3x5 l	
02970	Ursa Premium TDX (E4) SAE 10W-40 Højtydende semisyntetisk diesel motorolie formuleret for at imødegå gældende ACEA forskrifter og motorfabrikanternes krævende specifikationer for Euro IV op V motorer. Anbefales til hårdt belastede dieselmotorer i lastbiler, der opererer internationalt, men som ikke er monteret med DPF / CRT filter (partikelfilter) og benytter brændstof med højt svovlindhold samt lange olieskiftintervaller. <i>Specifikationer/godkendelser: ACEA E4/E7, API CI-4, Mercedes Benz MB-approval 228.5, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus / EO-N, MAN M 3277, MTU type 3, Renault RLD-2, Scania LDF-2, Volvo VDS-3 m.fl..</i>	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter 5 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l 3x5 l	
02972	Ursa Ultra LE SAE 10W-30 Højtydende dieselmotorolie formuleret på en low SAPS ISOSYN® syntetiske baseolie teknologi udviklet for imødegå aktuelle og fremtidige krav, der stilles af motorfabrikanterne for smøring af heavy duty og marine applikationer. <i>Godkendelser/specifikationer: Deutz DQC III-10 LA (Godkendt), MAN M 3575 (Godkendt), Mercedes Benz MB-Approval 228.31 (Godkendt), MTU Category 2.1 (Godkendt), Renault RLD-3 (Godkendt), Volvo VDS-4 (Godkendt), ACEA E9 (Performance level), API CJ-4, SM (Performance level), Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1a (Performance level) m.fl.</i>	Bulk 1/1 tromle 20 liter 5 liter	(min. 2000 l) 208 l 20 l 4x5 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
02971	Ursa Ultra LE SAE 15W-40 Højtydende dieselmotorolie formuleret på en low SAPS ISOSYN® syntetiske baseolie teknologi udviklet og designet for smøring af de fleste Euro-VI heavy duty motorer, herunder lastbiler, entreprenør- og landbrugsmateriel og maritime applikationer. <i>Godkendelser/specifikationer: Mercedes Benz MB-Approval 228.31 (Godkendt), MAN M 3575 (Godkendt), Deutz DQC III-10 LA (Godkendt), MTU Oil Category 2.1 (Godkendt), Renault RLD-3, RLD-2 (Godkendt), Volvo VDS-4, VDS-3 (Godkendt), ACEA E9, E7 (Performance level), API CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF, SM (Performance level) JASO DH-2 (Performance level), Caterpillar ECF-3, ECF-2 (Performance level), Cummins 20081, 20077 (Performance level) m.fl.</i>	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter 5 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l 4x5 l	
02863	Ursa Ultra X SAE 5W-30 Højtydende brændstofbesparende lav-emissions syntetisk dieselmotorolie udviklet for smøring af en bred vifte af diesel- og gasmotorer, hvor der ønskes forbedret brændstoføkonomi og en reducere af udstødningsgasser. Formuleret til brug i de fleste Euro V og i udvalgte Euro VI lastvogne monteret med efterbehandlingssystem og hvor der er foreskrevet en lavemissions dieselmotorolie af denne type <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Deutz DQC III-10 LA (Godkendt), Mercedes Benz MB approval 228.51 (Godkendt), ACEA E7 / E6 (Ydeevne), API CI-4 (Ydeevne), DAF Extended drain (Ydeevne), JASO DH-2 (Ydeevne), MAN 3277-1, 3477 (Ydeevne), m.fl..</i>	1/1 tromle	208 l	
01717	Ursa Ultra X SAE 10W-40 Ursa Ultra X SAE 10W-40 er en højtydende dieselmotorolie formuleret på basis af ISO-SYN® syntetiske baseolieteknologi i kombination med en "low SAPS" additivsammensætning for lange olieskifterintervaller uden at kompromittere holdbarheden. <i>Specifikationer/godkendelser: Deutz DQC-III-10 LA (Godkendt), MAN M3477 / M3271-1 (Godkendt), Mercedes Benz MB-approval 228.51 (Godkendt), MTU Oil Category 3.1 (Godkendt), Renault Trucks RLD-2 (Godkendt), Volvo VDS-3 (Godkendt), ACEA E6, E7 (Ydeevne), API CI-4 (Ydeevne), Cummins CES 20076/20077 (Ydeevne), JASO DH-2 (Ydeevne).</i>	Bulk 1/1 tromle 20 liter 5 liter	(min. 1000 l) 208 l 20 l 4x5 l	
02998	Ursa Ultra XLE SAE 5W-30 Højtydende brændstofbesparende syntetisk dieselmotorolie udviklet med henblik på forbedret brændstoføkonomi. Olien møder kravene for smøring af seneste generation af lav-emissions firetakts dieselmotorer med og uden turbo, gasmotorer og entreprenørmateriel. Anbefales for smøring moderne Euro I-V og seneste Euro-VI lavemissionsmotorer, hvor dette er foreskrevet af motorfabrikanten samt motorer med efterbehandlingssystem. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: MAN M3477, M3677, M3271-1, M3575, Mercedes Benz MB approval 228.51 / 228.31, MTU Oil Category 3.1, Renault VI RLD-3, Scania Low Ash, Volvo VDS 4, ACEA E9 / E6 / E7 / E4, API CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4</i>	Bulk 1/1 tromle 20 liter 5 liter	(min. 1000 l) 208 l 20 l 4x5 l	
04082	Ursa Ultra XLE SAE 10W-40 Højtydende syntetisk lavemissions dieselmotorolie for smøring af indsuignings- og turboladede firetakts diesel- og gasmotorer, lastbiler, entreprenør- og landbrugsmateriel. Olien er formuleret på basis af syntetiske baseolier i kombination med nyeste detergerende og dispergerende additivteknologier, modstand mod oxidation, slid- og korrosionsbeskyttelse og skumdæpende additiver og anbefalet for lange olieskiftintervaller. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Deutz DQC-IV-10 LA, Mercedes Benz MB approval 228.51 / Mercedes Benz MB approval 228.31, ACEA E4 / E6 / E7 / E9, API CJ-4, Caterpillar ECF-3, MAN M 3477 / M 3575 / M 3271-1, Scania Low Ash, Volvo VDS-4/VDS-3 m.fl.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
20968	Diesel Engine Oil 11093	Bulk Container 1/1 tromle	(min. 1000 l) 1000 l 208 l	
<p>Zinkfri motorolie til medium speed dieselmotorer baseret på naftenske og paraffinske baseolier af høj kvalitet tilsat additiver, som sikrer effektiv smøring i dieselmotorer. Beskytter motorens dele mod rust og korrosion samt nedsætter slid på motorer både med og uden turbolader. Anbefales til alle typer medium speed dieselmotorer, som drives af brændstof med lavt til medium svovlindhold. Velegnet til motorer, der anvendes til stationære anlæg, marinebrug og diesel-elektriske lokomotiver.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: API CD, General Motors EMD, General Electric, Lokomotive Maintenance officers, Ass. generation 3 (LMOA).</i></p>				
02506	Taro 30 DP 30 X	Bulk 1/1 tromle	(min. 1000 l) 208 l	
<p>Marineolie med højt TBN-tal (30). Sikrer stabil viskositet under drift ved høje temperaturer og yder beskyttelse mod korrosiv slitage i lange driftsperioder. Anbefales bl.a. til trunkdieselmotorer og som cylinderolie i krydshovedmotorer.</p> <p><i>Vedr. godkendelse: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				
02507	Taro 30 DP 40 X	Bulk 1/1 tromle	(min. 1000 l) 208 l	
<p>Marineolie med højt TBN-tal (30). Sikrer stabil viskositet under drift ved høje temperaturer og yder beskyttelse mod korrosiv slitage i lange driftsperioder. Anbefales bl.a. til trunkdieselmotorer og som cylinderolie i krydshovedmotorer.</p> <p><i>Vedr. godkendelse: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				
40721	Taro Special HT 70	Bulk 1/1 tromle	(min. 1000 l) 208 l	
<p>Fremstillet af højtraffinerede paraffinske baseolier tilsat additiver, der giver olien et meget højt TBN. Desuden er olien tilsat meget effektive antisliddadditiver til forbedring af oliens smøreegenskaber under høje belastninger. Anvendes som cylindersmøreolie på større langsomtgående dieselmotorer, hvor der er separat cylindersmøresystem, samt hvor der anvendes fuelolie med højt svovlindhold som brændstof.</p> <p><i>Vedr. godkendelse: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				
40703	Delo 1000 Marine 30	Bulk 1/1 tromle 10 liter	(min. 1000 l) 208 l 10 l	
<p>Fremstillet af en blanding af udvalgte paraffin- og naftenbaseolier tilsat en additivkombination, der giver olien et kvalitetsniveau bedre end API-CD samt TBN på min. 12. De velafbalancerede rensende egenskaber sikrer rent krumtaphus, ventiler, m.v. Yder beskyttelse mod korrosionsslitage og -angreb i lange driftsperioder. Velafprøvede iltninginhibitorer sikrer i en meget høj grad beskyttelse mod nedbrydning af olien ved oxidation. Anbefales til medium og high speed trunk dieselmotorer.</p> <p><i>Vedr. godkendelse: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				
40704	Delo 1000 Marine 40	Bulk Container 1/1 tromle	(min. 1000 l) 1000 l 208 l	
<p>Fremstillet af en blanding af udvalgte paraffin- og naftenbaseolier tilsat en additivkombination, der giver olien et kvalitetsniveau bedre end API-CD samt TBN på min. 12. De velafbalancerede rensende egenskaber sikrer rent krumtaphus, ventiler, m.v. Yder beskyttelse mod korrosionsslitage og -angreb i lange driftsperioder. Velafprøvede iltninginhibitorer sikrer i en meget høj grad beskyttelse mod nedbrydning af olien ved oxidation. Anbefales til medium og high speed trunk dieselmotorer.</p> <p><i>Vedr. godkendelse: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				
42241	Veritas 800 Marine	1/1 tromle	208 l	
<p>Fremstillet af solventraffineret paraffinbaseolie tilsat en kombination af særligt udvalgte additiver, der bl.a. giver olien et moderat TBN-niveau (6), gode vandudskillende- og antislid-egenskaber samt rust- og iltningbeskyttelse. Velegnet til oliekoledede stempler, turboladersystemer og PTO-enheder.</p> <p><i>TBN = 6. Vedr. godkendelse: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				

TRANSMISSIONSOLIER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
00400	Synthetic ATF Heavy Duty	Bulk 1/1 tromle 20 liter	(min. 1000 l) 208 l 20 l	
<p>ATF-olie formuleret på uovertruffen syntetisk baseolie, en avanceret additivteknologi der bevirker at produktet er anvendelig i såvel lastbiler, off-road materiel, busser som personbiler. Synthetic ATF Heavy Duty er designet og udviklet til brug i højtydende automatiske transmissioner i lastbiler og busser - hvor forlænget olieskiftinterval ønskes.</p> <p>Specifikationer/godkendelser : Allison C-4 (Godkendt), Allison TES-389 (Godkendt), Ford MERCON V (Godkendt), Volvo 97341 (Godkendt), ZF TE-ML 04D / ZF TE-ML 14B / ZF TE-ML 16L (Godkendt), ZF TE-ML 14C 3) (Anvendelig til brug), Allison TES-295 (Anvendelig til brug), MAN 339 Type V1 (Godkendt), MAN 339 Type V2 (Godkendt), MAN 339 Type Z2 (Godkendt), Daimler MB 236.91 (Anvendelig til brug), GM DEXRON-IIIH (Møder krav - udgået specifikation) m.fl.</p>				
02878	Havoline Multi-Vehicle ATF	1/1 tromle 20 liter 1 liter	208 l 20 l 12x1 l	
<p>High performance automatisk transmissionsolie (ATF). Olien har et bredt anvendelsesområde og anbefales til hårdt belastede automatiske transmissioner fra år-2006 i person- og lette varevogne samt lastvogne og busser, hvor denne type er foreskrevet af fabrikanten. Havoline Multi-Vehicle ATF har bestået JASO 1A standard tests som foreskrives af japanske og koreanske bilproducenter.</p> <p>Specifikationer/godkendelser: ZF TE-ML 03D / 04D / 14B / 16L / 17C (Godkendt), Allison C-4 (Anvendelig til brug), MB 236.3 / 236.11 (Anvendelig til brug), MB 236.9 (Møder kravene), GM Dexron-III H (Anvendelig til brug), Honda ATF-Z1 (Anvendelig til brug), JASO J 1 (møder kravene), Hyundai/Kia/Mitsubishi Diamond SP-III (Anvendelig til brug), MAN 339 Type V1 / 339 Type Z2 (Møder kravene), Toyota Type T-III / IV, JWS 3309 (Anvendelig til brug), Volkswagen G 052 990 (Anvendelig til brug) m.fl.</p>				
04083	Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF	1 liter	12x1 l	
<p>Førsteklasses syntetisk automatgearolie med bredt anvendelsesområde. Udviklet og designet til brug i en bred vifte af køretøjer fra lang række af Europæiske, Nordamerikanske og Asiatiske fabrikater og godkendt af General Motor for automatiske transmissioner og aksler, hvor der er foreskrevet en Dexron-VIØ specifikation.</p> <p>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: General Motors DEXRON-VI (GMN 10060), Voith H55.6335.xx, BMW Part #83 22 0 397 114, FCA US LLC (Fiat Chrysler Automobiles) Part #68 04 37 42 AA, JASO 1A-LV13 (M315), Mercedes-Benz MB 236.41 m.fl.</p>				
31379	Texamatic 4291	1/1 tromle 20 liter 10 liter	208 l 20 l 10 l	
<p>Mineralsk automatisk transmissionsolie. Designet til brug i automatiske transmissioner i person- og lette varevogne, landbrugs- entreprenørmateriel, lastbiler m.v. der kræver en GM Dexron ®-IID specifikation.</p> <p>Specifikationer/godkendelser: Allison C-4 (Godkendt), MB 236.5 / 236.7 (Godkendt), MAN 339 Type V1 / Z1 (Godkendt), Voith 55.6335.3x (Godkendt), ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11A / 14A / 17C (Godkendt), Caterpillar TO-2 (anvendelig til brug), MB 236.2 (Anvendelig til brug), GM Dexron-IIID (møder kravene 1).</p>				
40254	Texamatic 7045 E	Bulk 1/1 tromle 20 liter 5 liter 1 liter	(min. 1000 l) 208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	
<p>Høj kvalitets transmissionsolie baseret på specielle baseolier samt nyeste additivteknologi, som giver produktet særdeles gode lavtemperateregenskaber samtidig med at oliens iltningssmodstand og dermed levetid er væsentligt forbedret. Olien er specielt formuleret til brug i GM's automatiske gearkasser og kan erstatte alle tidligere Dexron-specifikationer. Må ikke anvendes hvor der foreskrives M2C-33-F/G Mercon V.</p> <p>Specifikationer/godkendelser: MAN 3369 Type V1, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 09 (Lenksysteme), Voith 55.6335.3x</p> <p>Standarder : Aishin Warner T-III, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford Mercon, GM Dexron III-G.</p>				

TRANSMISSIONSOLIER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
24475	Textran V 32 Specialolie til convertere, transmissions- og hydrauliske anlæg, bl.a. i diesel-hydrauliske lokomotiver. Specifikationer/godkendelser: Voith Turbo specifikation 3625-006072 (koblingstyper "S", "TP", "DTP" og "VIR". Voith Turbo Specifikation 3625-006073 (variabel turbo kobling type "R").	Container 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l	
33082	Texaco 1000 THF Højtydende multifunktionel transmissions- og hydraulikolie specielt formuleret til brug i transmissioner, slutdrev, "våd-bremse" transmissioner (wet brakes) og hydrauliksystemer i traktorer and andet udstyr med samme oliereservoir og for entreprenørmateriel med våde bremses. Texaco 1000 THF erstatter Textran TDH Premium. Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API GL-4, Case Corporation MS 1206 / MS 1207 / MS 1209 / MS 1210, Case New Holland CNH MAT 3505 / 3525, Caterpillar TO-2, Ford New Holland ESN-M2C134-D / FNHA-2-C-201.00, Massey Ferguson CMS 1135 / 1141 / 1143 / 1145, Volvo 97303 (WB 101), Kubota UDT, John Deere JDM 20C m.fl.	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l	
03136	Textran WBT Højtydende syntetisk transmissions- og hydraulikolie beregnet til bl.a. "våde bremses" (WBT=Wet brake transmission) - specielt designet og udviklet til smøring af Volvo transmissioner, hvor der foreskrives "Volvo WB 102". Specifikationer/godkendelser: Volvo 97304, WB 102 (Performance level), API GL-4 (Rekommanderet).	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
03137	Ursa Syn ATF XV Højtydende syntetisk automatisk transmissionsolie designet og udviklet, hvor der foreskrives "Volvo AT 102". Ursa Syn ATF XV er formuleret på basis af en syntetisk baseolie i kombination med et optimeret additivsystem. Oliens friktionskarakteristik bevirker, at Ursa Syn ATF XV kan anvendes i en lang række transmissioner, som foreskrives af japanske motorfabrikanter. Oliens kan tillige anvendes i servosystemer, hvor fabrikanten foreskriver en ATF-olie af denne type. Specifikationer/godkendelser: Volvo 97342, AT 102 (Performance level), JASO M315 Type 1-A (Rekommanderet), Toyota Type T-IV (Rekommanderet), ZF TE-ML 09 (Rekommanderet).	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
03224	Ursa TorqForce SAE 10W Gennemtestet transmissions, - og differentialeolie for entreprenørmateriel formuleret til brug i transmissioner, slutdrev og hydrauliske systemer, som benyttes i Allison, Caterpillar, Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, Vickers og ZF udstyr. Formuleret på basis af en premium Gruppe II baseolie kombineret med detergerende og dispergerende additiver, oxidation, - og korrosionsinhibitorer, antislid, -og højtryksegenskaber samt skumdæmpende additiver. Specifikationer/godkendelser: Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C m.fl.	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter	(min. 3000 l) 1000 l 208 l 20 l	
03225	Ursa TorqForce SAE 30 Gennemtestet transmissions, - og differentialeolie for entreprenørmateriel formuleret til brug i transmissioner, slutdrev og hydrauliske systemer, som benyttes i Allison, Caterpillar, Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, Vickers og ZF udstyr. Formuleret på basis af en premium Gruppe II baseolie kombineret med detergerende og dispergerende additiver, oxidation, - og korrosionsinhibitorer, antislid, -og højtryksegenskaber samt skumdæmpende additiver. Specifikationer/godkendelser: Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C m.fl.	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
03226	Ursa TorqForce SAE 50 Gennemtestet transmissions, - og differentialeolie for entreprenørmateriel formuleret til brug i transmissioner, slutdrev og hydrauliske systemer, som benyttes i Allison, Caterpillar, Dana Powershift, Komatsu, Komatsu Dresser, Tremec/TTC, Vickers og ZF udstyr. Formuleret på basis af en premium Gruppe II baseolie kombineret med detergerende og dispergerende additiver, oxidation, - og korrosionsinhibitorer, antislid, -og højtryksegenskaber samt skumdæmpende additiver. Specifikationer/godkendelser: Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C m.fl.	20 liter	20 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
01950	Geartex EP-A 80W	Bulk 1/1 tromle 20 liter	(min. 1000 l) 208 l 20 l	
<p>Gearolie med højtryksadditiver. Anbefales til automotive gear og differentialer i.h.t. fabrikanternes foreskrifter.</p> <p>Specifikationer/godkendelser: API GL-4 (Møder krav), MB 235.1 (Godkendt), MAN 341 Type E1 / MAN 341 Typ Z1 (Godkendt), ZF TE-ML-02A (Godkendt), ZF Lenksysteme TE-ML-08 (Godkendt ¹⁾), ZF TE-ML-17A (Godkendt).</p> <p>¹⁾ Produktet møder de nødvendige forskrifter/krav for denne specifikation og godkendt uden at være påført liste.</p>				
31710	Geartex EP-A 80W-90	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Gearolie med højtryksadditiver. Anbefales til automotive gear og differentialer i.h.t. fabrikanternes foreskrifter.</p> <p>Specifikationer/godkendelser: API GL-4 (Møder krav), MB 235.1 (Anvendelig til brug), MAN 341 Type E1 / MAN 341 Typ Z1 (Anvendelig til brug), ZF TE-ML-02A (Godkendt), ZF Lenksysteme TE-ML-08 (Godkendt ¹⁾), ZF TE-ML-16A / ZF TE-ML-17A / ZF TE-ML-19A (Godkendt).</p> <p>¹⁾ Produktet møder de nødvendige forskrifter/krav for denne specifikation og godkendt uden at være påført liste.</p>				
02316	Geartex EP-C 80W-90	Bulk 1/1 tromle 20 liter 5 liter 1 liter	(min. 1000 l) 208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	
<p>Højtydende automatisk gear- og transmissionsolie designet og udviklet for smøring af automotive hypoid differentialer, styrehuse-/systemer, ikke synkroniseret transmissioner og aksler, hvor der foreskrives en API GL-5 olie.</p> <p>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API GL-5, MAN 342 Type M1, US Military MIL-L-2105D m.fl.</p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
31712	Geartex LS 80W-90 Gearolie med højtryksadditiver (hypoid) med specielle "Limited Slip" egenskaber. Reducerer effektivt støj og vibrationer, der kan forekomme i konstruktioner med spærredifferentiale. <i>Specifikationer/godkendelser: API GL-5 (Møder kravene), ZF TE-ML 05C (Godkendt), ZF TE-ML 12C (Godkendt), ZF TE-ML 16E (Anvendelig til brug), ZF TE-ML 21C (Godkendt).</i>	Bulk 1/1 tromle 20 liter 1 liter	(min. 1000 l) 208 l 20 l 12x1 l	
33182	Geartex LS 85W-140 Gearolie med højtryksadditiver (hypoid) med specielle "Limited Slip" egenskaber. Reducerer effektivt støj og vibrationer, der kan forekomme i konstruktioner med spærredifferentiale. <i>Specifikationer/godkendelser: API GL-5 (Møder kravene), ZF TE-ML 05C (Møder kravene), ZF TE-ML 12C (Møder kravene), ZF TE-ML 16E (Møder kravene), ZF TE-ML 21C (Møder kravene).</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
33065	Geartex S 5 75W-140 Fuldsyntetisk multigrad EP manuel transmissions- og differentialeolie. Anbefales for smøring af manuelle transmissioner og differentier, hvor en olie med viskositet SAE 75W-140 og kvalitetskravene API GL-5 er foreskrevet. <i>Specifikationer/godkendelser: API GL-5 (Performance level), Scania STO 1:0 (Godkendt).</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
32950	Multigear SAE 80W-90 Højtydende transmission- og differentialeolie, designet og udviklet for smøring automotiv manuelle transmissioner, hvor der foreskrives en API GL-4 eller API GL-5 olie og differentier, hvor der foreskrives en EP olie, der møder kravene til API GL-5 eller API MT-1. <i>Godkendelser/Ydeevne/Anbefalinger: API GL-4 / GL-5, API MT-1, MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type M2, Scania STO 1:0 m.fl.</i>	208 liter	208 l	
33231	Multigear SAE 80W-140 Højtydende differentialeolie, designet og udviklet for smøring af differentier, hvor der foreskrives en EP olie, der møder kravene til API GL-5 eller API MT-1. <i>Godkendelser/Ydeevne/Anbefalinger: API GL-4 / GL-5, API MT-1, Scania STO 1:0 m.fl.</i>	208 liter 20 liter	208 l 20 l	
30439	Multigear MTF 75W-80 Syntetisk heavy duty transmissionsolie. Anbefales til heavy duty manuelle transmissioner, hvor lange olieskiftintervaller er rekommanderet herunder automatiske transmissioner såsom ZF AS Tronic. Endvidere er olien egnet til brug i transmissioner forsynet med retarder- eller intarder. <i>Specifikationer/godkendelser: API GL-4 (Performance level), ZF TE-ML 02L (Godkendt), ZF TE-ML 16K (Godkendt), MAN 341 Type Z4, MAN 341 Type E3 (Anbefalet), Volvo 97305-89 m.fl.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
01291	Multigear MTF HD SAE 75W-80 Fuldsyntetisk SAE 75W-80 transmissionsolie, designet og udviklet for lange olieskiftintervaller i synkroniseret manuelle transmissioner for tungt kørende materiel. Test af Multigear MTF HD i transmissioner fra lastvognfabrikater som MAN, Mercedes, Scania og Volvo og ZF bekræfter produktets egenskaber og lange olieskiftintervaller inklusiv modeller med AS Tronic og intarder. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API GL-4, MAN 341 Type E4, MAN 341 Type Z4, Volvo 97305 / 97307 / 97318, Daimler 235.11 m.fl.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
30691	Multigear RN Premium 75W-80	20 liter 1 liter	20 l 12x1 l	
<p>Syntetisk baseret topkvalitets manuel transmissionsolie tilsat mild EP-additivteknologi. Olien er specielt udviklet for brug i manuelle transmissioner af typen P-serien (6-trins), som bl.a. benyttes Renault, Nissan og Opel modeller (Renault Laguna, Vel Satis, Espace, Trafic, Master; Nissan Primastar, Interstar; Opel Vivaro, Movano).</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: API GL-4 (Performance level).</i></p>				
32840	Multigear S SAE 75W-90	1/1 tromle 20 liter 1 liter	208 l 20 l 12x1 l	
<p>Højtydende syntetisk gear,- transmissions,- og differentialeolie (Total Drive Lubricant) med mulighed for forlænget olieskiftintervaller, udviklet for smøring af API GL-4 og API GL-5 applikationer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser : API GL-4 / GL-5 (Performance level), API MT-1 (Performance level), MAN 341 Type E3 (Godkendt), MAN 341 Type Z2 (Godkendt), MAN 342 Type M3 (Godkendt), Mercedes Benz MB-Approval 235.8 (Godkendt), Scania STO 1:0 (Godkendt) Volvo 97312 (Godkendt) ZF TE-ML 02B / 05B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B (Godkendt) m.fl.</i></p>				
30378	MTF 94	20 liter 1 liter	20 l 12x1 l	
<p>Multigrad transmissionsolie specielt designet til manuelle transmissioner, som bl.a. anvendes i Rover, Land Rover og Mini køretøjer, når disse er udstyret med transmission af typen ; Rover PG-1, R65, R380, Getrag 283 (Rover 200, 400, 600, 800, 25, 45, 75, MG-F; Land Rover Freelander, Defender, Discovery og Range Rover).</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: API GL-4 (Performance level).</i></p>				
01919	Syn-Star GL SAE 75W-90	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Automotiv gearolie formuleret på en kombination af syntetiske baseolier og højtydende additiver, designet for lange olieskiftinterval på op til 400.000 km og anvendelig for smøring af aksler og differentier i tungt kørende materiel.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: MAN 342 M-2 (Godkendt), Scania STO 1:0 (godkendt), Volvo 97312 (godkendt), API GL-5 (ydeevne), API MT-1 (ydeevne) m.fl.</i></p>				

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse		Pakning	Emballage volumen	Best. vare
61050	UnoCut Aqua 3010 <i>Mærkningspligtig</i>		20 liter	20 l	
<p>UnoCut Aqua 3010 er et vandblandbart, mineraloliebaseret og bioresistent køle-smøremiddel, der ved blanding med vand danner en stabil mælkevid emulsion. UnoCut Aqua 3010 er universiel anvendelig og kan med fordel anvendes til generel bearbejdning af jernholdige og ikke jernholdige metaller. UnoCut Aqua 3010 sikrer effektiv, pletfri overfladebeskyttelse af alle metaller herunder rødgods, aluminium og dets legeringer. UnoCut Aqua 3010 indeholder ikke PTBBA, Sekundære Aminer, phenoler, klor eller nitritter.</p> <p><i>Blandingsforhold: 3-7% afhængig af bearbejdningens sværhedsgrad.</i></p>					
I6605	UnoCut Aqua 6400 <i>Mærkningspligtig</i>		1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>UnoCut Aqua 6400 er et vandblandbart, semisyntetisk og biostabilt kølesmøremiddel tilsat effektive højtryksadditiver. Produktet danner en særdeles stabil mikro-emulsion ved blanding med vand. Udviklet til medium og svær bearbejdning af jernholdige metaller - herunder rustfrit stål, aluminiumpulver og olieresistente plastic typer (f.eks. nylon). UnoCut Aqua 6400 er formuleret med henblik på højeste arbejdsmiljømessige standard og indeholder ikke PTBBA, Sekundære Aminer, phenoler, svovl, klor, triazinholdige biocider, natriumnitrat, nitritter, silikone skumdæmper, Nonyl phenol ethoxylater eller farvestoffer.</p> <p><i>Blandingsforhold.</i></p> <p><i>Anbefalet blandingsforhold : Alm. bearbejdning 5%-6%, sværere bearbejdning 7%-9%, dybhulsbo- ring 6%-8%, gevindskæring 6%-8%, slibning 3%-10%.</i></p>					
I6606	UnoCut Aqua 9000 <i>Mærkningspligtig</i>		20 liter	20 l	
<p>UnoCut Aqua 9000 er et vandblandbart, fuldsyntetisk og biostatisk køle- smøremiddel, der ved blanding med vand danner en særdeles stabil mikro-emulsion. UnoCut Aqua 9000 er udviklet med højtydende additiver specielt til slibning i jern- og ikke jernholdige mate- rialer, hvilket bl.a. betyder høj stabilitet i forbindelse med klorholdigt vand, fremragende korrosionsbeskyttelse selv ved lave koncentrationer samt hurtig udfældning af slibepartik- ler. UnoCut Aqua 9000 indeholder en multi-metal korrosionsinhibitor, der sikrer effektiv, pletfri overfladebeskyttelse af alle metaller. UnoCut Aqua 9000 indeholder ikke PTBBA, Sekundære Aminer, phenoler, klor eller nitritter.</p> <p><i>Blandingsforhold: Slibning: generelt 2%-4%, Centreless: 3%-5%, Formslibning: 5%-10%.</i></p>					
01542	Aries 100		1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højt raffinerede naftenbaseolier kombineret med additiver til beskyttelse mod slid (EP) rust og iltning, samt evnen til at optage fugt. Olien anbefales primært til smøring af tryk- luft-entreprenørværktøjer, men kan også anvendes i visse typer smøreapparater. Aries bør ikke anvendes til indendørs pneumatik.</p>					
29306	Aries XLX 32 <i>Mærkningspligtig</i>		20 liter	20 l	
<p>Højt raffinerede naftenbaseolier kombineret med additiver til beskyttelse mod slid (EP) rust og iltning, samt evnen til at optage fugt. Olien er endvidere tilsat anti-icing. Anbefales primært til smøring af trykluft-entreprenørværktøjer, men kan også anvendes i visse typer smøreapparater. Aries XLX bør ikke anvendes i forbindelse med olieglas af polycarbonat. Aries bør ikke anvendes til indendørs pneumatik.</p>					
61052	Bio Chain Oil 68		20 liter	20 l	
<p>Bionedbrydelig kædesavsolie baseret på rapsolie tilsat additiver, der smører og beskytter såvel kæde som sværd effektivt mod slitage og korrosion. Produktet har kraftig vedhængs- evne, hvilket bevirker, at olien ikke slynges af kæden under drift. Bio Chain Oil er egnet til brug på alle træsorter.</p>					

INDUSTRIOLIER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
31271	Capella A 68	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Fuldsyntetisk polyalphaolefin kølekompressorolie af særdeles høj kvalitet. Olien er kemisk stabil og har gode termiske egenskaber til smøring af kølemaskiner, der arbejder med ammoniak som kølemiddel. Velegnet til såvel stempel- som skruekompressorer. Må kun anvendes til freonanlæg når dette sker på anbefaling af maskinleverandøren.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51503-1.</i></p>				
33478	Capella Premium 68	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Semisyntetisk kølemaskineolie af meget høj kvalitet tilsat en additivpakke specielt udviklet til at opfylde kravene til smøring i moderne kølemaskiner, der arbejder med ammoniak som kølemiddel. anbefales specielt til smøring af kølemaskiner, der arbejder med ammoniak som kølemiddel såvel stempel- som skruekompressorer i forbindelse med køle- og luftkonditioneringsanlæg, hvor der fordres en olie med fremragende lav- og højtemperatur-egenskaber.</p> <p><i>Ydeevne: DIN 51503-1 (KAA).</i></p>				
36318	Capella HFC 55	5 liter	6x5 l	
<p>Fuldsyntetisk kølekompressorolie. Anvendes til smøring af kølekompressorer i køle- og klimaanlæg, hvor HFC-kølemidler som f.eks. R134a, R404a og R410a anvendes.</p> <p>Følg fabrikantens krav/anvisninger.</p>				
01567	Capella WF 32	20 liter	20 l	
<p>Naftenske kølemaskineolie af høj kvalitet, specielt raffineret til at opfylde kravene til kølemaskiner. Olien er kemisk stabil overfor normalt benyttede kølemidler såsom freon og ammoniak.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: Opfylder kravene til DIN 51503, BSS, BS 2626/1997.</i></p>				
01562	Capella WF 68	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Naftenske kølemaskineolie af høj kvalitet, specielt raffineret til at opfylde kravene til kølemaskiner. Olien er kemisk stabil overfor normalt benyttede kølemidler såsom freon og ammoniak.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: Opfylder kravene til DIN 51503, BSS, BS 2626/1997.</i></p>				
02079	Cetus DE 100	20 liter	20 l	
<p>Fuldsyntetisk kompressorolie af høj kvalitet baseret på diester teknologi, hvilket giver olien fremragende oxidations- og højtemperaturstabilitet, meget fine korrosions- og slidhæmmende egenskaber samt gode lavtemperaturegenskaber.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: ISO 6743-3: ISO-L-DAC (Performance level).</i></p>				
02022	Cetus PAO 46	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Fuldsyntetisk kompressorolie baseret på polyalphaolefiner tilsat additiver, som sikrer en olie af høj kvalitet. Olien har fremragende højtemperatur- og oxidationsstabilitet samt gode antislid egenskaber. Cetus PAO er specielt velegnet til smøring af hårdt belastede kompressorer - såvel stationære som mobile.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51506 VDL standard, Atlas Copco EBC 573, ABB, Tanabe.</i></p>				
02023	Cetus PAO 68	20 liter	20 l	
<p>Fuldsyntetisk kompressorolie baseret på polyalphaolefiner tilsat additiver, som sikrer en olie af høj kvalitet. Olien har fremragende højtemperatur- og oxidationsstabilitet samt gode antislid egenskaber. Cetus PAO er specielt velegnet til smøring af hårdt belastede kompressorer - såvel stationære som mobile.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51506 VDL standard, Atlas Copco EBC 573, ABB, Tanabe.</i></p>				

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
33421	Clingtex 55	1/1 tromle 5 liter 1 liter	208 l 3x5 l 12x1 l	
	Mineralsk kædesavsolie tilsat additiver for maximal beskyttelse af kæde og sværd mod slitage og korrosion. Olien er endvidere tilsat et specielt additiv, der gør olien kraftigt vedhængende, således at olien ikke slynges væk fra kæden, når denne ændrer bevægelsesretning ved sværdspids og kædehjul.			
33422	Clingtex 125	Container 1/1 tromle 20 liter 4 liter 1 liter	1000 l 208 l 20 l 3x4 l 12x1 l	
	Mineralsk kædesavsolie tilsat additiver for maximal beskyttelse af kæde og sværd mod slitage og korrosion. Olien er endvidere tilsat et specielt additiv, der gør olien kraftigt vedhængende, således at olien ikke slynges væk fra kæden, når denne ændrer bevægelsesretning ved sværdspids og kædehjul.			
33423	Clingtex 180	Bulk 1/1 tromle 20 liter 5 liter 1 liter	(min. 1000 l) 208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	
	Mineralsk kædesavsolie tilsat additiver for maximal beskyttelse af kæde og sværd mod slitage og korrosion. Olien er endvidere tilsat et specielt additiv, der gør olien kraftigt vedhængende, således at olien ikke slynges væk fra kæden, når denne ændrer bevægelsesretning ved sværdspids og kædehjul.			
24439	Compressor Oil EP VDL 46	20 liter	20 l	
	Kompressorolie af højeste kvalitet for optimal og økonomisk kompressordrift - selv under svære betingelser. Anbefales til smøring af såvel stationære som mobile rotationskompressorer, skruekompressorer og centrifugalkompressorer. Fabrikantens valg af viskositet bør følges. <i>Specifikationer/godkendelser: ISO 46, DIN 51506 VDL (Performance level) m.fl.</i>			
20922	Compressor Oil EP VDL 68	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
	Kompressorolie af højeste kvalitet for optimal og økonomisk kompressordrift - selv under svære betingelser. Anbefales til smøring af såvel stationære som mobile rotationskompressorer, skruekompressorer og centrifugalkompressorer. Fabrikantens valg af viskositet bør følges. <i>Specifikationer/godkendelser: ISO 68, DIN 51506 VDL (Performance level) m.fl.</i>			
24440	Compressor Oil EP VDL 100	20 liter	20 l	
	Kompressorolie af højeste kvalitet for optimal og økonomisk kompressordrift - selv under svære betingelser. Anbefales til smøring af såvel stationære som mobile rotationskompressorer, skruekompressorer og centrifugalkompressorer. Fabrikantens valg af viskositet bør følges. <i>Specifikationer/godkendelser: ISO 100, DIN 51506 VDL (Performance level) m.fl.</i>			

INDUSTRIOLIER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
60800	T-Neat EDM Fluid H2 <i>Mærkningspligtig</i>	1/1 tromle	208 l	
Arbejds miljøvenlig og transparent letflydende metalbearbejdningsolie til anvendelse i elektriske gnistbearbejdningsmaskiner (EDM).				
32718	UnoCut Neat Grind 15	Bulk 1/1 tromle	(min. 1000 l) 208 l	
Lys, gennemsigtig og tyndt flydende olie, fremstillet af paraffinske mineralolier af bedste kvalitet. Tilsat en mindre mængde fede olier, som ved slibning sikrer en flot overflade. Anvendes som køleolie ved slibeoperationer i aluminium og aluminiumslegeringer. Olien er desuden velegnet til operationer i andre metaller, hvor man ønsker at bruge tynd olie. Kan også anvendes som smøreolie, hvor brug af ren mineralsk olie med viskositet - ISO 15 anbefales.				
43500	Hydraulic Oil K	Bulk 20 liter	(min. 1000 l) 20 l	
Hydraulik Oil K er udviklet specielt til brug i hydrauliske elevatorer. Olien er fremstillet af velrefinerede paraffinbasolier tilsat rust- og iltningssubstanser, antiskumadditiv, antislidadditiv samt viskositetsindex forbedrer. Hydraulik Oil K har usædvanlig gode smøre- og vedhængsegenskaber, og et højt viskositetsindex, der sikrer stor viskositetsstabilitet ved skiftende temperaturer. Endvidere er olien tilsat specielle "Stick Slip" additiver, der bevirker at meget lave glidehastigheder kan opnås i hydrauliske komponenter, uden at der forekommer rykvisse bevægelser eller vibrationer.				
32080	Hydra 32	Container 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l	
Biologisk nedbrydelig og zinkfri hydraulikolie baseret på en syntetisk ester (HEES). Produktet er specielt udviklet med henblik på at minimere skader på miljøet ved eventuelt spild i naturen. <i>Specifikationer/godkendelser: ISO VG 32, Svensk Standard 15 53 34 godkendt på listen (http://www.sp.se/km/hydraul), DIN ISO 15 380 HEES (Performance level).</i>				
32082	Hydra 46	Container 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l	
Biologisk nedbrydelig og zinkfri hydraulikolie baseret på en syntetisk ester (HEES). Produktet er specielt udviklet med henblik på at minimere skader på miljøet ved eventuelt spild i naturen. <i>Specifikationer/godkendelser: ISO VG 46, Svensk Standard 15 53 34 godkendt på listen (http://www.sp.se/km/hydraul), DIN ISO 15 380 HEES (Performance level).</i>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
02319	Meropa 68	1/1 tromle 20 liter 10 liter	208 l 20 l 10 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædeetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</p>				
24591	Meropa 100	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædeetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</p>				
02320	Meropa 150	1/1 tromle 20 liter 10 liter	208 l 20 l 10 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædeetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</p>				
02321	Meropa 220	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædeetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</p>				
02324	Meropa 320	Container 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædeetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</p>				
02325	Meropa 460	Container 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædeetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</p>				
02342	Meropa 680	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædeetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</p>				
02343	Meropa 1000	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	*
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædeetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. Specifikationer/godkendelser: DIN 51517/3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD) m.fl).</p>				
43597	Meropa 1700	1/1 tromle	208 l	*
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædeetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. Specifikationer/godkendelser: DIN 51517/3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD) m.fl).</p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
61018	Outboard Gear Oil EP 90 Gearolie udviklet specielt til smøring af vinkeldrev i propellerhuset på udenbordsmotorer. Ligeledes velegnet til smøring af separatsmurte reduktions- og reverseringsgear i indenbords installationer. Fabrikantens anvisninger bør følges. <i>Specifikationer/godkendelser: ISO VG 150.</i>	226 gram tube	12x226 gram	
02443	Omnis 22 <i>Mærkningspligtig</i> Omnis er en hærde-/procesolie med mange anvendelsesmuligheder og kan med fordel benyttes som procesolie til følgende formål ; fremstilling af tryksværte, blødgøringsmiddel i gummi og plastik, støvbindingsmiddel i kunstgødning, overfladebehandling af træ m.v. Endvidere er Omnis velegnet som hærdeolie hvor moderat afkølingshastighed ønskes og hvor der ønskes en ensartet hærkning af stål med minimal kastning og misfarvning.	Container 1/1 tromle	1000 l 208 l	
03201	Meropa Synthetic EP 150 Højtydende syntetisk EP gear- og cirkulationsolie, udviklet til brug i en bred vifte af industrielt udstyr, der opererer under ugunstige og vanskelige forhold såsom høje temperaturer og/eller chok-belastninger. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 Part 3 CLP, ANSI/AGMA Standard 9005-EO2, US Steel Specification No. 224 m.fl.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
03202	Meropa Synthetic EP 220 Højtydende syntetisk EP gear- og cirkulationsolie, udviklet til brug i en bred vifte af industrielt udstyr, der opererer under ugunstige og vanskelige forhold såsom høje temperaturer og/eller chok-belastninger. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 Part 3 CLP, ANSI/AGMA Standard 9005-EO2, US Steel Specification No. 224 m.fl.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
03203	Meropa Synthetic EP 320 Højtydende syntetisk EP gear- og cirkulationsolie, udviklet til brug i en bred vifte af industrielt udstyr, der opererer under ugunstige og vanskelige forhold såsom høje temperaturer og/eller chok-belastninger. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 Part 3 CLP, ANSI/AGMA Standard 9005-EO2, US Steel Specification No. 224 m.fl.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
03204	Meropa Synthetic EP 460 Højtydende syntetisk EP gear- og cirkulationsolie, udviklet til brug i en bred vifte af industrielt udstyr, der opererer under ugunstige og vanskelige forhold såsom høje temperaturer og/eller chok-belastninger. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 Part 3 CLP, ANSI/AGMA Standard 9005-EO2, US Steel Specification No. 224 m.fl.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
40078	Rando Ashless 8401 Moderne multigrad zinkfri hydraulikolie af meget høj kvalitet og med et ekstremt højt viskositetsindeks (VI). Anbefales til hydrauliksystemer, hvor disse arbejder meget kolde klimatiske forhold, og hvor der kræves en olie med denne viskositet. <i>Specifikationer/godkendelser: Svensk Forsvarsstandard FSD 8401.</i>	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
33463	Rando EP Ashless 46 Moderne hydraulikolie (zinkfri) med meget fine højtryksegenskaber (EP. Anbefales til brug alle typer højtydende industrielle hydrauliske anlæg - herunder plasticsprøjttestøbemaskiner, hydrauliske pressere og ekstrudere, hvor der kræves en askefri hydraulikolie med høje EP-egenskaber, antislidsegenskaber og rust- og korrosionsegenskaber. <i>Specifikationer/godkendelser: 51524-2 HLP (møder krav), ISO 6743-4 L-HM (møder krav).</i>	Bulk 1/1 tromle	(min. 1000 l) 208 l	
33464	Rando EP Ashless 68 Moderne hydraulikolie (zinkfri) med meget fine højtryksegenskaber (EP. Anbefales til brug alle typer højtydende industrielle hydrauliske anlæg - herunder plasticsprøjttestøbemaskiner, hydrauliske pressere og ekstrudere, hvor der kræves en askefri hydraulikolie med høje EP-egenskaber, antislidsegenskaber og rust- og korrosionsegenskaber. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2 HLP (møder krav), ISO 6743-4 L-HM (møder krav).</i>	1/1 tromle	208 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
31448	Rando HD 10	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Zink baseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
20760	Rando HD 22	Bulk 1/1 tromle 20 liter	(min. 1000 l) 208 l 20 l	
<p>Zink baseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
01657	Rando HD 32	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l	
<p>Zink baseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
01658	Rando HD 46	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l	
<p>Zink baseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
01659	Rando HD 68	Container 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l	
<p>Zink baseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
02778	Rando HD 100	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Zink baseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
01660	Rando HD 150	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Zink baseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
02896	Hydraulic Oil HDZ 32	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter 10 liter 5 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l 10 l 3x5 l	
	Multigrad hydraulikolier af meget høj kvalitet tilsat et yderst shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI), som giver olierne deres multigrad egenskaber. Anbefales til et meget stort område af hydrauliske systemer - specielt hvor disse arbejder under meget svingende temperaturer, såsom hydrauliske systemer i entreprenørmateriel, gaffeltrucks, containerkraner, lastvognskraner er typiske anvendelsesområder. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-3 HVLP (Performance level), ISO 11158 Class L-HV (Performance level) m.fl.</i>			
02897	Hydraulic Oil HDZ 46	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter 10 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l 10 l	
	Multigrad hydraulikolier af meget høj kvalitet tilsat et yderst shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI), som giver olierne deres multigrad egenskaber. Anbefales til et meget stort område af hydrauliske systemer - specielt hvor disse arbejder under meget svingende temperaturer, såsom hydrauliske systemer i entreprenørmateriel, gaffeltrucks, containerkraner, lastvognskraner er typiske anvendelsesområder. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-3 HVLP (Performance level), ISO 11158 Class L-HV (Performance level) m.fl.</i>			
02898	Hydraulic Oil HDZ 68	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l	
	Multigrad hydraulikolier af meget høj kvalitet tilsat et yderst shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI), som giver olierne deres multigrad egenskaber. Anbefales til et meget stort område af hydrauliske systemer - specielt hvor disse arbejder under meget svingende temperaturer, såsom hydrauliske systemer i entreprenørmateriel, gaffeltrucks, containerkraner, lastvognskraner er typiske anvendelsesområder. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-3 HVLP (Performance level), ISO 11158 Class L-HV (Performance level) m.fl.</i>			
02899	Hydraulic Oil HDZ 100	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
	Multigrad hydraulikolier af meget høj kvalitet tilsat et yderst shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI), som giver olierne deres multigrad egenskaber. Anbefales til et meget stort område af hydrauliske systemer - specielt hvor disse arbejder under meget svingende temperaturer, såsom hydrauliske systemer i entreprenørmateriel, gaffeltrucks, containerkraner, lastvognskraner er typiske anvendelsesområder. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-3 HVLP (Performance level), ISO 11158 Class L-HV (Performance level) m.fl.</i>			
02930	Rando HDZ 15	208 liter 20 liter	208 l 20 l	
	Højtydende multigrad hydraulikolie med slidbeskyttende egenskaber (ISO VG 15). <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 Class HV (ISO 15), Bosch Rexroth RE 90220 m.fl..</i>			
02931	Rando HDZ 22	208 liter 20 liter	208 l 20 l	
	Højtydende multigrad hydraulikolie med slidbeskyttende egenskaber (ISO VG 22). <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: DIN 51524-3 HVLP, Bosch Rexroth RE 90220 m.fl.</i>			

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
32773	Rando HDZ LT 32	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter 4 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l 3x4 l	
<p>Multigrad hydraulikolie af meget høj kvalitet tilsat et yderst shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI), som giver olierne deres multigrad egenskaber. Indeholder desuden et meget effektivt antislid additiv med lavt zinkindhold, der nedsætter slitagen i de hydrauliske pumper og cylindre til et minimum. Anbefales til smøring af alle hydrauliske systemer, men specielt hvor disse arbejder under meget svingende og ugunstige temperaturforhold. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524 del 3 HVLP (Performance level).</i></p>				
32774	Rando HDZ LT 46	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l	
<p>Multigrad hydraulikolie af meget høj kvalitet tilsat et yderst shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI), som giver olierne deres multigrad egenskaber. Indeholder desuden et meget effektivt antislid additiv med lavt zinkindhold, der nedsætter slitagen i de hydrauliske pumper og cylindre til et minimum. Anbefales til smøring af alle hydrauliske systemer, men specielt hvor disse arbejder under meget svingende og ugunstige temperaturforhold. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524 del 3 HVLP (Performance level).</i></p>				
01793	Rando WM	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter 5 liter	(min. 1000 l) 1000 l 208 l 20 l 3x5 l	
<p>Multigrad hydraulikolie (ISO VG 32) af særdeles høj kvalitet tilsat et yderst shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI-improver). Oliens lave flydepunkt og fremragende lavtemperateregenskaber, sikrer optimal pumpbarhed og opstart af hydrauliske systemer under alle temperaturforhold. Olien har et særdeles bredt anvendelsesområde, men anbefales specielt til hydrauliske systemer, der arbejder under svingende og meget kolde klimatiske forhold. <i>Specifikationer/godkendelser : Vestas Wind Systems 0000-2843 (Godkendt), ISO 6743 / V HV (Performance level), DIN 51524 del 3, HLP (Performance level), Vickers M-2905S / I-286 (Performance level), Svensk Standard SS15 54 34 (Performance level), Svensk Standard SMR 1996-2 (Performance level).</i></p>				
03195	Capella Low Temp AB 68	20 liter	20 l	
<p>Fuldsyntetisk kølemaskineolie udviklet specielt til køleanlæg, hvor kølemediet er R 22 eller R 502. Olien har en fremragende blandbarhed med CFC og HCFC kølemedier og er desuden særdeles stabil overfor denne type kølemedier. <i>Specifikationer/godkendelser: Bock, Howden Compressors, Mycom (Mayekawa, Sabroe)</i></p>				
33133	Regal EP 100	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Systemsmøre- og cirkulationsolie, men kan tillige benyttes til en lang række andre formål, som f.eks. gearkasser og motorer, hvor der ønskes en smøreolie af meget høj kvalitet og hvor der ikke stilles krav om specielle højtryksegenskaber. Regal EP er således en fremragende olie til bl.a. værktøjsmaskiner og andre produktionsmaskiner.</p>				
33134	Regal EP 150	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Systemsmøre- og cirkulationsolie, men kan tillige benyttes til en lang række andre formål, som f.eks. gearkasser og motorer, hvor der ønskes en smøreolie af meget høj kvalitet og hvor der ikke stilles krav om specielle højtryksegenskaber. Regal EP er således en fremragende olie til bl.a. værktøjsmaskiner og andre produktionsmaskiner.</p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
33135	Regal EP 220	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højt raffinerede mineralsk baseolie af turbineolietypen med særdeles fremragende vand- og luftudskillelsesegenskaber. Specielt fremstillet som systemsmøre- og cirkulationsolie, men kan endvidere anvendes til værktøjsmaskiner, gear og motorer, hvor der ikke kræves anti-slid egenskaber.</p>				
33136	Regal EP 320	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højt raffinerede mineralsk baseolie af turbineolietypen med særdeles fremragende vand- og luftudskillelsesegenskaber. Specielt fremstillet som systemsmøre- og cirkulationsolie, men kan endvidere anvendes til værktøjsmaskiner, gear og motorer, hvor der ikke kræves anti-slid egenskaber.</p>				
03139	GST EP 32	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter	(min. 3000 l) 1000 l 208 l 20 l	
<p>Højtydende slidbeskyttende turbineolie (ISO 32) specielt udviklet for smøring af industrielle gas- og damp-turbiner, inklusiv systemer installeret med transmission/gear. Formuleret på basis af en højtydende baseolie af høj kvalitet og en askefri antislid additiv-pakke i kombination med robust korrosion-, oxidation- og skum-inhibitorer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: Siemens TLV 9013 04 / 05 for turbineaggregat med og uden transmission/gear (Godkendt), Alstom HTGD 90117 (Godkendt), British Standard BS 489 (Ydeevne), ASTM D4304 Type II (Ydeevne), DIN 51 515 del 1 og 2 (Ydeevne).</i></p>				
03140	GST EP 46	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter	(min. 3000 l) 1000 l 208 l 20 l	
<p>Højtydende slidbeskyttende turbineolie (ISO 46) specielt udviklet for smøring af industrielle gas- og damp-turbiner, inklusiv systemer installeret med transmission/gear. Formuleret på basis af en højtydende baseolie af høj kvalitet og en askefri antislid additiv-pakke i kombination med robust korrosion-, oxidation- og skum-inhibitorer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: Siemens TLV 9013 04 / 05 for turbineaggregat med og uden transmission/gear (Godkendt), Alstom HTGD 90117 (Godkendt), British Standard BS 489 (Ydeevne), ASTM D4304 Type II (Ydeevne), DIN 51 515 del 1 og 2 (Ydeevne).</i></p>				
03141	GST EP 68	Bulk Container 1/1 tromle 20 liter	(min. 3000 l) 1000 l 208 l 20 l	
<p>Højtydende slidbeskyttende turbineolie (ISO 68) specielt udviklet for smøring af industrielle gas- og damp-turbiner, inklusiv systemer installeret med transmission/gear. Formuleret på basis af en højtydende baseolie af høj kvalitet og en askefri antislid additiv-pakke i kombination med robust korrosion-, oxidation- og skum-inhibitorer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: British Standard BS 489 (Ydeevne), ASTM D4304 Type II (Ydeevne), DIN 51 515 del 1 og 2 (Ydeevne).</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
00986	Synlube WS 150	20 liter	20 l	
<p>Syntetisk gearolie udviklet til meget vanskelige smøreforhold. Baseret på polyalkylenglykol og indeholder specielle additiver for at forbedre iltningstabilitet, rustbeskyttelse, antislid- og højtryksegenskaber. Anvendes i lukkede gearkasser med cylindriske, koniske og snekkegear, som f.eks. valsemøller, papirmaskiner, mineudstyr, valseværker, æltemaskiner i gummiindustrien, lossespil, gravemaskiner, kraner, etc.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 part 3 SKF (cirkulationsolie).</i></p>				
00992	Synlube WS 220	20 liter	20 l	
<p>Syntetisk gearolie udviklet til meget vanskelige smøreforhold. Baseret på polyalkylenglykol og indeholder specielle additiver for at forbedre iltningstabilitet, rustbeskyttelse, antislid- og højtryksegenskaber. Anvendes i lukkede gearkasser med cylindriske, koniske og snekkegear, som f.eks. valsemøller, papirmaskiner, mineudstyr, valseværker, æltemaskiner i gummiindustrien, lossespil, gravemaskiner, kraner, etc.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 part 3 SKF (cirkulationsolie).</i></p>				
01001	Synlube WS 460	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk gearolie udviklet til meget vanskelige smøreforhold. Baseret på polyalkylenglykol og indeholder specielle additiver for at forbedre iltningstabilitet, rustbeskyttelse, antislid- og højtryksegenskaber. Anvendes i lukkede gearkasser med cylindriske, koniske og snekkegear, som f.eks. valsemøller, papirmaskiner, mineudstyr, valseværker, æltemaskiner i gummiindustrien, lossespil, gravemaskiner, kraner, etc.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 part 3 SKF (cirkulationsolie).</i></p>				
01590	Texaform CR-3	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p><i>Mærkningspligtig</i></p> <p>Specielt udviklet slipmiddel baseret på mineralolie til anvendelse ved betonstøbning med såvel træ- som stålforme. Giver en let og ren adskillelse mellem beton og formmateriale. Yder god rustbeskyttelse af stålforme. Anvendes ublandet og påføres let ved enten kostning, smøring eller sprøjtning.</p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
32618	Texaform PR-5 <i>Mærkningspligtig</i>	Container 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l	
Klar, lys brun ISO VG 5 formolie, med lavt aromatinhold. Specielt anvendelig til indendørs brug p.g.a. af den lave giftighed og neutrale lugt. Den lave viskositet sikrer særdeles gode sprøjteegenskaber. Velegnet som indirekte afforskallingsformolie ved fremstilling af alle former for betonmaterialer, som kræver en satinoverflade på den færdige beton. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502</i>				
29993	Texatherm HT 22	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
Specielt fremstillet af alkyleret kulbrinter til brug som varmetransmissionsolie. Anbefales til brug ved indirekte varmeoverføring indenfor fremstilling af plastik, maling, gummi, papir m.m.				
36435	Transformer Oil Inhibited	Bulk 1/1 tromle	(min. 1000 l) 208 l	
Højtraffineret naftensk mineralolie. Anvendes til alle typer transformere både til opstart og som efterfyldning. Olien virker som elektrisk isolator og bortleder varme.				
16250	Stævnørolie 460	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
Emulgerbar svær olie til visse oliesmurte stævnør på mindre fartøjer.				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
31346	Way Lubricant X 68	Container 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l	
<p>Vangeolie udviklet til smøring af vanger m.v. på værktøjsmaskiner. Olierne er formuleret på mineraloliebasis af høj kvalitet indeholdende EP (extreme pressure), friktionsmodificier, rust- og korrosionsinhibitorer. Olierne er specielt udviklet for effektiv vedhæftning af overflader. Olien er tillige velegnet, hvor der ønskes en stærk vedhængende smøreolie - herunder smøring af kæder, glidelejer, hængsler mv.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: VG 68, Cincinnati Machine Specification P-47 Heavy-Medium Way Oil - ISO 68 (Performance level), General Motors LS-2 / Europe SKC (Performance level) DIN 51524 part II (møder krav), DIN 51 502: CG (Performance level), ISO 6743-13: ISO-L-GA (Performance level).</i></p>				
32968	Way Lubricant X 100	1/1 tromle	208 l	
<p>Vangeolie udviklet til smøring af vanger m.v. på værktøjsmaskiner. Olierne er formuleret på mineraloliebasis af høj kvalitet indeholdende EP (extreme pressure), friktionsmodificier, rust- og korrosionsinhibitorer. Olierne er specielt udviklet for effektiv vedhæftning af overflader. Olien er tillige velegnet, hvor der ønskes en stærk vedhængende smøreolie - herunder smøring af kæder, glidelejer, hængsler mv.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: VG 100, General Motors LS-2 / Europe SKC (Performance level), DIN 51524 part II (møder krav), DIN 51 502: CG (Performance level), ISO 6743-13: ISO-L-GA (Performance level) .</i></p>				
31347	Way Lubricant X 220	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Vangeolie udviklet til smøring af vanger m.v. på værktøjsmaskiner. Olierne er formuleret på mineraloliebasis af høj kvalitet indeholdende EP (extreme pressure), friktionsmodificier, rust- og korrosionsinhibitorer. Olierne er specielt udviklet for effektiv vedhæftning af overflader. Olien er tillige velegnet, hvor der ønskes en stærk vedhængende smøreolie - herunder smøring af kæder, glidelejer, hængsler mv.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: VG 220, Cincinnati Machine Specification P-50 Heavy Way Oil - ISO 220 (Performance level), General Motors LS-2 / Europe SKC (Performance level), DIN 51524 part II (møder krav) DIN 51 502: CG (Performance level), ISO 6743-13: ISO-L-GA (Performance level).</i></p>				
33129	Way Lubricant X 320	20 liter	20 l	
<p>Vangeolie udviklet til smøring af vanger m.v. på værktøjsmaskiner. Olierne er formuleret på mineraloliebasis af høj kvalitet indeholdende EP (extreme pressure), friktionsmodificier, rust- og korrosionsinhibitorer. Olierne er specielt udviklet for effektiv vedhæftning af overflader. Olien er tillige velegnet, hvor der ønskes en stærk vedhængende smøreolie - herunder smøring af kæder, glidelejer, hængsler mv.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: VG 320, General Motors LS-2 / Europe SKC (Performance level), DIN 51 502: CG (Performance level), ISO 6743-13: ISO-L-GA (Performance level).</i></p>				
61110	Superla WOP 40	Container 1/1 tromle 23 liter	1000 l 208 l 23 l	
<p>Hvid pharmaceutisk olie. Anvendes bl.a. til kosmetiske præparater, smøring af medicinsk udstyr samt som bæreolier for kemikalier til insektbekæmpelse..</p> <p><i>Registreringer: European Pharmacopoeia, USP 33 / NF 28, FDA 178.3620(a).</i></p>				
61111	Superla WOP 240	1/1 tromle	208 l	
<p>Hvid pharmaceutisk olie. Anvendes bl.a. til kosmetiske præparater, smøring af medicinsk udstyr samt som bæreolier for kemikalier til insektbekæmpelse.</p> <p><i>Registreringer: European Pharmacopoeia, USP 33 / NF 28, FDA 178.3620(a).</i></p>				

SMØREFEDTER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
61020	Biogrease Heavy EP	1/1 tromle 18 kg 400 gram patron	180 kg 18 kg 12x400 gram	*
<p>Moderne bionedbrydelig universal smørefedt baseret på syntetisk ester og fortykket med en vandfri calciumsæbe. Særdeles velegnet til smøring af svært belastede glide- og rullelejer og våde korrosive miljøer. Kan med fordel benyttes i maritime applikationer, entreprenør-, landbrugs- og skovmateriel, hvor der er risiko for spild i naturen.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN KPE2E-30 (møder kravene), ISO L-XC(F)BIB2 (møder kravene), EAL SS 155470 (møder kravene), Møder kravene til "2013 VGP" (Vessel General Permit).</i></p>				
27140	Copper Grease 9143	500 gram dåse	12x0,5 kilo	
<p>Kobberfedt fortykket med bentone og tilsat meget fint kobber-pulver. Fedten har stor vedhæftningsevne og er meget modstandsdygtig overfor vandafvaskning, giver god beskyttelse mod rust og korrosion. Forhindrer fastbrænding, fasttæring, fastrustning af skrueer, gevindforbindelser, bolte, som udsættes for høje temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502 : KPF 2 U-20, ISO 6743-09 : ISO-L-XBGBB2 .</i></p>				
01034	Novatex Heavy EP 0	1/4 tromle	50 kg	
<p>Multipurpose EP-smørefedt tilsat et specielt additiv, der giver fedten en fremragende vedhængsevne. Anvendes til svært belastede glide- og rullelejer, som opererer ved normale arbejdstemperaturer og omdrejningstal. Anbefales især til entreprenør-, landbrugs- og skovmateriel, hvor fedtet er i stand til at modstå chokbelastninger og vandafvaskning. På grund af fedtets gode vandbestandighed er fedten velegnet til smøring af vandpumper.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502 KPOG-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCBFB0.</i></p>				
36055	Novatex Heavy EP 2	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kg 400 gram patron 400 gram patron MLS	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram 12x400 gram	
<p>Multipurpose EP-smørefedt tilsat et specielt additiv, der giver fedten en fremragende vedhængsevne. Anvendes til svært belastede glide- og rullelejer, som opererer ved normale arbejdstemperaturer og omdrejningstal. Anbefales især til entreprenør-, landbrugs- og skovmateriel, hvor fedtet er i stand til at modstå chokbelastninger og vandafvaskning. På grund af fedtets gode vandbestandighed er fedten velegnet til smøring af vandpumper.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502 KP2K-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCCHB2..</i></p>				
36475	Novatex Heavy M EP 2	1/1 tromle 400 gram patron	180 kg 12x400 gram	
<p>Multipurpose EP-smørefedt tilsat et specielt additiv, der giver fedten en fremragende vedhængsevne. Endvidere er fedten tilsat molybdendisulfid/grafit (MOS2) - som tørsmøremiddel. Anvendes til smøring af svært belastede glide- og rullelejer, som opererer ved normale arbejdstemperaturer og omdrejningstal. Anbefales især til entreprenør-, landbrugs- og skovmateriel, hvor fedtet er i stand til at modstå chokbelastninger og vandafvaskning.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502 KPF2K-20, ISO 6743-9:1987 ISO-L-XCIB2.</i></p>				
01907	Marfak 00	18 kilo	18 kg	
<p>Smørefedt fortykket med natrium-sæbe. Anbefales hvor der foreskrives et fedt med stor vedhængsevne samt evne til at optage mindre mængder fugtighed, uden at miste smøreevne eller rustbeskyttende egenskaber.</p>				
00924	Marfak 1	18 kilo	18 kg	
<p>Smørefedt fortykket med natrium-sæbe. Anbefales hvor der foreskrives et fedt med stor vedhængsevne samt evne til at optage mindre mængder fugtighed, uden at miste smøreevne eller rustbeskyttende egenskaber.</p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
01981	Marfak Heavy Duty 2 Stævnørørsfedt svær (natrium-sæbe). Anbefales fortrinsvis som stævnørørsfedt i fedtsmurte stævnørør i motorbåde og fiskekuttere. Specifikationer : DIN 51502: K2M-30, ISO 6743-09: ISO-L-XCCBA 2.	18 kilo	18 kg	
01922	Molytex EP 2 Multipurpose smørefedt fortykket med lithium-12-hydroxystearat sæbe og indeholdende molybdendisulfid (MoS ₂). Anvendes til smøring af chassiser, kugleled i styretøj, kardanled, m.m. samt som generel smøring af entreprenør- og landbrugsmaskiner - bør dog ikke anvendes til smøring af hurtigtgående kugle- og rullelejer. Specifikationer/godkendelser : DIN 51502 K PF 2 K-30 (Performance level), ISO 6743-09 ISO-L-XCCEB2 (Performance level), Association of American Railroads Specification M-929-75 (Godkendt), Volvo Corporate standard STD 1277.65, lubricating grease 97765 (Godkendt).	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram	
36437	Multifak 264 EP 00/000 Halvflydende højtryksfedt med ekstrem gode lavtemperaturegenskaber fortykket med lithium-12-hydroxystearatsæbe. Anvendes som chassissmørefedt til køretøjer, der er forsynet med centralsmøresystem for automatisk smøring - kan tillige anvendes til de geartyper, hvor en halvflydende fedt af denne type anbefales. Specifikationer/godkendelser : DIN 51502 GP 00/000 K-50, ISO 6743-09 ISO-L-XEBEB 00/000, Willy Vogel (centralsmøring), Tecalemit (centralsmøring), Lincoln (centralsmøring), Mercedes-Benz (Liefervorschrift DBL 6833.00 Blue Book spec 264), MAN 283 Li-P00.	1/4 tromle 18 kilo	50 kg 18 kg	
00995	Multifak EP 2 Multifak EP 2 er en højtydende universal EP-smørefedt (lithium) for smøring af kugle- og rullelejer i entreprenør- og landbrugsmateriel og industriudstyr. Godkendelser/specifikationer : NLGI 2, DIN 51502 KP 2 K-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCCEB 2, MAN 283 (Godkendt), Mercedes Benz MB 267 (Godkendt), Volvo 1277.18.	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram	
00901	Multifak EP 0 Multifak EP 0 er en højtydende EP-smørefedt (lithium) for automotive som industrielle snekke- og tandhjulsgear, hvor der anbefales en halvflydende fedt. Velegnet til centralsmøreanlæg på grund af fedtens gode pumpbarhed. Godkendelser/specifikationer : NLGI 0, DIN 51502 KP 0 K-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCCEB 0.	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kilo	180 kg 50 kg 18 kg	
32064	Multifak T EP 2 Mørkebrun universalfedt, som kan anvendes under normale eller svære belastninger, som f.eks. smøring af entreprenørmateriel og svært belastet industriudstyr. Fedten modstår kraftig afvaskning med både fersk- og saltvand og er derfor særdeles velegnet til smøring af maskiner, som arbejder i våde miljøer.	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram	
02905	Novatex EP 2 EP-smørefedt fortykket med calcium-sæbe indeholdende effektive EP-additiver. Anbefalet til smøring af hårdt belastede glide- og rullelejer som f.eks. i stålværksindustrien, ved temperaturer op til 120°C. Novatex EP er meget vandafvisende og er derfor velegnet i våde miljøer. Specifikationer/godkendelser : DIN 51502 KP2K-30, ISO 6743-09 ISO-L-CCIB2.	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kg 400 gram	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram	

SMØREFEDTER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
43411	SRI Grease NLGI 2 Højtydende højtemperaturfedt for smøring af kugle-, og rullelejer, der arbejder under svære applikationer herunder smøring af blandt andet elektromotorer, der kræver stor beskyttelse mod oxidation, rust og korrosion. SRI Grease NLGI 2 er en blød smøragtig mørkegrøn smørefedt formuleret på basis af en højtraffineret baseolie tilsat en askefri organisk polyurea fortykkelsesmiddel samt oxidation- og korrosionsbeskyttende additiver. <i>Specifikationer/godkendelser : NSF, H2 (Godkendt), DIN 51502, K2P-30 (Performance level), ISO 6743-09, ISO-L-XCFIA2 (Performance level).</i>	400 gram patron	12x400 gram	
35974	StarPlex EP 1 Universalt højtryksfedt (EP) baseret på Litium-Komplex. Særligt velegnet til "Lifetime" smurte lejer udsat for høj termisk belastning. Fedtet har fremragende rustbeskyttende egenskaber selv under fugtige og aggressive luftforhold. Anbefales til smøring af lejer i både automotivt og industrielt udstyr. Særlig velegnet når der er tale om høje temperaturer, høje tryk og vibrationer. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502 KP 1N-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCDHB1</i>	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram	
35975	StarPlex EP 2 Universalt højtryksfedt (EP) baseret på Litium-Komplex. Særligt velegnet til "Lifetime" smurte lejer udsat for høj termisk belastning. Fedtet har fremragende rustbeskyttende egenskaber selv under fugtige og aggressive luftforhold. Anbefales til smøring af lejer i både automotivt og industrielt udstyr. Særlig velegnet når der er tale om høje temperaturer, høje tryk og vibrationer. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502 KP 2N-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCDHB2</i>	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kilo 10 kg 400 gram patron 400 gram patron MLS	180 kg 50 kg 18 kg 10 kg 12x400 gram 12x400 gram	
35976	StarPlex EP 3 Multipurposefedt, blyfri smørefedt (NLGI 3) af høj kvalitet fortykket med en højtemperaturbestandig lithiumkomplex - sæbe. Anbefales bl.a. til smøring af kugle- og rullelejer, hjullejer og som generel smøring i højt belastet industrimaskiner, entreprenørmaskiner, generatorer, presser el-motorer og lign. - selv ved høje belastninger og høje temperaturer. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502 KP 3P-20, ISO 6743-09 ISO-L-XBDEB3</i>	400 gram patron	24x400 gram	
35464	StarPlex HT 1 Højtydende heavy duty smørefedt fortykket med lithiumkomplex-sæbe med bredt anvendelsesområde. Udviklet og designet for at yde god mekanisk stabilitet og vedhæftning i hårdt belastet udstyr, hvor vibrationer og varierende temperaturer er tilstede. Produktet yder beskyttelse i lang række applikationer - selv i våde og korrosive miljøer. Kan med fordel anvendes til generel smøring af kugle-, og rullelejer, chassis m.v. i entreprenør- og landbrugsudstyr, lastbiler, busser etc. samt industrielle applikationer. <i>Specifikationer/godkendelser : NLGI 1,5, DIN 51502 KP1.5N-20 (Performance level), ISO 6743-09 ISO-L-XBDIB1.5 (Performance level), Brugstemperatur -20°C op til 140°C. Ved kontinuerlig smøring op til 220°C (Performance level).</i>	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram	
27002	Texando CX EP 2 Vandbestandig højtemperatur smørefedt tilsat en afbalanceret additivkombination, hvilket sikrer høj iltningsstabilitet og fremragende korrosionsbeskyttelse. Anbefales til smøring af kugle-, rulle- og glidelejer. Fedten er meget velegnet i forbindelse med større central-smurte industrialnæg (høje omdrejningstal), idet fedtet har gode pumpeegenskaber selv over lange afstande og små rørdimensioner.	1/1 tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram	
01956	Texclad 2 Specialfedt fortykket med calciumsæbe og tilsat molybdændisulfid (MoS2) og grafit. Anvendes til smøring af åbne tandhjul, krøjetandskranse på gravemaskiner, grove kæder og glideflader udsat for stor fugtighed. Produktet bør på grund af sit indhold af grafit ikke anvendes til smøring af kugle-/rullelejer. <i>Specifikationer: DIN 51502 ISO MPF 2C-10 / KPF 2C-10 (Performance level), 6743-09 ISO-L-XAAIB2 (Performance level) .</i>	18 kilo 400 gram patron	18 kg 24x400 gram	

SPECIALPRODUKTER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I6813	Biostar SX	Container 1/1 tromle 20 liter	1000 l 200 l 20 l	
	Biologisk nedbrydelig affedtningsmiddel, baseret på estere af naturligt forekommende planteolier. Anvendelig som slipolie på udlæggere, skovle og andre håndredskaber for at minimere klæbning og lette rengøringen. Kan tillige anvendes i træindustrien for at forhindre afsætning af harpiks på savklinger. Olien påføres med pensel eller sprøjte. NB : Man skal være opmærksom på, at olien kan angribe 1-komponent lakker og naturgummi.			
25004	Brake Fluid DOT 4	5 liter 250 ml. dunk	4x5 l 24x250 ml.	
	Højtydende automotiv bremsevæske til brug i konventionelle hydrauliske bremse- og koblingssystemer, hvor DOT 4 væske er foreskrevet. Anvendes i hydrauliske bremse- og koblingssystemer i personbiler, lastvogne, entreprenørmateriel, traktorer og motorcykler, hvor denne type er foreskrevet. Brake Fluid DOT 4 bør ikke anvendes i systemer, der kræver mineraloliebaserede væsker (LHM), som eksempelvis udvalgte Citroën modeller eller hvor silikone baseret DOT 5 væsker er foreskrevet. <i>Specifikationer/godkendelser: FMVSS 116 DOT 3 (møder kravene), FMVSS 116 DOT 4 (møder kravene), ISO 4925 Class 3 (møder kravene), ISO 4925 Class 4 (møder kravene), SAE J1703 (møder kravene), SAE J1704 (møder kravene).</i>			
24350	Clean Wash X	<i>Mærkningspligtig</i> 1/1 tromle 20 liter 4 liter	200 l 20 l 3x4 l	
	Vandemulgerende rensesvæske med overfladeaktive egenskaber, der giver god opløsnings- og renssevne. Anbefales til rengøring af alle slags metaller, sten, beton, kakler og træ for olie, fedt, asfalt eller tjære. Velegnet til motorvask.			
32765	Havoline XLI	<i>Mærkningspligtig</i> 1/1 tromle 20 liter	210 l 20 l	
	"Longlife" korrosionsinhibitor af høj kvalitet baseret på en patenteret formulering af organiske carboxylsyrer, der meget effektivt beskytter alle køle- eller varmesystemer mod korrosion og kavitation samt sikrer maksimal varmetransmission. <i>Specifikationer/godkendelser: CAT MAK, Wärtsilä, Yanmar, Ulstein Bergen, Liebherr, Deutz, GEC Alstom.</i>			
02840	Techron® Concentrate Plus	<i>Mærkningspligtig</i> 350 ml.	12x350 ml.	
	Højtydende systemrensere for benzindrevne køretøjer. Designet og udviklet til fjernelse af skadelige aflejringer i brændstofindsprøjtninger/karburatorer, indsugningsventiler og forbrændingskamre i benzinmotorer, inkl. portindsprøjtning (PFI), direkte brændstofindsprøjtning (DISI), hybrider- og flexfuel-motorer.			
02859	Techron® D Concentrate	<i>Mærkningspligtig</i> 350 ml.	12x350 ml.	
	Højtydende behandlingsprodukt designet til brug i dieselmotorer med og uden direkte indsprøjtning i person- og lastbiler, og formuleret på basis af en avanceret, eksklusiv og patenteret teknologi for kontrol af aflejringer og motorbeskyttelse. Velegnet til såvel motorer med gammel teknologi, som den nyeste generation af common rail-dieselmotorer og er blandbar med konventionelle dieseloliekvaliteter og biodieselolie (blanding af dieselolie / - FAME).			

SPECIALPRODUKTER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
64728	Hobby Olie Syrefri universalolie - velegnet til smøring af cykler, knallerter, hængsler o.l.	100 ml. dunk	54 stk.	
01052	Metal Protective Oil L Tynd mineralolie tilsat additiver, der sikrer en god korrosionsbeskyttelse. Anvendes til beskyttelse af stålemner, der oplagres under tag. Eksempelvis kan nævnes enhver form for stålemner, der skal oplagres inden videre bearbejdning eller afsluttende overfladebehandling.	1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l	
I6535	Malkemaskineolie Højtraffineret mineralisk baseolie tilsat en speciel additivpakke, der tilfredsstiller kravene til smøring af højtydende vacuumpumper. Anbefales til alle typer malkemaskiner, hvor der foreskrives en ISO VG 68.	5 liter	4x5 l	
60950	Pentosin LHM + Mineralisk hydraulikvæske med højt viskositetsindeks, hvilket bevirker særdeles gode temperaturegenskaber. Væsken er udviklet specielt til Citroën og anvendes i det hydrauliske bremse- og affjedringsystem, hvor en sådan type er rekommanderet. Væsken kan endvidere benyttes på landbrugsmaskiner, hvor en sådan type foreskrives (Case, New Holland/Fiatagri m.fl.). <i>Specifikationer/godkendelser: PSA nr. B 71 27 10.</i>	1 liter	6x1 l	
62190	Plæneklipperolie SAE 30 Motorolie til 4-takts motorer såsom plæneklippere og andre småmotorer herunder havefræsere mm. <i>Specifikationer/godkendelser: API/SJ (Ydeevne).</i>	1 liter	12x1 l	
I6425	Rustproof LT <i>Mærkningspligtig</i> Tynd rust- og korrosionsbelyttende olie med indhold af voks. Anvendes i forbindelse med rust- og korrosionsbeskyttelse af metalemner, hvor olien danner en voksagtig vedhængende beskyttelsesfilm. Produktet beskytter effektivt mod rust og korrosion i op til 12 måneder under alle vejforhold.	10 liter	10 l	
I6484	SuperRens Neutral Effektivt rengøringsmiddel med antistatisk virkning, der beskytter mod hurtig tilsmudsning. Produktet fjerner selv svære smudslag fra lastvogne, entreprenørmaskiner, gulve, vægge, presseninger etc.	1/1 tromle 20 liter 5 liter	208 l 20 l 3x5 l	

SPECIALPRODUKTER

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I6596	UniSpray BIO 60	400 ml. spray	12x400 ml.	
<p>Bionedbrydelig universalspray baseret på naturligt forekommende planteolier. UniSpray BIO 60 har særdeles god vedhæftningsevne samt gode rustbeskyttende egenskaber, hvilket gør olien velegnet til smøring af bl.a. kæder, haveredskaber, industrimaskiner, glidelejer, og til almen smøring. Ved anvendelse af UniSpray BIO 60 er det muligt at påføre olien på vanskeligt tilgængelige komponenter på en nem og hygiejnisk måde. Endvidere sikres en god penetrerende smøring, hvilket forlænger materiellets levetid.</p>				
I8810	Polar Kølervæske	210 liter 60 liter 10 liter 5 liter	210 l 60 l 10 l 4x5 l	
<p>Standard frost- og antikorrosionsvæske baseret på monoethylenglycol til kølesystemer i vandkølede benzin- og dieselmotorer. <i>Godkendelser/specifikationer: BS 6580, ASTM D 1384.</i></p>				
03243	Havoline Xtended Life Co. Con.	<i>Mærkningspligtig</i>	IBC 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l
<p>Koncentreret longlife kølervæske på ethylenglycol, der effektivt beskytter kølesystemer mod korrosion og kavitation i moderne motorer. <i>Specifikationer/godkendelser: Se gældende produktbeskrivelse.</i></p>				
03245	Havoline Xtended Life Co. Prem. 50/50	<i>Mærkningspligtig</i>	IBC 1/1 tromle 20 liter	1000 l 208 l 20 l
<p>Færdigblandet longlife kølervæske på ethylenglycol, der effektivt beskytter kølesystemer mod korrosion og kavitation i moderne motorer. <i>Specifikationer/godkendelser: Se gældende produktbeskrivelse.</i></p>				
32742	Havoline XLC-PG (CL00)		1/1 tromle 20 liter	208 l 20 l
<p>Ikke mærkningspligtig Longlife kølervæske (koncentrat), der meget effektivt beskytter kølesystemer mod korrosion og kavitation samt sikrer maximal renholdelse og varmetransmission. XLC-PG (CL00) anbefales til hårdt belastede busser, lastvogne, entreprenør- og landbrugsmateriel og personvogne samt industriallæg. XLC-PG (CL00) er fuld blandbar med andre frostvæsker og har i forhold til konventionelle frostvæsker længere levetid, hvilket medfører færre omkostninger og mindre spild/affald. <i>Specifikationer/godkendelser: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				
I5121	Zitrec™ FC-		Kontakt venligst Produkt/Teknik for gældende lister priser og emballager	
<p>Zitrec™ FC er et fødevaregodkendt kølemiddel baseret på monopropylenglykol og indeholder kun ingredienser, der er godkendt af FDA. Registreret af NSF til brug som kølemiddel, hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan forekomme. Anbefales til alle applikationer i industrien, hvor der er et behov for at transportere varme eller kulde. Zitrec™ FC beskytter effektivt mod korrosion, samt påvirker ikke pakningsmaterialer, der normalt benyttes i industrielle køleapplikationer. Produktet fås som koncentrat eller færdigblandning. Produktet fås som koncentrat eller færdigblandet. <i>Godkendelser/Specifikationer : Zitrec™ FC er registreret af NSF under registreringsnummer 136845 i kategorien NSF HT1 - Varme Transmissions Væsker hvor utilsigtet fødevarekontakt kan forekomme.</i></p>				

SPECIALPRODUKTER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I5320	Granulat	20 kilo	20 kg	
	Olieabsorberende granulat (kattegrus) til opsugning af oliespild o.l.			
I9032	Polar Karburatoralkohol	<i>Mærkningspligtig</i>	1 liter	12x1 l
	Beskytter brændstofsyste- mer i benzinmotorer mod vand, fugt og isdannelser.			
I8800	Polar Sprinklervæske	<i>Mærkningspligtig</i>	1000 liter	1000 l
	Fjerner og rengør effektivt urenheder og trafikfilm fra frontruder og lygter. NB ! Sprinklervæske er <i>ikke</i> isfjerner.		200 liter	200 l
			60 liter	60 l
			10 liter	10 l
			5 liter	4x5 l

VÆRD AT VIDE OM MAINTEST OLIEANALYSER

Uno-X Smøreolie's professionelle analysesystemer orienterer om både dine maskiners og den påfyldte olies helbreds-tilstand ved blot at undersøge smøreolien. Med en prøve fra maskinens oliesystem kan vores avancerede laboratorium bl.a. med spectrografisk analyse opdage maskinfejl - før de får alvorlige følger for driften. MainTest olieanalyse udføres som Uno-X Smøreolie's øvrige olieanalyse systemer på vort danske laboratorium og efter internationalt anerkendte og beskevne standarder. MainTest vurderes og kommenteres af Uno-X Smøreolie's specialuddannede ingeniører i Produkt/Teknik og følges således op med en professionel vejledning i anvendelsen af analysens resultat.

Forbedrer driftsøkonomien og forlænger maskinernes levetid

Uno-X Smøreolie's analyse af smøreolien fortæller om unormalt slid, nedbrudt olie m.m. - kort sagt giver analysen et komplet billede af maskinens og oliens øjeblikkelige tilstand. Det giver mulighed for tidligt at gribe ind, så der opnås en optimal driftsøkonomi. Man kan ved de første tegn på egentlige maskinfejl i god tid planlægge reparationer eller udskiftninger og derved undgå havarier.

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I5322	TexChek TexChek er et udvidet olieanalyzesystem, der udover en analyse af smøreolien også kan give vigtige informationer om maskinens slidmæssige tilstand. TexChek vil derfor være et uundværligt værktøj i virksomhedens program for systematisk vedligehold. TexChek udføres med regelmæssige intervaller fra 250 timer til 1000 timer alt efter, hvilken type enhed der er tale om. TexChek anbefales primært til analyse af olien i benzin og diesel drevne motorer, gearkasser, transmissioner, luftkompressor og hydrauliske anlæg, men kan generelt anbefales til analyse af oliesmurte systemer.	Æske	5 prøver	
I5324	GeoChek GeoChek er et udvidet olieanalyzesystem, specielt udviklet til analyse af brugtolie fra Gas-motorer. GeoChek indeholder analyser, der meget specifikt giver oplysninger om oliens nedbrydningsstadiet. Med GeoChek kan man meget præcist fastslå oliens tilstand og rest-levetid, således at olieskiftet foretages på det optimale tidspunkt. GeoChek indeholder herudover en analyse af oliens indhold af slidmetaller, hvilket giver mulighed for at gribe ind i forhold til ekstraordinært stort slid. GeoChek vil derfor være et uundværligt værktøj i den systematiske vedligeholdelse af en gasmotor. GeoChek analysen foretages normalt med en hyppighed på 250 timer mellem hver analyse, og vil sammen med MainTest programmet give mulighed for historik og trendkurver af udvalgte analyser.	Æske	5 prøver	
I5335	CoolChek CoolChek er et udvidet olieanalyzesystem, specielt udviklet til analyse af brugtolie fra kølemaskiner. CoolChek indeholder analyser, der meget specifikt giver oplysninger om oliens nedbrydningsstadiet, således at ikke bare kølemaskinens, men også anlæggets drift-tilstand generelt vil kunne forbedres ved anvendelse af CoolChek. CoolChek indeholder herudover en analyse af oliens indhold af slidmetaller, hvilket giver mulighed for at gribe ind i forhold til ekstraordinært stort slid. CoolChek vil derfor være et uundværligt værktøj til systematisk vedligehold af virksomhedens kølemaskiner. CoolChek olieanalyse udføres normalt med 1000 timer imellem hver analyse, dog kan det på nye anlæg eller i forbindelse med ombygninger anbefales at aftale kortere analyseintervaller.	Æske	5 prøver	
I5336	CleanChek CleanChek analyse er specielt udviklet til større hydraulik- og gearsystemer. CleanChek giver specifikke oplysninger om oliens tilstand og renhedsgrad - herunder måling af blandt andet oxidation, partikeltælling efter ISO 4406 eller NASS 1638 m.m. Endvidere måling af systemets slidmetalniveau.	Æske	5 prøver	
I5281	GlycolChek GlycolChek er et udvidet analysesystem, specielt udviklet til analyse af kølevand for alle former for kølesystemer. GlycolChek indeholder specifikke oplysninger om kølemediets tilstand samt anlæggets generelle drifttilstand og vil derfor være et uundværligt værktøj til systematisk vedligehold af køleanlæg. Systematisk analyse af kølemediets tilstand sikrer, at systemet-/anlægget yder det optimale, hvilket betyder at levetiden for anlægget og kølemediet optimeres.	Æske	5 prøver	
-	Specialanalyser	Efter regning		*

NYE MOTOROLIE KLASSIFIKATIONER OG GODKENDELSESPRINCIPPER

Både i Europa og USA er der i de seneste år indenfor auto- og oliebranchen arbejdet intenst på at udarbejde regler, metoder og kontrolsystemer for fremstilling og markedsføring af motorolier. Hovedformålet har været at sikre at olier markedsført med et givent kvalitetsniveau også opfylder samme. Garantien for at dette er tilfældet er en registrering eller certificering fra de respektive organisationer f.eks. ACEA og API.

Udover en generel højnelse af kvalitetsniveauet ved kontrol og registrering er der samtidigt introduceret nye klassifikationer med tilhørende nye motortest's og specifikationer.

Resultaterne af dette er nu ved at slå igennem på markedet, og i det følgende skal vi redegøre for de væsentlige ændringer.

EUROPA

Det tidligere CCMC er ophørt og motorolier vil ikke længere blive testet i henhold til CCMC specifikationer. I stedet er dannet ACEA (Association of European Automotive Manufacturers) som har udarbejdet nyt klassifikationssystem med nye specifikationer.

Olieselskaber som ønsker at blive ACEA certificeret (dokumentation for at produkterne lever op til de anførte ACEA klassifikationer) skal opfylde procedurer som omhandler udvikling, testning og rapportering af testresultater. Endvidere skal fabrikken, hvor olien fremstilles, være ISO 9000 certificeret.

ACEA KLASSIFIKATIONER

Benzinmotorer

ACEA Beskrivelse

- A1 Lav viskositet med dokumenteret brændstofbesparelse.
- A2 Basiskvalitet.
- A3 A2 + Skærpede specifikationer.
- A5 Forlænget olieskifteinterval og FE (Fuel Economy), personvogne, benzinmotorer.

“Mindre” dieselmotorer

ACEA Beskrivelse

- B1 Ny kategori. Lav viskositet med brændstofbesparelse + B3.
- B2 Basiskvalitet.
- B3 B2 + Skærpede specifikationer.
- B4 B2 + Skærpede specifikationer + VW.
- B5 Forlænget olieskifteinterval og FE (Fuel Economy), lette varevogne, dieselmotorer.

”Low SAPS” motorolier er klassificeret i ACEA C-klassifikation

ACEA's kategorier C1/C2/C3/C4 kategori er specifikationer for de motorolier, der foreskrives til nyere benzin- og dieselmotorer med enten 3-vejs katalysator eller dieselpartikelfilter (DPF / FAP), og som opfylder de såkaldte Euro IV/V emissionskrav.

Disse krav er et sæt af emissionsstandarder for udledning af kvælstofilter og dieselpartikler som gælder for motorkøretøjer.

ACEA's C-klassifikation er således en klassifikation, der alene omfatter katalysator- og partikelfilterforenelige motorolier til benzin- og dieselmotorer i personbiler og varevogne.

Brug af ”Low SAPS” motorolier anbefales ved brug lavsvovlet diesel.

ACEA C1 - “Low SAPS” med brændstofbesparende egenskaber (FE)

ACEA C2 - “Mid SAPS” med brændstofbesparende egenskaber (FE) – primært PSA og japanske OEM.

ACEA C3 - “Mid SAPS”

ACEA C4 - “Low SAPS” – Renault

ACEA C5 - Kommende klassifikation 2014, der beskriver “Low SAPS” med brændstofbesparende egenskaber (SAE-grad 0W-20 el. 5W-20).

“Store” dieselmotorer

ACEA Beskrivelse

- E1 Basiskvalitet.
- E2 CCMC D4 + Skærpede specifikationer.
- E3 CCMC D5 + Skærpede specifikationer. Long drain.
- E4 MB 228.5 niveau. Long drain.
- E5 Skærpede krav + Long drain + API CH-4.
- E6 Euro IV-Motorer, lange olieskift + LOW SAPS.
- E7 Euro IV-Motorer, lange olieskift + API CI-4
- E9 Euro IV/V Motorer + LOW SAPS + CJ-4

Enhver motorolie markedsført med ACEA klassifikationer skal være fremstillet i henhold til EELQMS (European Engine Lubricant Quality Management System), hvori alle testdata som dokumenterer produktets egenskaber er samlet.

USA

I USA har API (American Petroleum Institut) et kontrolsystem baseret på procedurer, som er noget anderledes end det Europæiske. Principielt bygger systemet på en form for overvågning af hele testforløbet ved udvikling af en ny motorolie. For hver afsluttet test indsendes resultatet til API, som når alle test's er gennemført med tilfredsstillende resultat udsteder en licens for det pågældende produkt omfattende det opnåede kvalitetsniveau. Denne licens giver tilladelse til at markedsføre det pågældende produkt med API's logo, den såkaldte "DONUT" indeholdende de opnåede klassifikationer.

API kræver at alle blanderier, der fremstiller et godkendt produkt skal søge om licens, ligeledes skal der foreligge licens på et hvert navn, som produktet markedsføres under.

API KLASSIFIKATIONER

Benzinmotorer

Udgående Kan opnå licens

SA/SB/SC/SD/SE/SF/SG/SH SJ/SL/SM

Dieselmotorer

Udgående Kan opnå licens

CA/CB/CC/CDII/CE CF/CF-2/CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/CJ-4

Brændstoføkonomi (Energi Conserving)

API EC II (2,7%). Gælder kun sammen med API SM.


Alle motorolier markedsført med API's logo skal have licens udstedt til det pågældende produktionssted og lydende på det pågældende produkt navn.

ISO VISKOSITETSKLASSE FOR INDUSTRIOLIER

Den internationale standardiseringsorganisation ISO foreskriver at viskositeten for industriolier skal angives i centistokes (cSt) ved 40°C. ISO-standarden dækker 18 viskositetsgrader og hver grad har en tykkelse indenfor forudsatte grænseværdier og betegnes som ISO VG (Viscosity Grade). Eksempelvis er Texaco Rando HD 32 en ISO VG 32-olie, d.v.s. en olie med en viskositet på 32 cSt. ved 40°C (32 cSt/40°C).

Viskositetsklasser ISO 3448		Kinematisk viskositet ved 40°C, cSt		
		Middelværdi	Minimum	Maximum
ISO VG	2	2,2	1,98	2,42
ISO VG	3	3,2	2,88	3,53
ISO VG	5	4,6	4,14	5,06
ISO VG	7	6,8	6,12	7,48
ISO VG	10	10	9,00	11,0
ISO VG	15	15	13,5	16,5
ISO VG	22	22	19,8	24,2
ISO VG	32	32	28,8	35,2
ISO VG	46	46	41,4	50,6
ISO VG	68	68	61,2	74,8
ISO VG	100	100	90,0	110
ISO VG	150	150	135	165
ISO VG	220	220	198	242
ISO VG	320	320	288	352
ISO VG	460	460	414	506
ISO VG	680	680	612	748
ISO VG	1000	1000	900	1100
ISO VG	1500	1500	1350	1650

SAMMENLIGNING MELLEM ISO-KLASSER OG SAE-GRADER

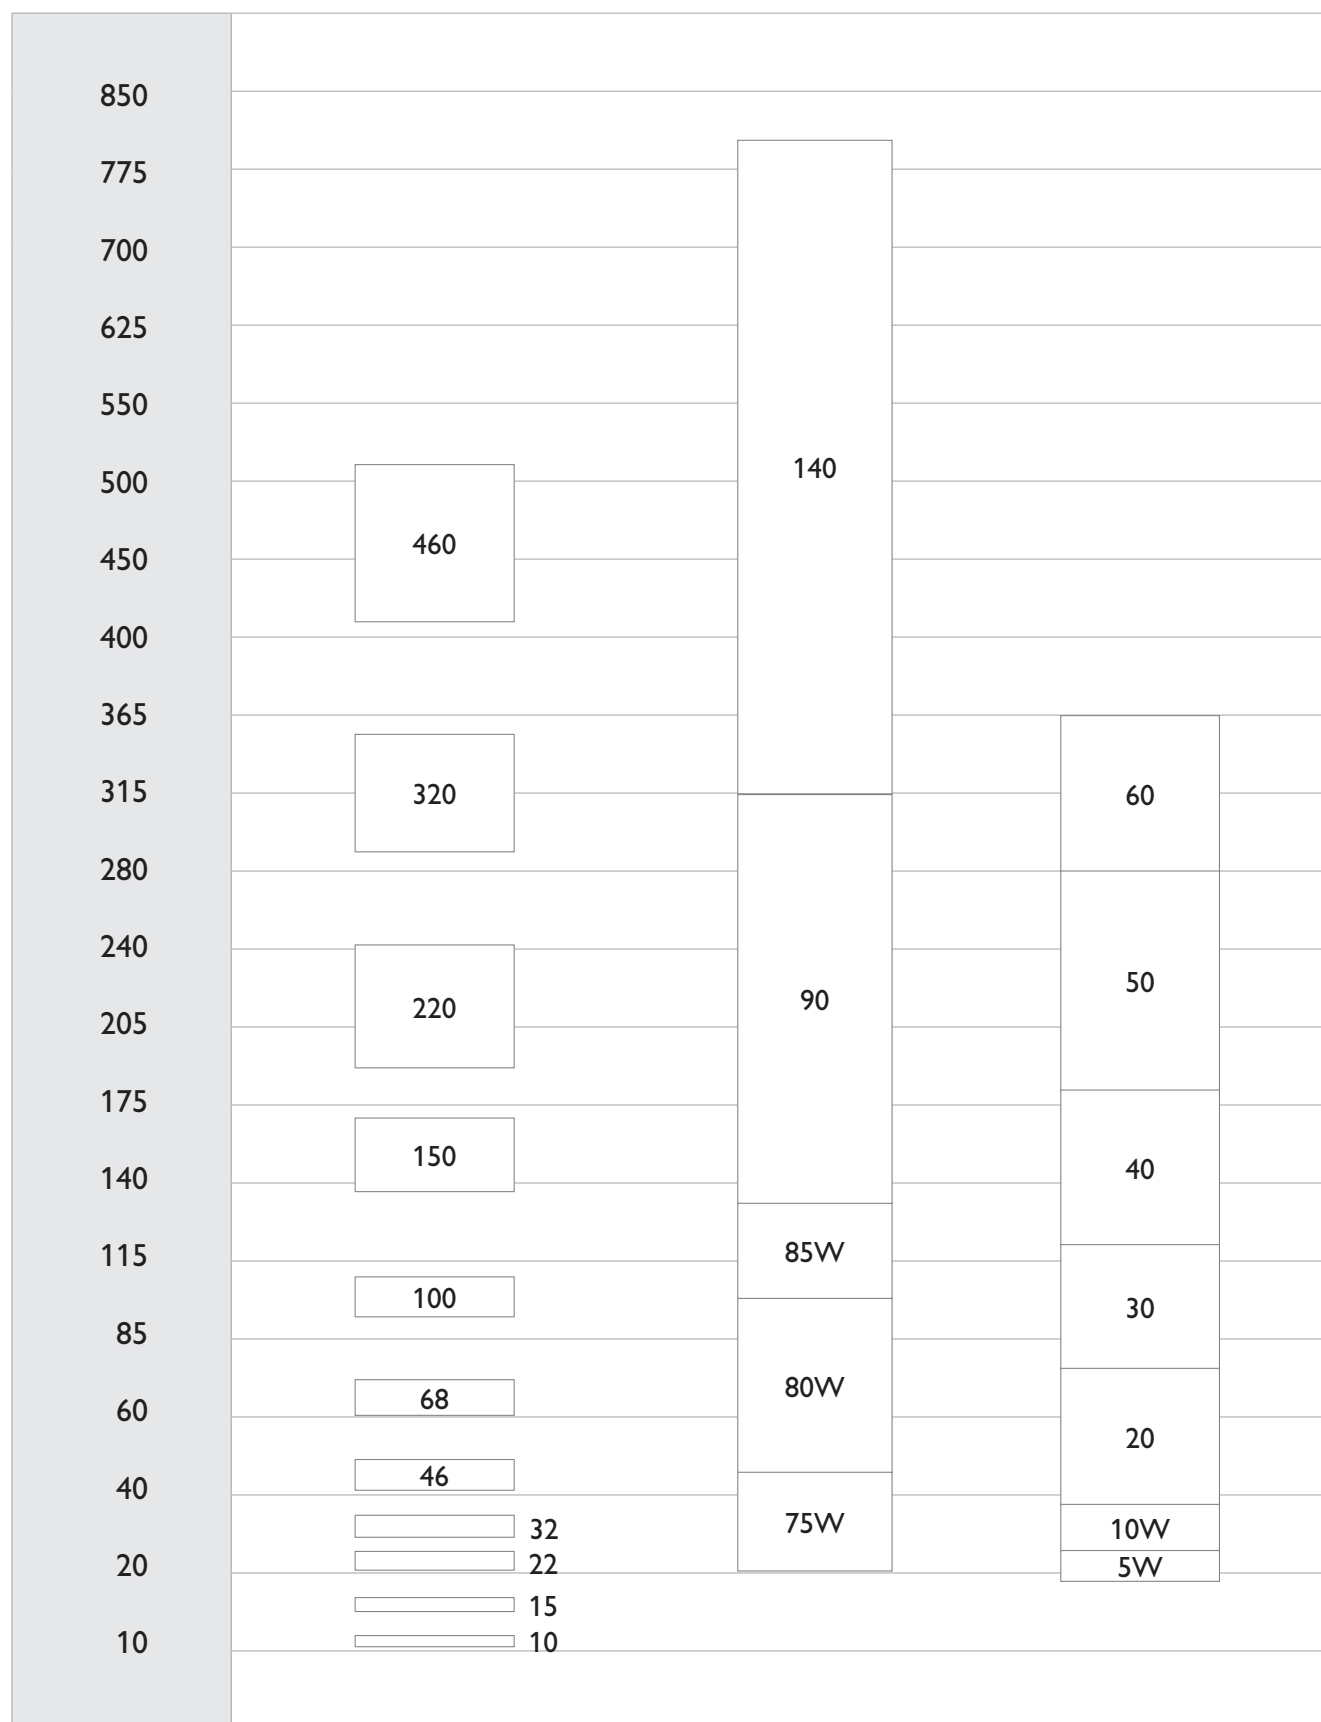

SMØREFEDTER

Smørefedter anvendes, hvor der kan opstå problemer med vedhængsevnen på de bevægelige dele eller med tætning omkring smørestedet.

Smørefedter har den fordel, at fedtet klæber sig til smørestedet og hele tiden holder de bevægelige dele indsmurte. En ulempe ved smørefedter er, at de ikke i samme grad som olie bortleder varme fra smørestedet. Smørefedtets opbygning består af 85-95% mineralolie og 5-15% fortykkelsesmiddel samt additiver.

Af fortykkelsesmidler kan benyttes nedennævnte:

Sæber	Ikke sæber
kalcium	gel
natrium	polyurea
lithium	kiesel
aluminium	bentone

Der stilles følgende krav til smørefedter:

- god vedhængsevne
- gode højtemperateregenskaber
- skal kunne modstå høje tryk
- rust- og korrosionsbeskyttende
- højt dråbepunkt

Additiver tilsættes smørefedter for bl.a. at forhindre slid, korrosion, iltning og give smørefedtets egenskaber til at modstå høje tryk og temperaturer.

Kvaliteten af det smørefedt, som anvendes, er af største betydning for lejernes levetid. Farven på fedtet fortæller intet om kvaliteten, og man kan altså ikke bedømme et smørefedts egenskaber ud fra dets udseende.

Sammenblanding af forskellige fedttyper kan forårsage, at fedtet løber ud, og er altså noget, der bør undgås.

National Lubricant Grease Institut forkortet NLGI har udarbejdet et klassifikationssystem, der inddeler smørefedter efter tykkelse (penetration v/25°C).

Alt efter hvor stor mængde fortykkelsesmiddel der tilsættes baseolien får man forskellig konsistens på smørefedter. For at få et tal for fedtets tykkelse foretager man en måling for penetration.

Ved penetration måles hvor lang en konisk kegle trænger ned i fedtet ved et ganske bestemt tryk. Nedtrængningsdybden beregnes i 1/10 mm. Trænger keglen mellem 256-295 streger (1/10 mm) ned i fedtet, betegnes fedtet NLGI-2.

NLGI KLASSIFIKATIONER

NLGI-grad	ASTM W (bearbejdet) penetration v. 25°C	konsistens
000	445-475	flydende
00	400-430	halvflydende
0	355-385	tykflydende
1	310-340	meget blød
2	265-295	blød
3	220-250	plastisk

Kundeservice

Tlf: 7011 5678 eller send en mail på lube@unox.dk

Web: lube.unox.dk

Vores ekspertise og service er baseret på over 35 års erfaring med smøreolier.

Vi har åbent alle hverdage fra kl. 08.00 – 16.00.

Vi besvarer mails inden for to timer i åbningstiden.

”Vi tales ved”

