


Motorolier
Marineolier
Transmissionsolier
Gearolier
Industriolier
Smørefedter
Specialprodukter
Olieanalyser



Smøreolie

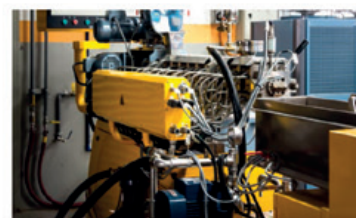

TEXACO



X Anderol®




Sortimentsliste

Revideret den 5. juni 2026

KLASSIFIKATIONER / SPECIFIKATIONER FOR MOTOROLIER

Krav



API (Se respektiv produktbeskrivelse)

ACEA Europæiske specifikationer	B1 / B5	A1 / A5
	B4 (inkludere B3)	A3
	E4	
	E8 / E6	
	E7	
	E11 / E9	

Fabrikant specifikationer	DTFR 15B110 / 15B120
	DTFR 15C100 / 15C110
	DTFR 15C120 / 15C130
	MB 229.1
	MB 229.3 / 229.51 / 229.52
	VW 500.00
	VW 505.00
	VW 504.00 / 507.00 / 508.00 / 509.00
	MAN SHPD 3275
	MAN M 3277 / 3477 / 3277 CRT / MAN M 3677
SCANIA LDF / LDF-2 / LDF-3 / LDF-4	
VOLVO VDS-2 / VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5 / VDS-5	

Texaco/Delo motorolie specifikationer	Havoline Ultra S SAE 5W-40 / Havoline Ultra SAE 5W-40
	Havoline Energy EF SAE 5W-30 / Havoline Energy SAE 5W-30
	Havoline ProDS F SAE 5W-20
	Havoline ProDS F SAE 0W-30
	Havoline ProDS VB SAE 0W-20 / Havoline ProDS V SAE 5W-30
	Havoline ProDS P SAE 0W-30
	Havoline ProDS M SAE 5W-30 / Havoline ProDS MG SAE 0W-20
	Havoline Extra SAE 10W-40
	Delo Gold Ultra T SAE 10W-40
	Ursa Premium FE SAE 5W-30
	Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 / Delo Gold Ultra E SAE 15W-40
	Delo 400 SLK SAE 15W-40
	Delo 400 RDS SAE 10W-40
	Delo 400 XLE LD SAE 10W-40
	Delo 400 XLE SAE 10W-30
	Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30
	Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30
	Delo 600 ADF SAE 10W-30 / 15W-40
	Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Klassifikationer/specifikationer.....	2
Salgsservice	4
Salgs- og leveringsbetingelser	4
Emballagestørrelse	5
Produktoversigt (anvendelse)	6
Produktoversigt (alfabetisk orden).....	9
Oil Safe	11
Motorolier	12
Marineolier	19
Transmissionsolier	20
Gearolier	22
Industriolier.....	25
Smørefedter	38
Specialprodukter	41
MainTest olieanalyser.....	45
Tekniske informationer	46

HOVEDKONTOR

Uno-X Smøreolie A/S
Buddingevej 195
DK-2860 Søborg

KUNDECENTER

Telefon: +45 7011 5678
E-mail: sales@unox.dk

PRODUKT / TEKNIK

Telefon: +45 7011 5678
E-mail: teknik@unox.dk

Telefon: +45 7011 5678

Internetadresse: www.lube.unox.dk

E-mail: sales@unox.dk

Levering

Smøreprodukter leveres fragtfrit i Danmark til købers adresse. Force Majeure forbeholdt.
Reklamation på leverede varer afgives til vort Kundecenter seneste 8 dage efter levering.

Betaling

Fakturadato + 15 dage.

Småleverancetillæg pr. 1. januar 2025

Ved ordre under 100 liter/-kg eller fakturabeløb under kr. 2.000,00 excl. afgifter, spildoliegebyr og moms pålægges et småleverancetillæg på kr. 250,00 excl. moms.

Ordre over 100 liter/kilo eller over 2.000 kr. i nettoværdi leveres forsat uden fragttillæg.

Ved leverancer i bulk (tankvogn) er min. bestilling 1.000 liter.

Spildoliegebyr pr. 1. januar 2025

På den til enhver tid gældende produktpris tillægges et spildoliegebyr kr. 0,06 excl. moms pr. liter for returtagning af spildolie. Den indsamlede spildolie går til rensning og genanvendelse på godkendte oparbejdningsanlæg, hvor det genraffineres til baseolie. Dermed skånes miljøet, og forbruget af knappe naturressourcer begrænses.

Afhenting af spildolie:

Operatøren - Marius Pedersen A/S, står for afhenting og indberetningen af dine miljødata til myndighederne. Du får en kvittering, når der afhentes spildolie på din adresse. I tillæg kan du, ved henvendelse til Marius Pedersen A/S, få en historisk oversigt over afhentede mængder, denne kan anvendes som dokumentation i forbindelse med miljøtilsyn.

Få indsamlingsmateriel stillet til rådighed... det er gratis!

Som noget nyt kan du gratis få leveret en eller flere MP-palleanke på 600 liter eller 1.000 liter til opsamling af din spildolie. Du kan naturligvis også vælge at fortsætte med dit nuværende indsamlingsmateriel.

Hvad gør du nu?

Ring på 7022 3696 eller gå ind på [Spildolie | Afhenting og håndtering | Marius Pedersen A/S](#) og bestil afhenting eller levering af palleanke.

Har du spørgsmål til spildolieindsamling er du velkommen til at kontakte vores Produkttekniske afdeling på mail teknik@unox.dk.

Afgifter

Pr. 1. januar 2026 er Energi- og CO₂-afgiften følgende:

- Energiavgift 1,254 kr. pr. liter/kilo
- CO₂ afgift 2,284 kr. pr. liter/kilo

- Energiavgift 2-taktsolier 3,492 kr. pr. liter/kilo
- CO₂ afgift 2-taktsolier 1,861 kr. pr. liter/kilo

Emballagegebyr pr. 1. oktober 2025

Danmark tiltræder EU's emballage direktiv kaldet "Udvidet Producentansvar" pr. 1. oktober 2025.

Det betyder, at vi bliver nødsaget til at opkræve et emballagegebyr fra denne dato.

Konsekvensen for forskellige emballager baseres på den præcise mængde materiale der er brugt og kan derfor variere selv inden for samme størrelse/type af emballage

EMBALLAGE

Bulk

1.000 liter container

Tromle

1/4 tromle

20 liter dunk

10 liter dunk

5 liter dunk

4 liter dunk

1 liter dunk

250 ml. dunk

350 ml. dunk

18 kg. spand

10 kg. spand

5 kg. spand

1 kg. dåse

226 gram tube

Patron

Patron HLS

500 gram dåse



MOTOROLIER

Benzinmotorer (4-takt), Dieselmotorer

Delo 100 Motor Oil SAE.....	16
Delo 400 RDS SAE.....	18
Delo 400 SLK SAE.....	17
Delo 400 XLE SAE.....	18
Delo 400 XLE LD SAE.....	18
Delo 400 XSP-FA SAE.....	18
Delo 400 XSP-SD SAE.....	18
Delo 400 X SP SAE.....	18
Delo 600 ADF SAE.....	17
Delo Gold Ultra E SAE.....	17
Delo Gold Ultra S SAE.....	16
Delo Gold Ultra T SAE.....	17
Havoline Energy SAE.....	13
Havoline Energy EF SAE.....	13
Havoline Energy MS SAE 5W-30.....	13
Havoline Extra SAE.....	12
Havoline ProDS F SAE.....	14
Havoline ProDS FV SAE.....	14
Havoline ProDS M SAE.....	15
Havoline ProDS MG SAE.....	15
Havoline ProDS P SAE.....	15
Havoline ProDS RN.....	15
Havoline ProDS V SAE.....	15
Havoline ProDS VB SAE.....	16
Havoline Ultra SAE.....	14
Havoline Ultra R SAE.....	14
Havoline Ultra S SAE.....	14
Havoline 4T Motorcycle Oil SAE.....	14
Super Univ. Tractor Oil Extra SAE.....	16
Ursa Premium FE SAE.....	16
Ursa Heavy Duty SAE.....	16-17

Benzinmotorer (2-takt)

Havoline Outboard 2T.....	14
Havoline Super 2T-X.....	14

Gasdrevne motorer (stationære)

Geotex PX.....	12
HDAX 6500 LFG Gas Engine Oil.....	12

MARINEOLIER

Taro 30 DP X.....	19
Delo 1000 Marine.....	19
Taro Special HT 70.....	19

TRANSMISSIONSOLIER

1000 THF.....	21
Delo Syn-ATF HD.....	20
Delo Syn-ATF XV.....	21
Delo Syn-THF XC.....	21
Delo TorqForce SAE.....	21
Havoline Multi-Vehicle ATF.....	20
Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF.....	20
Multi-Vehicle ATF 2.....	20
Multi-Vehicle ATF 3.....	20
Textran V 32.....	21

GEAROLIER

Automotive

Delo Gear TDL SAE.....	23
Delo Syn-AMT XV.....	24
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90.....	24
Delo Syn-MTF XZ SAE.....	23
Delo Syn-TDL SAE.....	24
Gear Oil GL-5 SAE.....	22
Gear Oil GL-4 SAE.....	22
Geartex LS SAE.....	23
Geartex S 5.....	23

INDUSTRIOLIER

Bore-/slibeolie vandemulgerende

UnoCut Aqua 3010.....	25
UnoCut Aqua 6400.....	25

Bionedbrydelige og miljøtilpassede olier/fedter

Biogrease Heavy EP.....	38
Bio Chain Oil 68.....	25
Biostar SX.....	41
Clarity Bio Elitesyn ES.....	26
Clarity Bio Elitesyn PE 46.....	26
UniSpray BIO 60.....	43

Cirkulationsolie

Rando HD.....	31
Rando HDZ.....	32
Rando HDZ LT.....	33
Regal EP.....	33-34
GST Advantage EP.....	34

Cylinderolie

Stævnørsole 460..... 36

Formolie

Texaform PR-5..... 36

Texaform CR-3..... 35

Gearolier

Meropa..... 29

Meropa EliteSyn WS..... 35

Meropa EliteSyn XM..... 30

Outboard Gear Oil EP 90..... 30

Rando HD..... 31

Rando HDZ..... 32

Rando HDZ LT..... 33

Hvide olier

SIPMED..... 37

Hydraulikolie

Clartiy AW..... 28

Clarity Hydraulic Oil AW..... 27-28

Clarity Bio Elitesyn ES..... 26

Clarity Bio Elitesyn PE 46..... 26

Hydraulic Oil K..... 28

Hydraulic Oil 5606..... 28

Hydraulic Oil Arctic..... 28

Rando Ashless 8401..... 30

Rando HD..... 31

Rando HDZ..... 32

Rando HDZ LT..... 33

Rando WM..... 33

Synstar Hydraulic HFDU 46..... 35

Hærdeolie

Regal EP..... 33-34

Omnis..... 30

Kædesmøring

Meropa..... 29

Meropa EliteSyn XM..... 30

UniSpray BIO 60..... 43

Kædesavsolie

Clingtex..... 27

Bio Chain Oil 68..... 25

UniSpray BIO 60..... 43

Way Lubricant X..... 37

Kølekompessorolie

Capella A..... 26

Capella HFC..... 25-26

Capella WF..... 26

Capella Premium 68..... 26

Capella Low Temp AB..... 33

Køle-/smøremidler vandemulgerende

UnoCut Aqua 6400..... 25

UnoCut Aqua 3010..... 25

Luftkompessorolie

Cetus DE 100 (fuldsyntetisk)..... 26

Cetus PAO (fuldsyntetisk)..... 26

Cetus VDL..... 27

Rando HD..... 31

Korrosionsinhibitor (vandblandbar)

Delo XLI Corr. Inh. - Concentrate..... 41

Stævnørsole

Stævnørsole 460..... 36

Transformerolie

Transformer Oil Inhibited..... 36

Trykluftværktøjer

Aries..... 25

Rando HD..... 31

GST Advantage EP..... 34

Turbineolie

GST Advantage EP..... 34

Tågesmøring

Rando HD..... 31

Vangeolie

Way Lubricant X..... 37

Varmetransmissionsolie

Texatherm HT 22..... 36

TECHRON® systemrens

Techron® Concentrate Plus..... 41

Techron® D Concentrate..... 41

FEDTER

Chassismøring

Multifak EP 2 M3	39
Multifak XD	39
Marfak.....	38

Centralsmøring

Multifak HM	39
-------------------	----

Wiresmøring (grafit)

Marfak XD 2 M3.....	39
---------------------	----

Højtemperatur

Black Pearl SRI 2.....	40
Marfak HM 2.....	40
StarPlex EP.....	40
StarPlex HD 1.....	40

Kobberfedt

Copper Grease 9143	38
--------------------------	----

Kugle-/rulningslejer

Biogrease Heavy EP	38
Black Pearl SRI 2.....	40
Marfak EP 2	39
Marfak HM 2.....	40
Marfak XD 2 M2	38
Multifak EP 0.....	39
Multifak XD	39
StarPlex EP.....	40
StarPlex HD 1.....	40

Pinbolte

Marfak XD	38
Marfak XD 2 M2	38
Multifak XD	39

Entrepreneurmateriel

Biogrease Heavy EP	38
Marfak XD	38
Marfak XD 2 M2	38
Multifak XD	39

Long life

Black Pearl SRI 2.....	40
StarPlex EP.....	40
StarPlex HD 1.....	40

Gevindsmøring

Copper Grease 9143	38
--------------------------	----

Koblingsfedt

Multifak CG	40
-------------------	----

SPECIALPRODUKTER

Bremsevæske

Brake Fluid DOT 4	41
-------------------------	----

Vacuumpumper

Malkemaskineolie.....	42
-----------------------	----

Plæneklipperolie

Plæneklipperolie SAE 30.....	42
------------------------------	----

Rensevæske vandemulgerende

Biostar SX.....	41
Clean Wash X	41
SuperRens Neutral	42

Bilplejeprodukter

Polar Sprinklervæske	44
Polar Karburatoralkohol.....	44

Kølvæske

Delo XLC Antifreeze/Coolant	21
Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Con.	43
Polar Kølvæske	43
Zitrec FC	43

Almen smøring

UniSpray BIO 60	43
-----------------------	----

Rustbeskyttelse

Delo XLI Corr. Inh. - Concentrate.....	41
Metal Protective Oil L.....	42
Rustproof LT.....	42

Åbne gear/tandhjul/Skammelfedt

Marfak XD 2 M3.....	39
---------------------	----

MAINTEST OLIEANALYSER

TexChek	45
CleanChek	45
CoolChek.....	45
GeoChek.....	45
GlycolChek	45

OIL SAFE

Oil Safe	11
----------------	----

PRODUKTOVERSIGT ALFABETISK










A		Delo Syn-MTF XZ SAE.....	23
Aries	25	Delo TorqForce SAE	21
Aries XLX.....	25	Delo XLC Antifreeze/Coolant	21
B		G	
Biogrease Heavy EP	38	Gear Oil GL-5 SAE.....	22
Bio Chain Oil 68	25	Gear Oil GL-4 SAE.....	22
Biostar SX.....	41	Geartex LS SAE	23
Brake Fluid DOT 4	41	Geartex S 5	23
C		GeoChek.....	45
Capella A.....	26	Geotex PX.....	12
Capella HFC.....	25-26	GlycolChek	45
Capella Low Temp AB.....	33	GST Advantage EP	34
Capella WF	26	H	
Capella Premium 68	26	Havoline Energy SAE.....	13
Cetus DE 100.....	26	Havoline Energy EF SAE.....	13
Cetus PAO	26	Havoline Energy MS SAE 5W-30.....	13
Cetus VDL	27	Havoline Extra SAE	12
Clartiy AW	27-28	Havoline ProDS F SAE	14
Clarity Hydraulic Oil AW.....	27-28	Havoline ProDS FV SAE	14
Clarity Bio Elitesyn ES	26	Havoline ProDS M SAE.....	15
Clarity Bio Elitesyn PE 46	26	Havoline ProDS MG SAE.....	15
CleanChek	45	Havoline ProDS P SAE	15
Clean Wash X	41	Havoline ProDS RN.....	15
Clingtex.....	27	Havoline ProDS V SAE.....	15
CoolChek.....	45	Havoline ProDS VB SAE.....	16
Copper Grease 9143	38	Havoline Multi-Vehicle ATF.....	20
D		Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF	20
Delo 100 Motor Oil SAE.....	16	Havoline Outboard 2T	14
Delo 400 RDS SAE	18	Havoline Super 2T-X.....	14
Delo 400 SLK SAE.....	17	Havoline Ultra SAE	14
Delo 400 XLE SAE	18	Havoline Ultra R SAE.....	14
Delo 400 XLE LD SAE	18	Havoline Ultra S SAE.....	14
Delo 400 XSP-FA SAE.....	18	Havoline 4T Motorcycle Oil SAE	14
Delo 400 XSP-SD SAE.....	18	HDAX 6500 LFG Gas Engine Oil.....	12
Delo 400 XSP SAE	18	Hydraulic Oil K.....	28
Delo 600 ADF SAE	17	Hydraulic Oil 5606.....	28
Delo 1000 Marine.....	19	Hydraulic Oil Arctic.....	28
Delo Gear TDL SAE.....	23	L/M	
Delo Gold Ultra E SAE.....	17	MainTest olieanalyse	45
Delo Gold Ultra S SAE.....	16	Malkemaskineolie.....	42
Delo Gold Ultra T SAE.....	17	Marfak.....	38
Delo Syn-AMT XV	24	Marfak Heavy Duty.....	38
Delo Syn-ATF HD	20	Marfak HM 2.....	40
Delo Syn-ATF XV	21	Meropa.....	29
Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90.....	24	Marfak XD	38
Delo Syn-THF XC	21	Marfak XD 2 M2	38

Marfak XD 2 M3.....	39	TexChek.....	45
Meropa EliteSyn WS.....	35	1000 THF	21
Meropa EliteSyn XM.....	30	Textran V 32	21
Metal Protective Oil L.....	42	Transformer Oil Inhibited.....	36
Multifak CG.....	40	U	
Multifak EP 2 M3	39	UniSpray BIO 60	43
Multifak EP 0.....	39	UnoCut Aqua 3010.....	25
Multifak HM.....	39	UnoCut Aqua 6400.....	25
Multifak XD	39	Ursa Premium FE SAE.....	16
Multi-Vehicle ATF 2	20	Ursa Heavy Duty SAE.....	16-17
Multi-Vehicle ATF 3	20	V/W	
N		Way Lubricant X.....	37
O		Z	
Outboard Gear Oil EP	30	Zitrec FC	43
Oil Safe	11		
PQ			
Plæneklipperolie	42		
Polar Karburatoralkohol.....	44		
Polar Kølervæske	43		
Polar Sprinklervæske	44		
R			
Rando Ashless 8401	30		
Rando HD.....	31		
Rando HDZ	32		
Rando HDZ LT.....	33		
Rando WM.....	33		
Regal EP.....	33-34		
Rustproof LT.....	42		
S			
SIPMED	37		
Sprinklervæske Polar	44		
StarPlex EP.....	40		
StarPlex HD 1.....	40		
Stævnørsole 460.....	36		
Super Univ. Tractor Oil Extra SAE.....	16		
SuperRens Neutral.....	42		
Synstar Hydraulic HFDU 46	35		
T			
Taro 30 DP X	19		
Taro Special HT 70.....	19		
Techron® Concentrate Plus	41		
Techron® D Concentrate.....	41		
Texaform CR-3.....	35		
Texaform PR-5.....	36		
Texatherm HT 22	36		

Oil Safe®

INTELLIGENT HÅNDBETING AF SMØREOLIER.

Håndtering af smøreolie på en nem, hurtig og sikker måde. Oil Safe er specielt udviklet til den professionelle bruger, såsom værksteder, industri, entreprenør- og landbrugssektoren m.fl.

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse
I5365910	5 liter dunk
	Oil Safe kander er særdeles robuste og har stor åbning, som bevirker enkel påfyldning af produkt. Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses individuelt og efter behov.
I5366910	10 liter dunk
	Oil Safe kander er særdeles robuste og har stor åbning, som bevirker enkel påfyldning af produkt. Oliekanderne passer til alle Oil Safe låg (se nedennævnte), hvorfor sammensætning kan tilpasses individuelt og efter behov.
I5367910	Opbevarings-låg
	Kompakt og solidt låg, som sikre at fyldte oliekanter kan transporteres rundt i virksomheden uden spild - bedre arbejdsmiljø i.f.t. eks. håndtering af 20 liter emballage.
I5368910	Universal-låg
	Universal-låg gør det enkelt og hurtigt at fylde olie på større maskiner.
I5369910	Låg med kort tud
	Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressorer, hydrauliksystemer eller lign.
I5370910	Låg med lang tud
	Ideelt hvor der kræves præcis fyldning af produkt – f.eks. på luftkompressorer, hydrauliksystemer eller lign.
I5371910	Oliepumpe til 5 og 10 liter dunk
	Oil Safe pumpen er ideel til smøring hvor påfyldningen er svært tilgængelig. Pumpen kan benyttes i kombination med universal-låg og passer både til 5 og 10 liters Oil Safe kander. Pumpen har 1,5 meter slange og udstyret med anti-dryp (ca. 14 pump pr. liter).
I5372910	Flexslange til låg med kort tud
	Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.
I5373910	Flexslange til låg med lang tud
	Fleksibel forlængerslange, der sikrer præcis påfyldning uden spild.

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
02997	HDAX 6500 LFG Gas Engine Oil SAE 40 Højtydende SAE 40 gasmotorolie med lavt askeindhold med selvrensende egenskaber specielt designet til brug i stationære gasmotorer, hvor brændstoffet er losseplads- og tilsvarende "sure" gastyper. Udviklet for smøring af højtydende motorer, der benytter losseplads-/bio, og affaldsgas som brændstof. <i>Specifikationer/godkendelser: GE Jenbacher TA 1000-1109 type 2, 3, 4 (version B) and 6 (version E) motorer uden katalysator og i applikationer, hvor der anvendes Fuel B (biogas) og Fuel C (lossepladsgas). MWM, Godkendt for smøring af en række motorer. Kontakt venligst Teknisk Service for nærmere.</i>	Bulk Tromle	min. 3.000 l 208 l	
32999	Geotex PX SAE 40 Semisyntetisk gasmotorolie, specielt udviklet til smøring af højtydende, turboladede "Lean Burn" naturgasmotorer, hvor driftsforholdene medfører utilfredsstillende korte olieskiftintervaller. <i>Specifikationer/godkendelser: Jenbacher, Caterpillar, MAN, Dorman, Perkins, Ruston, Ulstein Bergen, Deutz MWM.</i>	Container Tromle	1.000 l 208 l	
04033	Havoline Extra SAE 15W-40 Semisyntetisk helårs motorolie til højtydende benzin, - og dieselmotorer, personbiler og lette varevogne, selv når disse arbejder under ugunstige og vanskelige forhold. Anbefales ikke til dieselmotorer med DPF (DieselPartikelFilter). <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: VW Standard 501.01 / 505.00, ACEA A3/B4 (inklusive A3/B3), API SN/CF, Mercedes Benz MB 229.1 m.fl.</i>	5 liter	3x5 l	
40126	Havoline Extra SAE 10W-40 Semisyntetisk højtydende motorolie med højt askeindhold og TBN-tal, formuleret på basis af førsteklasses baseolie og nyeste additiv- og viskositetsforbedrende (VI) teknologi. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Mercedes Benz MB-Approval 229.3 / 226.5, Renault RN 0700/0710, Volkswagen VW 502.00 / 505.00, ACEA A3/B4 (inklusive A3/B3), API SN/CF, PSA B71-2300, Volkswagen VW 501.01, Fiat 9.55535 G2/D2.</i>	Bulk Tromle 20 liter 5 liter 1 liter	(min. 1.000 l) 208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
03251	Havoline Energy SAE 0W-30	Tromle 20 liter 4 liter 1 liter	208 l 20 l 4x4 l 12x1 l	
<p>Højtydende syntetisk multigrad letløbsmotorolie udviklet for smøring af moderne personbiler og for at imødegå motoroliespecifikationen ACEA A5/B5 og en lang række specifikke krav for smøring af Volvo personbiler. Udviklet for forbedret brændstoføkonomi i køretøjer, hvor en SAE 0W-30 motorolie er rekommanderet. Oliens avancerede rensende additivteknologi holder motoren ren og neutralisere syredannelse, hvilket bidrager til forlænget motorlevetid.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: ACEA A5/B5 (Performance level), API SL (Performance level), Volvo VCC 95200377 (Performance level)</i></p>				
40123	Havoline Energy SAE 5W-30	Bulk Tromle 20 liter 4 liter 1 liter	(min. 1.000 l) 208 l 20 l 4x4 l 12x1 l	
<p>Gennemtestet brændstofbesparende motorolie, formuleret på en avanceret additivteknologi for at imødegå kravene til Ford WSS-M2C913-D og Renault RN 0700. Velegnet for smøring af både benzin- og dieselmotorer, personbiler og lette køretøjer.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Ford WSS-M2C913-B/WSS-M2C913-A/Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D, Renault RN 0700, ACEA A5/B5, A1/B1, API SL/CF, Chrysler MS-50081, Fiat 9.55535.G1, Jaguar Land Rover STJLR 03.5003-16, Volkswagen VWC 53036, Iveco 18-1811 Class S1.</i></p>				
01373	Havoline Energy EF SAE 5W-30	Tromle 1 liter	208 l 12x1 l	
<p>Gennemtestet brændstofbesparende syntetisk motorolie formuleret for at imødegå ACEA C1 specifikation og kravene til Jaguar Land Rover ST-JLR.03.5005-16. Kan også benyttes i køretøjer, hvor der er foreskrevet den udgåede specifikation Ford WSS-MC934B.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Jaguar Land Rover ST JLR.03.5005-16, ACEA C1, Ford WSS-M2C934-B.</i></p>				
01735	Havoline Energy MS SAE 5W-30	Tromle 20 liter 1 liter	208 l 20 l 12x1 l	*
<p>Gennemtestet syntetisk mid SAPS motorolie til brug i personbiler og lette erhvervskøretøjer, formuleret med en additivpakke udviklet for at imødegå kravene til "PSA B71-2290 og Renault RN 0700. Produktets sammensætning udvalgt med omhu for at give maksimal brændstoføkonomi og reducere udledningerne af kuldioxid og andre forurenende stoffer, hvilket er af stor betydning for det omgivne miljø.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ACEA C2, A1/B1, A5/B5, API SN/CF, Renault RN 0700, PSA B71-2290 m.fl..</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
02534	Havoline Ultra R SAE 5W-30 Højtydende syntetisk low SAPS motorolie specielt formuleret på basis af en additivpakke, udviklet for at imødegå kravene til MB 226.51 og Renault RN 0720. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ACEA C4, Mercedes Benz MB 226.51, Renault RN 0720.</i>	Tromle 4 liter 1 liter	208 l 4x4 l 12x1 l	
01339	Havoline Ultra S SAE 5W-40 Havoline Ultra S SAE 5W-40 er en højtydende syntetisk multigrad motorolie formuleret på basis af en syntetisk baseolie og en avanceret low SAPS additivteknologi indeholdende et lavt indhold af sulfateret aske, fosfor og svovl. Anvendes som smøring af benzin- og dieselmotorer i person- og lettere varevogne. <i>Specifikationer/godkendelser: BMW Longlife-04 (forbeholdt EU lande for benzinmotorer), Mercedes Benz MB-approval 229.51/229.31, GM Dexos 2® (licensnummer GB2C1204089), ACEA C3, API SN/CF, Porsche A40 m.fl.</i>	Container Tromle 20 liter 5 liter 1 liter	1.000 l 208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	*
40310	Havoline Ultra SAE 5W-40 Højtydende syntetisk personvognsmotorolie med højt askeindhold og TBN-tal (oliens basiske reserve), designet for at imødegå kravene ACEA A3/B4 og krævede krav fra førende motorfabrikanter. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: API SN/CF, ACEA A3/B4, Porsche A40, PSA B71-2296, Renault RN 0700/0710, VW Standard 502.00/505.00, Fiat 9.5535-G2/55535-M2, Mercedes Benz MB 229.3/5, 226.5, BMW Longlife-01 (motorer før år-2019) m.fl.</i>	Bulk 208 liter 20 liter 5 liter 1 liter	(min. 3.000 l) 208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	
04034	Havoline Outboard 2T Askefri 2-takts motorolie formuleret for smøring af vandkølede 2-takts påhængs-/udenbordsmotorer eller andre applikationer, hvor der foreskrives NMMA TC-W3 godkendt olie. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: NMMA TCW-3®- licensnr. RL-2910E.</i>	5 liter 1 liter	3x5 l 12x1 l	
04040	Havoline Super 2T-X Gennemtestet 2-takts motorolie formuleret til brug i luftkølede 2-taktsmotorer i motorcykler, knallerter/scootere, kædesave og andre 2-taktsdrevne småmotorer, der arbejder under moderate temperaturforhold. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API TC, JASO FC, FD, ISO EGC, EGD.</i>	1 liter	12x1 l	
03208	Havoline 4T Motorcycle Oil SAE 10W-40 Gennemtestet 4-takts multigrad motorolie formuleret og udviklet for at imødegå kravene til højtydende luft- og vandkølede 4-takts motorcykler. Formuleret på en baseolie af høj kvalitet, en shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI) og en robust additivpakke for at imødegå kravene til en multifunktionel højtydende motorolie, hvor der foreskrives JASO MA2 eller MA og API SL. <i>Specifikationer/godkendelser: API SL (Performance level), JASO MA2, 2011 (Performance level).</i>	1 liter	12x1 l	
04216	Havoline ProDS F SAE 0W-30 Højtydende syntetisk motorolie til personbiler, udviklet og designet specielt til nyere Ford Focus og Ford Mondeo TDCi dieselmotorer, hvor der kræves Ford specifikationen WSS-M2C950-A. Formuleret på syntetiske baseolier i kombination med en avanceret low SAPS 1 additivteknologi og er kompatibel med enheder monteret med efterbehandlingssystemer som dieselpartikelfilter (DPF) eller 3-vejs katalysator (TWC). <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Ford WSS-M2C950A, Jaguar Land Rover STJLR.03.5007, ACEA C2, Volkswagen VWC 53035, Fiat 9.55535 GS1.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
04639	Havoline ProDS FV SAE 0W-20 Syntetisk motorolie med førsteklases ydeevne for smøring af personbiler, specielt udviklet til Volvo personbiler VEA (Volvo Engine Architecture) Drive E-drivlinje, hvor der foreskrives Volvo RBS0-2AE-motorolie. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Volvo RBS0-2AE, ACEA C5, API SP.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
04035	Havoline ProDS F SAE 5W-20	Tromle 20 liter 4 liter 1 liter	208 l 20 l 4x4 l 12x1 l	
<p>Syntetisk motorolie, udviklet og designet specielt til turboladede 1.0L 3-cylindrede Ford ECOBoost benzinmotorer m/direkte indsprøjtning, hvor der kræves Ford specifikationen WSS-M2C948-B.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: ACEA C5, A1/B1, API SN-Resource Conserving, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C948-B/WSS-M2C948-A/WSS-M2C945-A/WSS-M2C930-A/WSS-M2C925-B, Jaguar Land Rover ST-JLR 03.5004, Fiat 9.55535.CR1, Chrysler MS-6395.</i></p>				
04800	Havoline ProDS M SAE 5W-30	Tromle 20 liter 5 liter 1 liter	208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	
<p>Højtydende syntetisk mid-SAPS motorolie. Olien er anvendelig for smøring af benzin- og dieseldrevne motorer, personbiler og lette varevogne og er kompatibel med både dieselpartikelfilter (DPF) og benzinmotorer med 3-vejs katalysator efterbehandlingssystemer (TWC)</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: BMW LL-04, ACEA C3/C2, API SQ/SP, Mercedes Benz MB 229.52/MB 229.51/229.31, Opel/Vauxhall OV 040 1547 OV 040/1547 D30 & G30, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535 S3, GM dexos2/GM LL-A-025 og LL-B-025, Volkswagen VW 505 00/505 01..</i></p>				
04350	Havoline ProDS MG SAE 0W-20	Tromle 20 liter 4 liter 1 liter	208 l 20 l 4x4 l 12x1 l	*
<p>Førsteklasses lavemission brændstofbesparende motorolie. Velegnet til brug i benzinmotorer med direkte og indirekte indsprøjtning, personbiler udstyret med et benzinpartikelfilter (GPF) og dieseldrevne personbiler med direkte indsprøjtning og andre dieseldrevne personbiler udstyret med dieselpartikelfilter (DPF).</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: ACEA C5 C6, API SQ and Resource Conserving SP/SN, BMW LL-17FE+/LL-14FE+, Daimler MB-Approval 229.71/229.72, Jaguar Land Rover STJLR.03.5006, ILSAC GF-7A/GF-6A/GF-5, Fiat 9.55535.GSX/9.55535.CR1, Ford WSS-M2C947-B1/WSS-M2C954-A1/WSS-M2C962-A1, Opel/Vauxhall* OV 0401547/040 1547 – A20, Volkswagen VWC 53057, Chrysler MS-6395/MS-12145</i></p>				
04037	Havoline ProDS P SAE 0W-30	Container Tromle 4 liter 1 liter	1.000 l 208 l 4x4 l 12x1 l	*
<p>Syntetisk motorolie, udviklet og designet for at møde seneste motoroliespecifikation fra Peugeot og Citroën PSA B71-2312, der sikre forbedret motorbeskyttelse ved lave opstartstemperaturer og bedre Obligatorisk for smøring af Euro 6 køretøjer, hvor der foreskrives motoroliespecifikationen PSA B71-2312.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendeligt til brug: ACEA C2, PSA B71-2312, Fiat 9.55535. GS1, Iveco 18.1811 Class SC1 LV.</i></p>				
04472	Havoline ProDS RN SAE 5W-30	Tromle 4 liter 1 liter	208 l 4x4 l 12x1 l	*
<p>Førsteklasses syntetisk motorolie, designet med en avancerede additivteknologi, som overholder Renaults seneste krav til lavemission og brændstoffektivitet. Velegnet til brug i benzindrevne personbiler med eller uden benzinpartikelfilter (GPF) og dieslbiler uden et dieselpartikelfilter (DPF). Olien er også egnet til brug i Euro 6-dieslbiler med DPF.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Renault RN17, ACEA C3, API SN, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535.S3 m.fl.</i></p>				
04475	Havoline ProDS V SAE 0W-30	20 liter 5 liter	20 l 3x5 l	
<p>Syntetisk mid SAPS motorolie med førsteklasses ydeevne, som er formuleret for at overholde motoroliekravene til Volkswagen-Audi 504.00/507.00 og Porsche C30. Eget for smøring af benzin- og dieseldrevne motorer, personbiler og lette varevogne. Olie er kompatibel med dieselpartikelfiltre (DPF) og 3-vejs katalysatorer (TWC).</p> <p><i>Godkendelser, ydelse og anvendelig til brug: VW Standard 504.00/507.00, Porsche C30, ACEA C3 m.fl..</i></p>				
04038	Havoline ProDS V SAE 5W-30	Bulk Container Tromle 20 liter 5 liter 1 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	
<p>Højtydende syntetisk mid SAPS motorolie specielt formuleret på basis af en avanceret additivteknologi for at imødegå de krævende krav fra motorfabrikanterne. Velegnet for smøring af benzin- og dieselmotorer, personbiler og lette varevogne og kan benyttes på enheder monteret efterbehandlingssystemer som dieselpartikelfilter (DPF) og 3-vejs katalysator (TWC).</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Volkswagen VW 504.00 / 507.00, BMW Long-life-04, Mercedes Benz MB 229.31/229.51, API SN, Porsche C30, ACEA C3 m.fl.</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
04331	Havoline ProDS VB SAE 0W-20 Syntetisk brændstofbesparende motorolie med førsteklases ydeevne, udviklet på basis af en avanceret additivteknologi for at imødegå motoroliekravene til Volkswagen-Audi 508.00/509.00. Anbefales til køretøjer, der kræver en godkendt VW 508.00/509.00-motorolie, som også kaldes VW Blue Oil, og som ikke er bagud-kompatibel med andre aktive og forældede VW/Audi-motoroliespecifikationer. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ACEA C5/C6, API SP/RC, ILSAC GF-6A, Porsche C20, Volkswagen VW 508.00/509.00, Ford WSS-M2C956-A1 m.fl.</i>	Tromle 4 liter 1 liter	208 l 4x4 l 12x1 l	
40367	Super Univ. Tractor Oil Extra SAE 10W-30 Højtydende multigrad Super Traktor Oil Universal (STOU) i SAE-graden 10W-30 specielt udviklet til brug i landbrugssektoren som motorolie, smøring af transmissioner incl. "Wet Brake" (våde bremses), sludrev og hydrauliksystemer. Super Universal Tractor Oil Extra er formuleret på basis af en premium baseolie og additivpakke designet for at fremme ydeevne og beskyttelse af udstyret. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: Massey Ferguson CMS M1145, Ford ESN-M2C159-B1, John Deere JDM J27, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, New Holland NH 030C, API CF/SF, API GL-4, Case New Holland CNH MAT 3525, Ford ESN-M2C134-D, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1135, New Holland NH 410B, ZF TE-ML 06B/07B.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
04000	Super Univ. Tractor Oil Extra SAE 10W-40 Højtydende multigrad Super Traktor Oil Universal (STOU) i SAE-graden 10W-40 specielt udviklet til brug i landbrugssektoren som motorolie, smøring af transmissioner incl. "Wet Brake" (våde bremses), sludrev og hydrauliksystemer. Super Universal Tractor Oil Extra er formuleret på basis af en premium baseolie og additivpakke designet for at fremme ydeevne og beskyttelse af udstyret. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: API CF/SF, API GL-4, Allison Transmission C4, CCMC D4, Ford ESN-M2C159-B1, John Deere JDM J20C, John Deere JDM J27, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1145, ZF TE-ML 06B/07B.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
04151	Delo 100 Motor Oil SAE 40 Monograd motorolie med lavt askeindhold, udviklet til brug i 2-takts dieselmotorer (Detroit Diesel), der opererer i maritime og landbaserede applikationer. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API CF-2/CF, Detroit Diesel To-takst motorserierne 53, 71, 92 og 149.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
40171	Ursa Premium FE SAE 5W-30 Syntetisk "Heavy Duty" dieselmotorolie med brændstofbesparende egenskaber. Udviklet til at møde ACEA, API og motorfabrikanternes krævende specifikationer for dieselmotorer - incl. forlænget olieskifteinterval. <i>Specifikationer/godkendelser: API CI-4 (Performance level), ACEA E4-08 / E7-08 (Performance level), MB 228.5 (Godkendt), Deutz DQC IV-10 (Godkendt), Mack EO-N (Godkendt), MAN M3277 (Godkendt), MTU Type 3 (Godkendt), Renault RLD-2 (Godkendt), Volvo VDS-3 (Godkendt), Caterpillar ECF-2 (Performance level), 18-1804 (Rekommanderet).</i>	Tromle	208 l	
04165	Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 Højtydende syntetisk motorolie, udviklet for at imødegå gældende ACEA forskrifter og motorfabrikanternes krævende specifikationer inklusiv seneste Scania LDF-3 specifikation for Euro VI dieselmotorer. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: ACEA E4/E7, API CF, Daimler Truck DTRF 15B120 (tidligere kendt som MB 228.5), MAN M3277, Renault RLD-2, Scania LDF-3/LDF-2/LDF, Volvo VDS-3 m.fl.</i>	Bulk Tromle 20 liter	(min. 1.000 l) 208 l 20 l	
03183	Ursa Heavy Duty SAE 30 Monograde motorolie SAE 30 <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API CF, ACEA E2, MAN M 3275-2, Mercedes-Benz MB 228.2, MTU Oil Cat. 2.</i>	Container Tromle 20 liter 5 liter	1.000 l 208 l 20 l 3x5 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
03184	Ursa Heavy Duty SAE 40 Monograde motorolie SAE 40. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API CF, ACEA E2, Volvo 97305, MAN M 3275-2, Mercedes-Benz MB 228.2.</i>	Container Tromle 20 liter	1.000 l 208 l 20 l	
03179	Ursa Heavy Duty SAE 10W Monograde motorolie SAE 10W. Kan tillige benyttes i hydrauliske systemer, hvor en sådan type er foreskrevet. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API CF, MAN 270.</i>	Container Tromle 20 liter	1.000 l 208 l 20 l	
04164	Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 Gennemprøvet motorolie for tung trafik, designet for brug i Euro I-, II-, III-, IV- og V-dieselmotorer. Udviklet til brug i mange EGR-motorer (recirkulation af udstødningsgas) og SCR-motorer (Selektiv Katalytisk Reduktion) samt motorer uden dieselpartikelfilter (DPF). <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: ACEA E7/A3/B3/A3/B4, API CI-4/CH-4/SL, JASO DH-1, Global DHD-1, Allison C4, Caterpillar ECF-2, Daimler Trucks DTFR 15B110 (tidligere kendt som MB 228.3), Detroit Diesel DFS 93K215, Deutz DQC III-18, Mack EO-N, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3, MAN M3275-1, MTU Category 2 m.fl.</i>	Bulk Container Tromle 20 liter 5 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l 3x5 l	
04163	Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 Effektiv ydeevnestabil, holdbar tung dieselmotorolie formuleret til Euro I, II, III, IV og V dieselmotorer. Formuleret til brug i naturligt insugende og turboladet dieselmotorer og intercooler i lastbiler, lette erhvervskøretøjer, entreprenør- og landbrugsmateriel, busser, bygge- og anlægsmaskiner samt maritime dieselmotorer. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: ACEA E7, A3/B3-A3/B4, API CI-4/CH-4, Daimler Trucks DTFR 15B110 (tidl. MB 228.3), Detroit Diesel DFS 93K215, Volvo VDS-3/2/VDS, MTU Cat. 2, Deutz DQC III-18, Global DHD-1, JASO DH-1, Cummins 20078/00071/00072/00076/00077, MAN 3275-1, Renault RLD m.fl.</i>	Bulk Container Tromle 20 liter 5 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l 3x5 l	
04166	Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 Højtydende semisyntetisk motorolie formuleret for at imødegå gældende ACEA forskrifter og motorfabrikanternes krævende specifikationer. Anbefales brug i hårdt belastede dieselmotorer i lastbiler, der opererer internationalt, men som ikke er monteret med DPF / CRT filter (partikelfilter) og benytter brændstof med højt svovlindhold samt lange olieskiftintervaller. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ACEA E4/E7, API CI-4/CH-4, Daimler Truck DTFR 15B120 (tidligere kendt som MB 228.5), Cummins CES 20072/CES 20076/CES 20077, DAF Extended Drain (Euro 0 - III), MAN M3277, Renault RLD, RXD, Scania LDF m.fl.</i>	Bulk Container Tromle 20 liter 5 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l 3x5 l	
04557	Delo 400 SLK SAE 15W-40 Højtydende dieselmotorolie til tung trafik, udviklet for at imødegå branchens og motorfabrikanternes ydelseskrav i lastbiler, entreprenør- og landbrugsmateriel. Formuleret til nyere motorer forsynet med selektiv katalytisk reduktion (SCR), dieselpartikelfilter (DPF) og recirkulering af udstødningsgas (EGR). Anbefales til mange firetakts naturligt insugende og turboladede dieselmotorer, hvor ACEA E9, API CK-4-kvaliteten og SAE 15W-40-viskositetsgrad anbefales. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: ACEA E11/E9, API CK-4/CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086/CES 20081, JASO DH-2, Daimler Truck DTFR 15C100 (tidligere kendt som MB 228.31), MAN M3775, Volvo VDS-4-5/VDS-4/VDS-3, Deutz DQC III-18 LA, ZF TE-ML 04C, DAF Forlænget olieskiftsinterval (Euro IV to VI), Mack EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus/EO-M, MTU Oliekategori 2.1, Renault Trucks RLD-3/RLD-2 m.fl.</i>	Bulk Container Tromle 20 liter 5 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l 4x5 l	
04446	Delo 600 ADF SAE 15W-40 Syntetisk motorolie med OMNIMAX™ teknologi med førsteklases ydeevne, forbedret brændstoføkonomi og lange olieskiftintervaller. Specielt udviklet for udvidede serviceintervaller af dieselpartikelfiltre (DPF). <i>Godkendelser, ydelse og anbefalinger: ACEA E6/E9/E11, API CK-4/CJ-4/CI-4/Plus/CI-4/CH-4, Daimler Truck DTFR 15C100 (tidligere kendt som MB 228.31), Deutz DQC III-18 LA, Detroit Diesel DFS 93K222, MAN M3775, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5, Caterpillar ECF-3 m.fl.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
04119	Delo 400 XLE SAE 10W-30	Bulk Container Tromle 20 liter 5 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l 4x5 l	
<p>Højtydende motorolie formuleret på ISOSYN®-teknologi og et low SAPS-additivsystem med avanceret teknologi for beskyttelse dieselmotorer som opfylder Euro I til Euro VI-kravene* samt GHG 17 (drivhusgas)-kompatible dieselmotorer i lastbiler, der kører på diesel med ultralavt svovlindhold (ULSD). Delo 400 XLE SAE 10W-30 er designet til nyere motorer med selektiv katalytisk reduktion (SCR), dieselpartikelfilter (DPF) og udstødningsgasrecirkulation (EGR) efterbehandlingssystemer.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: ACEA E6/E9/E11, API CK-4/CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SN Plus, DAF PSQL 2.1E/PSQL 2.4, Detroit Diesel DFS 93K222/DFS 93K221, Deutz DQC III-18 LA, DTFR 15C100 (tidligere MB 228.31), DTFR 15C110 (tidligere MB 228.51), MAN M3775/M3575, MTU Oil Category 2.1, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5/4/3, Deutz DQC III-10 LA, Caterpillar ECF-3 m.fl.</i></p>				
04161	Delo 400 RDS SAE 10W-40	Bulk Container Tromle 20 liter 5 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l 3x5 l	
<p>Højtydende semisyntetisk motorolie, anvender ISOSYN®-teknologi, en kombination af førsteklasses baseolier og additiver for optimal dieselmotorbeskyttelse og et lav-SAPS system, som er udviklet for at tilbyde forlænget olieskiftintervaller uden at gå på kompromis med driftssikkerhed eller holdbarhed. Udviklet for at imødegå aktuelle ACEA krav samt kravene fra førende motorfabrikanter for smøring af Euro IV, V og udvalgte Euro VI dieselmotorer.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: ACEA E8/E11/E9/E7/E6, API CI-4/CH-4, JASO DH-2, MAN M3477/M3271-1, Daimler Truck DTFR 15C110 (tidligere kendt som MB Approval 228.51), MTU Oil Category 3.1, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3 m.fl.</i></p>				
04617	Delo 400 XLE LD SAE 10W-40	Bulk Container Tromle 20 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l	
<p>Højtydende syntetisk motorolie for tung trafik, som er skabt til at imødekomme kravene til forskellige firetakts dieselmotorer, herunder ældre motorer, gas- og entreprenør- og landbrugsmateriel.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: ACEA E6/E9/E7/E8/E11, API CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4, Volvo VDS-4.5, Caterpillar ECF-3, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC-IV-18 LA, Cummins CES 20086, Daimler Truck DTFR 15C100, DTFR 15C110, DTFR 15C120 (tidligere MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51 og MB-Approval 228.52), MAN M 3775, Renault RLD-3 m.fl..</i></p>				
04321	Delo 400 XSP-FA SAE 5W-30	Bulk Tromle 20 liter	(min. 1.000 l) 208 l 20 l	
<p>Højtydende, brændstofbesparende dieselmotorolie til tung kørsel, baseret på ISOSYN®-teknologi i kombination med en avanceret low SAPS additivteknologi for motorbeskyttelse og opfyldelse af GHG 17 & EPA 2010-kompatible dieselmotorer i lastbiler, der benytter diesel med lavt svovlindhold (ULSD). Formuleret til brug i nyere motorer med SCR (selektiv katalytisk reduktion), DPF (dieselpartikelfilter) og EGR-systemer. Olien tilbyder forbedret brændstoføkonomi, hvor en API FA-4 SAE 5W-30-motorolie.</p> <p><i>Godkendelser, ydelse og anbefalinger: API FA-4/SN, Daimler Truck DTFR 15C130 (tidligere MB 228,61), Ford WSS-M2C214-B1, Volvo VDS-5, Renault RLD-5, Cummins CES 20087, Detroit Diesel DFS 93K223.</i></p>				
04369	Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30	Bulk Container Tromle 20 liter 5 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l 4x5 l	
<p>Højtydende syntetisk brændstoføkonomisk diesel- og gasmotorolie for tung trafik, formuleret for forlængede skifteintervaller. Formuleret for smøring af firetakts naturligt indsugende og turboladede dieselmotorer for opfyldelse af Euro I-Euro V-krav og de seneste Euro VI-emissionskrav, hvor dette er foreskrevet af motorfabrikanten.</p> <p><i>Godkendelser, ydelse og anbefalinger: ACEA E6/E7/E8/E9/E11, API CK-4/CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SN/SM/SL/SJ, Cummins CES 20086, DAF PSQL 2.4 LD, Daimler Truck DTFR 15C110 (tidligere MB 228.51), DTFR 15C120 (tidligere MB 228.52), Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-18 LA/DQC TTCD, Mack EOS-4.5, MAN M3677/M3691/M3477/M3271-1, MTU Oil Category 3.1, Renault Trucks RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5/4/3, Iveco 18-1804 TLS E6, Liebherr LH-00-ENG LA, DAF PSQL 2.4 LD m.fl.</i></p>				
04520	Delo 400 XSP SAE 5W-20	Tromle	208 l	
<p>Syntetisk motorolie med førsteklasses ydeevne til tung trafik, designet for robust beskyttelse og optimal brændstoføkonomi til moderne højtydende lavemissionsmotorer. Denne førsteklasses dieselmotorolie er specielt udviklet til brug i MAN og SCANIA Euro VI-d motorer i erhvervskøretøjer med moderne efterbehandlingssystemer og hvor der er foreskrevet godkendt MAN M3977 og Scania LDF-5 motorolie.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: MAN M3977, Scania LDF-5.</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
02506	Taro 30 DP 30 X	Tromle	208 l	
<p>Marineolie med højt TBN-tal (30). Sikrer stabil viskositet under drift ved høje temperaturer og yder beskyttelse mod korrosiv slitage i lange driftsperioder. Anbefales bl.a. til trunkdieselmotorer og som cylinderolie i krydshovedmotorer.</p> <p><i>Vedr. godkendelse: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				
02507	Taro 30 DP 40 X	Bulk Tromle	(min. 1.000 l) 208 l	
<p>Marineolie med højt TBN-tal (30). Sikrer stabil viskositet under drift ved høje temperaturer og yder beskyttelse mod korrosiv slitage i lange driftsperioder. Anbefales bl.a. til trunkdieselmotorer og som cylinderolie i krydshovedmotorer.</p> <p><i>Vedr. godkendelse: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				
40721	Taro Special HT 70	Bulk Tromle	(min. 1.000 l) 208 l	
<p>Fremstillet af højtraffinerede paraffinske baseolier tilsat additiver, der giver olien et meget højt TBN. Desuden er olien tilsat meget effektive antislidadditiver til forbedring af oliens smøreegenskaber under høje belastninger. Anvendes som cylindermøreolie på større langsomtgående dieselmotorer, hvor der er separat cylindermøresystem, samt hvor der anvendes fuelolie med højt svovlindhold som brændstof.</p> <p><i>Vedr. godkendelse: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				
40703	Delo 1000 Marine 30	Bulk Tromle	(min. 1.000 l) 208 l	
<p>Fremstillet af en blanding af udvalgte paraffin- og naftenbaseolier tilsat en additivkombination, der giver olien et kvalitetsniveau bedre end API-CD samt TBN på min. 12. De velafbalancerede rensende egenskaber sikrer rent krumtaphus, ventiler, m.v. Yder beskyttelse mod korrosionsslitage og -angreb i lange driftsperioder. Velafprøvede iltningssinhibitorer sikrer i en meget høj grad beskyttelse mod nedbrydning af olien ved oxidation. Anbefales til medium og high speed trunk dieselmotorer.</p> <p><i>Vedr. godkendelse: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				
40704	Delo 1000 Marine 40	Bulk Container Tromle	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l	
<p>Fremstillet af en blanding af udvalgte paraffin- og naftenbaseolier tilsat en additivkombination, der giver olien et kvalitetsniveau bedre end API-CD samt TBN på min. 12. De velafbalancerede rensende egenskaber sikrer rent krumtaphus, ventiler, m.v. Yder beskyttelse mod korrosionsslitage og -angreb i lange driftsperioder. Velafprøvede iltningssinhibitorer sikrer i en meget høj grad beskyttelse mod nedbrydning af olien ved oxidation. Anbefales til medium og high speed trunk dieselmotorer.</p> <p><i>Vedr. godkendelse: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i></p>				

TRANSMISSIONSOLIER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
03177	Delo Syn-ATF HD	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtydende syntetisk automatisk transmissionsolie. udviklet til brug i automatiske transmissioner i tung trafik og lange olieskiftintervaller og er officielt godkendt af Voith og ZF. (Delo Syn ATF HD er ikke godkendt af Allison, med omfattende flådetest har vist, at den er egnet til brug, hvor der foreskrives TES-389- og TES-295). Kan tillige benyttes i personbiler, hvor denne type er foreskrevet.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: MAN 339 Type V2/339 Type Z2/339 Type Z11/330 Type L1, Mercedes-Benz MB-Approval 236.9, Volvo 97341, TES-295/ TES-389, Dexron-IIIH, Allison C-4 m.fl.</i></p>				
02878	Havoline Multi-Vehicle ATF	Tromle 20 liter 1 liter	208 l 20 l 12x1 l	
<p>High performance automatisk transmissionsolie (ATF). Olien har et bredt anvendelsesområde og anbefales til hårdt belastede automatiske transmissioner fra år-2006 i person- og lette varevogne samt lastvogne og busser, hvor denne type er foreskrevet af fabrikanten. Havoline Multi-Vehicle ATF har bestået JASO 1A standard tests som foreskrives af japanske og koreanske bilproducenter.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: ZF TE-ML 03D / 04D / 14B / 16L / 17C (Godkendt), Allison C-4 (Anvendelig til brug), MB 236.3 / 236.11 (Anvendelig til brug), MB 236.9 (Møder kravene), GM Dexron-III H (Anvendelig til brug), Honda ATF-Z1 (Anvendelig til brug), JASO J 1 (møder kravene), Hyundai/Kia/Mitsubishi Diamond SP-III (Anvendelig til brug), MAN 339 Type V1 / 339 Type Z2 (Møder kravene), Toyota Type T-III / IV, JWS 3309 (Anvendelig til brug), Volkswagen G 052 990 (Anvendelig til brug) m.fl.</i></p>				
04083	Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF	1 liter	12x1 l	
<p>Førsteklasses syntetisk automatgearolie med bredt anvendelsesområde. Udviklet og designet til brug i en bred vifte af køretøjer fra lang række af Europæiske, Nordamerikanske og Asiatiske fabrikater og godkendt af General Motor for automatiske transmissioner og aksler, hvor der er foreskrevet en Dexron-VIØ specifikation.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: General Motors DEXRON-VI (GMN 10060), Voith H55.6335.xx, BMW Part #83 22 0 397 114, FCA US LLC (Fiat Chrysler Automobiles) Part #68 04 37 42 AA, JASO 1A-LV13 (M315), Mercedes-Benz MB 236.41 m.fl.</i></p>				
04695	Multi-Vehicle ATF 2	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Gennemtestet automatisk transmissionsolie udviklet til brug i personbiler, lette varevogne og busser, som kræver en GM DEXRON®-IID olie. kan også anvendes som hydraulikvæske med antisliddegenskaber og bredt temperaturområde i mobile, industrielle og maritime applikationer. Viskositeten ligger mellem ISO VG 32 og ISO VG 46.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: GM Dexron-IID, Daimler MB 236.7, MAN Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: GM DEXRON-IID, Daimler MB 236.20, Ford ESP-M2C138-CJ, Ford ESP-M2C166-H, GM Type A Suffiks A..</i></p>				
04696	Multi-Vehicle ATF 3	Bulk Tromle 20 liter 5 liter 1 liter	(min. 3.000 l) 208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	
<p>Gennemtestet automatisk transmissionsolie egnet til brug i transmissioner i personbiler, lette varevogne og busser, som kræver en GM DEXRON®-III-olie. Kan tillige benyttes i transmissioner i Ford personbiler, der kræver olie af typen Ford MERCON®, M2C138-CJ eller M2C166-H.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DANA DANA-OHTM-ATF 24I-0019, Ford M2C138-CJ/Ford M2C166-H/Ford Mercon, General Motors Type A Suffiks A/Dexron II E/Dexron III F, G, H/ Mercedes Benz MB 236.20/236.3.</i></p>				

TRANSMISSIONSOLIER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
24475	Textran V 32	20 liter	20 l	
<p>Specialolie til convertere, transmissions- og hydrauliske anlæg, bl.a. i diesel-hydrauliske lokomotiver.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: Voith Turbo specifikation 3625-006072 (koblingstyper "S", "TP", "DTP" og "VIR". Voith Turbo Specifikation 3625-006073 (variabel turbo kobling type "R").</i></p>				
33082	1000 THF	Bulk Container Tromle 20 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l	
<p>Højtydende multifunktionel traktor hydraulikolie specielt formuleret til brug i transmissioner, slutdrev, "våd-bremse" transmissioner (wet brakes) og hydrauliksystemer i traktorer og andet udstyr med samme oliereservoir og for entreprenørmateriel med våde bremser. Denne type olie kendetegnes også som UTTO-olie (Universal Tractor Transmission Oil). Udviklet for en bred vifte af applikationer som f.eks. smøring af transmission og differentiale og hydrauliske systemer herunder servostyringsenheder, bremser og tilbehør.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Volvo 97303 (WB 101), API GL-4, Case Corporation MS 1206/MS 1207/MS 1209/MS 1210 (TCH), Case New Holland CNH MAT 3505/3525, New Holland NH 410 B, John Deere JDM J20C, Massey Ferguson CMS M1135/CMS M1141/CMS M1143/CMS M1145, Valtra G2-08 (XT-60), Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03E/ZF TE-ML 05F/ZF TE-ML 17E/ZF TE-ML 21F/TE-ML 06K, Ford New Holland ESN-M2C134-D/FNHA-2-C-201.00 m.fl.</i></p>				
04132	Delo Syn-THF XC	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtydende syntetisk transmissionsolie til neddykkede bremser (våd-bremser), udviklet til brug i applikationer hvor Volvo WB 102-olie er påkrævet. Olien også anvendelig til brug i applikationer, hvor John Deere JDM J20C- eller J20D olie er forskrevet.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Volvo Transmissionsolie 97304 (WB 102), API GL-4, John Deere JDM J20C, John Deere JDM J20D..</i></p>				
04125	Delo Syn-ATF XV	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtydende syntetisk automatisk transmissionsolie designet og udviklet i applikationer, hvor der foreskrives Volvo AT 97342.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Volvo 97342 (AT 102), Allison TES-389, Aisin Warner JWS 3309 / JWS 3324, Hyundai/Kia/Mitsubishi Diamond SP-III m.fl.</i></p>				
04134	Delo TorqForce SAE 10W	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Gennemtestet transmissions- og differentialeolier, formuleret til brug i transmissioner, slutdrev og hydrauliksystemer i Allison-, Caterpillar-, Dana Powershift-, Komatsu-, Komatsu Dresser-, Tremec/TTC-, Vickers- og ZF-udstyr.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ZF TE-ML 03C, Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1 m.fl.</i></p>				
04135	Delo TorqForce SAE 30	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Gennemtestet transmissions- og differentialeolier, formuleret til brug i transmissioner, slutdrev og hydrauliksystemer i Allison-, Caterpillar-, Dana Powershift-, Komatsu-, Komatsu Dresser-, Tremec/TTC-, Vickers- og ZF-udstyr.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ZF TE-ML 03C, Allison C-4, Caterpillar TO-4, Dana Powershift, Komatsu KES 07.868.1 m.fl.</i></p>				
03135	Delo XLC Antifreeze/Coolant			Mærkningspligtig
<p>Effektiv kølevæske (koncentrat) med lang levetid baseret på ethylenglykol og formuleret med en avanceret korrosionsinhibitor teknologi. Produktet er udviklet for lange skifteintervaller og minimering af vedligeholdelsesomkostningerne. Anbefales til brug i lastvogne, busser, entreprenør- og landbrugsmateriel og stationære motorer, hvor der kræves forbedret varmetransmission, beskyttelse mod kavitation og langvarig beskyttelse af kølesystemet.</p> <p><i>Godkendelser, ydelse og anbefalinger: Se gældende produktbeskrivelse.</i></p>		1.000 liter Tromle 20 liter	1.000 l 208 l 20 l	
04148	Delo XLC Antifreeze/Coolant Prem. 50/50			Mærkningspligtig
<p>Effektiv kølevæske (færdigblandet 50/50) med lang levetid baseret på ethylenglykol og formuleret med en avanceret korrosionsinhibitor teknologi. Produktet er udviklet for lange skifteintervaller og minimering af vedligeholdelsesomkostningerne. Anbefales til brug i lastvogne, busser, entreprenør- og landbrugsmateriel og stationære motorer, hvor der kræves forbedret varmetransmission, beskyttelse mod kavitation og langvarig beskyttelse af kølesystemet.</p> <p><i>Godkendelser, ydelse og anbefalinger: Se gældende produktbeskrivelse.</i></p>		1.000 liter Tromle 20 liter	1.000 l 208 l 20 l	

GEAROLIER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
04572	Gear Oil GL-4 SAE 80W-90 Gennemtestet gearolie, udviklet for smøring af automotive transmissioner, hypoid aksler- og differentialer, styrehuse-/systemer, hvor der foreskrives en API GL-4 olie. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: API GL-4, US Military MIL-L-2105D.</i>	20 liter	20 l	
04574	Gear Oil GL-5 SAE 80W-90 Automotiv gearolie, designet og udviklet for smøring hypoid differentialer, styrehuse-/systemer, ikke synkroniseret transmissioner og aksler, hvor der foreskrives en API GL-5 olie. <i>GGodkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: API GL-5, US Military MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07A.</i>	Tromle 20 liter 5 liter 1 liter	208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	
31712	Geartex LS SAE 80W-90 Gearolie med højtryksadditiver (hypoid) med specielle "Limited Slip" egenskaber. Reducerer effektivt støj og vibrationer, der kan forekomme i konstruktioner med spærredifferentialer. <i>Specifikationer/godkendelser: API GL-5 (Møder kravene), ZF TE-ML 05C (Godkendt), ZF TE-ML 12C (Godkendt), ZF TE-ML 16E (Anvendelig til brug), ZF TE-ML 21C (Godkendt).</i>	Bulk Tromle 20 liter 1 liter	(min. 1.000 l) 208 l 20 l 12x1 l	
33182	Geartex LS SAE 85W-140 Gearolie med højtryksadditiver (hypoid) med specielle "Limited Slip" egenskaber. Reducerer effektivt støj og vibrationer, der kan forekomme i konstruktioner med spærredifferentialer. <i>Specifikationer/godkendelser: API GL-5 (Møder kravene), ZF TE-ML 05C (Møder kravene), ZF TE-ML 12C (Møder kravene), ZF TE-ML 16E (Møder kravene), ZF TE-ML 21C (Møder kravene).</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
33065	Geartex S 5 75W-140	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Fuldsyntetisk multigrad EP manuel transmissions- og differentialeolie. Anbefales for smøring af manuelle transmissioner og differentier, hvor en olie med viskositet SAE 75W-140 og kvalitetskravene API GL-5 er foreskrevet.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: API GL-5 (Performance level), Scania STO 1:0 (Godkendt).</i></p>				
04122	Delo Gear TDL SAE 80W-90	Tromle	208 l	
<p>Gennemtestet gear- transmissions- og differentialeolie udviklet for smøring af applikationer, hvor der foreskrives API GL-4 og API GL-5. Designet og udviklet for smøring af automotive manuelle transmissioner, hvor der foreskrives en API GL-4 eller API GL-5 olie og differentier, hvor der foreskrives en EP olie, der møder kravene til API GL-5 eller API MT-1.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: API GL-4/5, API MT-1, MAN 341 Type Z2/342 Type M2, Scania STO 1:0/1:1G, Volvo 97321, Bosch TE-ML 08, DTFR 12B100 (tidligere MB 235.0, ZF TE-ML 02B/TE-ML 07A/TE-ML 12L/TE-ML 12M/TE-ML 16B/TE-ML 17H/TE-ML 19B/TE-ML 21A.</i></p>				
04123	Delo Gear TDL SAE 80W-140	208 liter 20 liter	208 l 20 l	
<p>Gennemtestet gear- transmissions- og differentialeolie udviklet for smøring af applikationer, hvor der foreskrives API GL-4 og API GL-5. Designet og udviklet for smøring af automotive manuelle transmissioner, hvor der foreskrives en API GL-4 eller API GL-5 olie og differentier, hvor der foreskrives en EP olie, der møder kravene til API GL-5 eller API MT-1.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: API GL-4/5, API MT-1, Scania STO 1:0, Volvo 97321, Bosch TE-ML 08, ZF TE-ML 05A/TE-ML 07A/TE-ML 21A.</i></p>				
04130	Delo Syn-MTF XZ SAE 75W-80	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtydende transmissionsolie godkendt af ZF, DAF og MAN. Formuleret for lange olie-skiftinterval i synkroniseret manuelle transmissioner i tungt kørende materiel, inklusiv automatiske transmissioner som ZF AS Tronic og Volvo I-Shift. Egnede til brug i transmissioner, der er udstyret med intarder.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API GL-4, ZF-TE ML 01L/02L/16K, MAN 341 Type Z4, DAF Olie til ZF-transmissioner, Volvo 97307 m.fl.</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
04127	Delo Syn-AMT XV SAE 75W-80	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk transmissionsolie, udviklet for lange olieskiftintervaller i synkroniseret manuelle transmissioner for tungt kørende materiel. Olien har en Voith Retarder Oil Class C-godkendelse – olieskiftintervaller er op til 180.000 km (lastbiler) eller 200.000 km (busser), afhængigt af servicekategori.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Voith Retarder Oil Class C, Volvo 97305/97307/97318, API GL-4, Daimler MB 235.4/41/11, MAN 341 Type E4 / Z4 m.fl..</i></p>				
04126	Delo Syn-AMT XV SAE 75W-90	Tromle	208 l	
<p>Førsteklasses Syntetisk transmissionsolie. Udviklet for lange olieskiftintervaller i synkroniseret manuelle transmissioner for tungt kørende materiel. I tillæg til de formelle fabrikant-godkendelser, bekræfter produktets egenskaber og lange olieskiftintervaller, at produktet med fordel anvendes i andre applikationer for tungt materiel.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Volvo 97315/97319, API GL-4, Daimler MB 235.11.</i></p>				
04131	Delo Syn-TDL SAE 75W-90	Bulk Tromle 20 liter 1 liter	(min. 1.000 l) 208 l 20 l 12x1 l	
<p>Højtydende fuldsyntetisk gear,- transmissions,- og differentialeolie (Total Drive Lubricant) med mulighed for forlænget olieskiftintervaller, udviklet for smøring af API GL-4 og API GL-5 applikationer. Olien tilbyder god termisk stabilitet ved høje driftstemperaturer.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: API GL-4/API GL-5, API MT-1, MAN 3343 Type S, NATO 0-226, Scania STO 1:0/STO 1:1/STO 2:0 A FS, Volvo 97312, Detroit Diesel DFS Axle Gear Oil Specification 93K219.01, MAN 341 Type Z2/MAN 342 Type S1, Daimler Truck 12B140 (Mercedes Benz MB 235.8), SAE J2360, ZF TE-ML 02B/ZF TE-ML 05A/ZF TE-ML 12L/ZF TE-ML 12N m.fl.</i></p>				
04128	Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtydende syntetisk transmissionsolie, anvendelig for smøring af aksler og differentialer i tungt kørende materiel. Anvendes for smøring af hårdt belastet aksler og differentialer i tungt kørende materiel og hvor der ønskes lange olieskiftintervaller.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: MAN 342 Type M2, SAE J2360, Daimler Truck DTFR 12B140 (tidligere MB 235.8), Volvo Transmissionsolie 97312, API GL-5/MT-1, Bosch TE-ML 08, Mack GO-J, Meritor O76-N, Dana Spicer SHAES 256 Revision A, ZF TE-ML 07A/05A/12B/17B/19C/21A m.fl.</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
61050	UnoCut Aqua 3010 <i>Mærkningspligtig</i>	20 liter	20 l	
<p>UnoCut Aqua 3010 er et vandblandbart, mineraloliebaseret og bioresistent køle-smøremiddel, der ved blanding med vand danner en stabil mælkevid emulsion. UnoCut Aqua 3010 er universiel anvendelig og kan med fordel anvendes til generel bearbejdning af jernholdige og ikke jernholdige metaller. UnoCut Aqua 3010 sikrer effektiv, pletfri overfladebeskyttelse af alle metaller herunder rødgods, aluminium og dets legeringer. UnoCut Aqua 3010 indeholder ikke PTBBA, Sekundære Aminer, phenoler, klor eller nitritter.</p> <p><i>Blandingsforhold: 3-7% afhængig af bearbejdningens sværhedsgrad.</i></p>				
I6605	UnoCut Aqua 6400 <i>Mærkningspligtig</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>UnoCut Aqua 6400 er et vandblandbart, semisyntetisk og biostabilt kølesmøremiddel tilsat effektive højtryksadditiver. Produktet danner en særdeles stabil mikro-emulsion ved blanding med vand. Udviklet til medium og svær bearbejdning af jernholdige metaller - herunder rustfrit stål, aluminiumpulver og olieresistente plastic typer (f.eks. nylon). Blandingsforhold.</p> <p><i>Anbefalet blandingsforhold : Alm. bearbejdning 5%-6%, sværere bearbejdning 7%-9%, dybhulsboring 6%-8%, gevindskæring 6%-8%, slibning 3%-10%.</i></p>				
01542	Aries 100	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højt raffinerede naftenbaseolier kombineret med additiver til beskyttelse mod slid (EP) rust og iltning, samt evnen til at optage fugt. Olien anbefales primært til smøring af trykluft-entreprenørværktøjer, men kan også anvendes i visse typer smøreapparater. Aries bør ikke anvendes til indendørs pneumatik.</p>				
29306	Aries XLX 32 <i>Mærkningspligtig</i>	20 liter	20 l	
<p>Højt raffinerede naftenbaseolier kombineret med additiver til beskyttelse mod slid (EP) rust og iltning, samt evnen til at optage fugt. Olien er endvidere tilsat anti-icing. Anbefales primært til smøring af trykluft-entreprenørværktøjer, men kan også anvendes i visse typer smøreapparater. Aries XLX bør ikke anvendes i forbindelse med olieglas af polycarbonat. Aries bør ikke anvendes til indendørs pneumatik.</p>				
61052	Bio Chain Oil 68	20 liter	20 l	
<p>Bionedbrydelig kædesavsolie baseret på rapsolie tilsat additiver, der smører og beskytter såvel kæde som sværd effektivt mod slitage og korrosion. Produktet har kraftig vedhængsevne, hvilket bevirker, at olien ikke slynges af kæden under drift. Bio Chain Oil er egnet til brug på alle træsorter.</p>				
31271	Capella A 68	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Fuldsyntetisk polyalphaolefin kølekompressorolie af særdeles høj kvalitet. Olien er kemisk stabil og har gode termiske egenskaber til smøring af kølemaskiner, der arbejder med amoniak som kølemiddel. Velegnet til såvel stempel- som skruekompressorer. Må kun anvendes til freonanlæg når dette sker på anbefaling af maskinleverandøren.</p> <p><i>Specifikation/godkendelser: DIN 51503-1.</i></p>				
33478	Capella Premium 68	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Gennemtestet semisyntetisk smøreolie (VG 68) med høj ydeevne til kølekompressorer. Anbefales til smøring af ammoniak (NH3) kølekompressorer.</p> <p><i>Ydeevne: DIN 51503-1 (KAA).</i></p>				
30248	Capella HFC 32	5 liter	4x5 l	
<p>Højtydende fuldsyntetiske kompressorolie (VG 32), der anvendes i køle- og luftkonditioneringsanlæg og udelukkende blandes med specielt udvalgte polyolestere (POE).</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: DIN 51503-1: KC, KD og KE, Bitzer, JCI (Sabro, Stal og York), GEA Grasso m.fl.</i></p>				

INDUSTRIOLIER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
30250	Capella HFC 68 Højtydende fuldsyntetiske kompressorolie (VG 32), der anvendes i køle- og luftkonditioneringsanlæg og udelukkende blandes med specielt udvalgte polyolestere (POE). <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: DIN 51503-1: KC, KD og KE, Bitzer, JCI (Sabbro, Stal og York), GEA Grassso m.fl..</i>	5 liter	4x5 l	
01562	Capella WF 68 Naftenske kølemaskineolie af høj kvalitet, specielt raffineret til at opfylde kravene til kølemaskiner. Olien er kemisk stabil overfor normalt benyttede kølemidler såsom freon og ammoniak. <i>Specifikationer/godkendelser: Opfylder kravene til DIN 51503, BSS, BS 2626/1997.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
02079	Cetus DE 100 Højtydende syntetisk kompressorolie specielt designet til stempelkompressorer, der arbejder ved høje afgangstemperaturer og -tryk. Kan benyttes i bærbare og stationære roterende vinge- og skruekompressorer samt stempelkompressorer. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: ISO 6743-3: ISO-L-DAC.</i>	20 liter	20 l	
02022	Cetus PAO 46 Fuldsyntetisk kompressorolie baseret på polyalfaolefiner tilsat additiver, som sikrer en olie af høj kvalitet. Olien har fremragende højtemperatur- og oxidationsstabilitet samt gode antislid egenskaber. Specielt velegnet til smøring af hårdt belastede kompressorer - såvel stationære som mobile. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51506, ISO 6743-3: ISO-L-DAG DAH, ISO 6743-3: ISO-L-DGA, ISO 6521-1: ISO-L-DAA DAB, GB 12691:L-DAA, L-DAB, Knorr-Bremse EDAC K248470N01, Daimler Truck DTFR 32B100.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
02023	Cetus PAO 68 Fuldsyntetisk kompressorolie baseret på polyalfaolefiner tilsat additiver, som sikrer en olie af høj kvalitet. Olien har fremragende højtemperatur- og oxidationsstabilitet samt gode antislid egenskaber. Specielt velegnet til smøring af hårdt belastede kompressorer - såvel stationære som mobile. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51506, ISO 6743-3: ISO-L-DAG DAH, ISO 6743-3: ISO-L-DGA, ISO 6521-1: ISO-L-DAA DAB, GB 12691:L-DAA, L-DAB, ABB VTR 4 turboladere.</i>	20 liter	20 l	
04797	Clarity Bio Elitesyn ES 32 Zinkfri hydraulikolie (ISO VG 32) formuleret med en palmeoliefri og fuldt biologisk nedbrydelig umættet ester, kombineret med miljøvenlige additiver der giver glimrende oxidationsstabilitet og korrosionsbeskyttelse samt EP egenskaber ved lave temperaturer. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Svensk Standard-15 54 34, Certificeret med EU Ecolabel for miljømæssig ekspertise, EU-miljømærke: DE/027/336, ISO 15 380 HEES, DIN ISO 15 380 HEES, VDMA 24568 HEES, overholder VGP/VIDA.</i>	Container Tromle 20 liter	1.000 l 208 l 20 l	
04753	Clarity Bio EliteSyn ES 46 Zinkfri hydraulikolie (ISO VG 46) formuleret med en palmeoliefri og fuldt biologisk nedbrydelig umættet ester, kombineret med miljøvenlige additiver der giver glimrende oxidationsstabilitet og korrosionsbeskyttelse samt EP egenskaber ved lave temperaturer. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Svensk Standard-15 54 34, Certificeret med EU Ecolabel for miljømæssig ekspertise, EU-miljømærke: DE/027/336, ISO 15 380 HEES, DIN ISO 15 380 HEES, VDMA 24568 HEES, overholder VGP/VIDA..</i>	Bulk Container Tromle 20 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l	
04754	Clarity Bio Elitesyn PE 46 Zinkfri højtydende, palmeoliefri og bionedbrydelig hydraulikolie, formuleret med en blanding af helt bionedbrydelige mættede estere kombineret med additiver, der er designet til lav miljøpåvirkning. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Svensk Standard-15 54 34, Certificeret med EU Ecolabel for miljømæssig ekspertise, EU-miljømærke: DE/027/336, ISO 15 380 HEES, DIN ISO 15 380 HEES, VDMA 24568 HEES, VGP/VIDA-kompatibel..</i>	Container Tromle 20 liter	1.000 l 208 l 20 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
33421	Clingtex 55	Tromle 5 liter 1 liter	208 l 3x5 l 12x1 l	
Mineralsk kædesavsolie tilsat additiver for maximal beskyttelse af kæde og sværd mod slitage og korrosion. Olien er endvidere tilsat et specielt additiv, der gør olien kraftigt vedhængende, således at olien ikke slynges væk fra kæden, når denne ændrer bevægelsesretning ved sværdspids og kædehjul.				
33422	Clingtex 125	Container Tromle 20 liter 4 liter 1 liter	1.000 l 208 l 20 l 3x4 l 12x1 l	
Mineralsk kædesavsolie tilsat additiver for maximal beskyttelse af kæde og sværd mod slitage og korrosion. Olien er endvidere tilsat et specielt additiv, der gør olien kraftigt vedhængende, således at olien ikke slynges væk fra kæden, når denne ændrer bevægelsesretning ved sværdspids og kædehjul.				
33423	Clingtex 180	Bulk Tromle 20 liter 5 liter 1 liter	(min. 1.000 l) 208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	
Mineralsk kædesavsolie tilsat additiver for maximal beskyttelse af kæde og sværd mod slitage og korrosion. Olien er endvidere tilsat et specielt additiv, der gør olien kraftigt vedhængende, således at olien ikke slynges væk fra kæden, når denne ændrer bevægelsesretning ved sværdspids og kædehjul.				
04673	Cetus VDL 46	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
Højtydende kompressorolie, specielt udviklet til at reducere dannelse af aflejringer i luftkompressorer, særligt bærbare og stationære roterende, lamel-, skru- og stempelkompressorer. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51506, ISO 6743-3 ISO-L-DAG/DAH/DGA/DAB, Tanabe Pneumatic Machinery luftskruekompressorer, Kaeser luftkompressorer, Atlas Copco luftkompressorer m.fl.</i>				
04674	Cetus VDL 68	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
Højtydende kompressorolie, specielt udviklet til at reducere dannelse af aflejringer i luftkompressorer, særligt bærbare og stationære roterende, lamel-, skru- og stempelkompressorer. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51506, ISO 6743-3 ISO-L-DAG/DAH/DGA/DAB, Tanabe Pneumatic Machinery luftskruekompressorer, Atlas Copco luftkompressorer m.fl.</i>				
04675	Cetus VDL 100	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
Højtydende kompressorolie, specielt udviklet til at reducere dannelse af aflejringer i luftkompressorer, særligt bærbare og stationære roterende, lamel-, skru- og stempelkompressorer. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51506, ISO 6743-3 ISO-L-DAA/DAB/DGA, GB 12691: L-DAA/DAB, DongHwa Pneutec, Hamworthy luftkompressorer, Hatlapa, W-type, L-type, V-line stempelkompressorer, Howden luftkompressorer m.fl.</i>				
04647	Clarity AW 32	Tromle	208 l	
Højtydende askefri, monograd hydraulikolie (ISO VG 46) med slidbeskyttende egenskaber, designet til at opfylde de strenge fabrikantkrav til moderne designs, hvor øget ydeevne af hydraulik- olien er påkrævet. Designet til brug i mobile og stationære hydrauliske vinge-, stempel- og gearpumper, industrielle applikationer, hvor trykket kan overstige 5.000 psi m.v.. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Parker Hannifin (Dennison) HF-2, Eaton (Vickers) E-FDGN-TB002-E, Siemens Energy Std 3.1-0251-9000, DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HM, US Steel (AIST) 126/127 m.fl.</i>				
04648	Clarity AW 46	Bulk Tromle 20 liter	(min. 1.000 l) 208 l 20 l	
Højtydende askefri, monograd hydraulikolie (ISO VG 46) med slidbeskyttende egenskaber, designet til at opfylde de strenge fabrikantkrav til moderne designs, hvor øget ydeevne af hydraulik- olien er påkrævet. Designet til brug i mobile og stationære hydrauliske vinge-, stempel- og gearpumper, industrielle applikationer, hvor trykket kan overstige 5.000 psi m.v.. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Parker Hannifin (Dennison) HF-2, Eaton (Vickers) E-FDGN-TB002-E, Siemens Energy Std 3.1-0251-9000, DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HM, US Steel (AIST) 126/127 m.fl.</i>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
02855	Clarity Hydraulic Oil AW 100 Højtydende hydraulikolier med lang levetid formuleret på basis af en premium baseolieteknologi, der i kombination med en askefri additiv-teknologi, bidrager til pålidelig oxidationsstabilitet, god vandudskillelsesevne, skumdæmpning, antislidegenskaber samt fremragende antirust- og antikorrosionsegenskaber. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: DIN 51524-2 HLP, ASTM D6158 HM, ISO 11158 HM, Denison HF-0, HF-2, Vickers (eaton) 35VQ25A, I-286-S og M-2950-5 m.fl.</i>	Tromle	208 l	
04649	Clarity AW 68 Højtydende askefri, monograd hydraulikolie med slidbeskyttende egenskaber, designet til at opfylde de strenge fabrikantkrav til moderne designs, hvor øget ydeevne af hydraulikolien er påkrævet. Designet til brug i mobile og stationære hydrauliske vinge-, stempel- og gearpumper, industrielle applikationer, hvor trykket kan overstige 5.000 psi m.v. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Parker Hannifin (Dennison) HF-2, DIN 51524-2 HLP, ISO 11158 HM, US Steel (AIST) 126/127 m.fl.</i>	Tromle	208 l	
43500	Hydraulic Oil K Hydraulik Oil K er udviklet specielt til brug i hydrauliske elevatorer. Olien er fremstillet af velrefinerede paraffinbasolier tilsat rust- og iltninginhibitorer, antiskumadditiv, antislidadditiver samt viskositetsindex forbedrer. Hydraulik Oil K har usædvanlig gode smøre- og vedhængsegenskaber, og et højt viskositetsindex, der sikrer stor viskositetsstabilitet ved skiftende temperaturer. Endvidere er olien tilsat specielle "Stick Slip" additiver, der bevirker at meget lave glidehastigheder kan opnås i hydrauliske komponenter, uden at der forekommer rykvisse bevægelser eller vibrationer.	Bulk 20 liter	(min. 1.000 l) 20 l	
04043	Hydraulic Oil 5606 Højtydende rød-farvet (ISO VG 15) hydraulikolie specielt udviklet til brug i industrielle applikationer, der arbejder under ugunstige driftsforhold og hvor der ønskes en hydraulikolie med pålidelig pumpbarhed ved lave temperaturer. Kan benyttes under krævende driftsforhold over et bredt temperaturområde og specielt udstyr der arbejder under kolde klimatiske forhold. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: DIN 51524 part III.</i>	Tromle	208 l	
16258	Hydraulic Oil Arctic Højtydende rød-farvet hydraulikolie specielt udviklet til brug i industrielle applikationer, der arbejder under ugunstige driftsforhold og hvor der ønskes en hydraulikolie med pålidelig pumpbarhed ved lave temperaturer. Anvendelig til brug i bred vifte af hydrauliske systemer, specielt udstyr der arbejder under meget kolde klimatiske forhold og hvor der kræves en ISO VG 15 olie. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: DIN 51524 part III.</i>	20 liter	20 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
02319	Meropa 68	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</i></p>				
24591	Meropa 100	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</i></p>				
02320	Meropa 150	Tromle 20 liter 10 liter	208 l 20 l 10 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</i></p>				
02321	Meropa 220	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</i></p>				
02324	Meropa 320	Container Tromle 20 liter	1.000 l 208 l 20 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</i></p>				
02325	Meropa 460	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</i></p>				
02342	Meropa 680	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517 / 3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD).</i></p>				
02343	Meropa 1000	Tromle 20 liter	208 l 20 l	*
<p>Højtryksgearolie additiveret med svovl og fosfor. Olien har fremragende egenskaber til at udskille vand, hvilket gør den velegnet til selv meget våde forhold. Olien anbefales til smøring af industri- og snekkegear, kædetræk, glide- og rulningslejer, glideflader m.v. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51517/3 (CLP), ISO 12925-1 (CKD) m.fl).</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
61018	Outboard Gear Oil EP 90 Gearolie udviklet specielt til smøring af vinkeldrev i propellerhuset på udenbordsmotorer. Ligeledes velegnet til smøring af separatsmurte reduktions- og reverseringsgear i indenbords installationer. Fabrikantens anvisninger bør følges. <i>Specifikationer/godkendelser: ISO VG 150.</i>	226 gram tube	12x226 gram	
04332	Meropa Elitesyn XM 150 Syntetisk gearolie med førsteklasses ydeevne, udviklet for lang beskyttelse mod mikropitting og slitage i industri- og marinegear, hvor ekstrem belastning og chokbelastninger er påkrævet. Anvendes i industrielle lukkede gear, hvor et AGMA EP smøreprodukt er specificeret. Bad-, sprøjt-, cirkulation- eller sprøjtetågesmøring, afhængigt af forholdene og viskositetsklasse. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Siemens Industriel-gearenheder Rev. 16, DIN 51517-3 CLP, ANSI/AGMA 9005-F16-AS, ISO 12925-1 CKC/CKD, US Steel 224, David Brown S1.53.101(SE).</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
04333	Meropa EliteSyn XM 220 Syntetisk gearolie med førsteklasses ydeevne, udviklet for lang beskyttelse mod mikropitting og slitage i industri- og marinegear, hvor ekstrem belastning og chokbelastninger er påkrævet. Anvendes i industrielle lukkede gear, hvor et AGMA EP smøreprodukt er specificeret. Bad-, sprøjt-, cirkulation- eller sprøjtetågesmøring, afhængigt af forholdene og viskositetsklasse. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Siemens Industriel-gearenheder Rev. 16, DIN 51517-3 CLP, ANSI/AGMA 9005-F16-AS, ISO 12925-1 CKC/CKD, US Steel 224, David Brown S1.53.101(SE).</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
04334	Meropa Elitesyn XM 320 Syntetisk gearolie med førsteklasses ydeevne, udviklet for lang beskyttelse mod mikropitting og slitage i industri- og marinegear, hvor ekstrem belastning og chokbelastninger er påkrævet. Anvendes i industrielle lukkede gear, hvor et AGMA EP smøreprodukt er specificeret. Bad-, sprøjt-, cirkulation- eller sprøjtetågesmøring, afhængigt af forholdene og viskositetsklasse. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Siemens Industriel-gearenheder Rev. 16, DIN 51517-3 CLP, ANSI/AGMA 9005-F16-AS, ISO 12925-1 CKC/CKD, US Steel 224, David Brown S1.53.101(SE).</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
04335	Meropa EliteSyn XM 460 Syntetisk gearolie med førsteklasses ydeevne, udviklet for lang beskyttelse mod mikropitting og slitage i industri- og marinegear, hvor ekstrem belastning og chokbelastninger er påkrævet. Anvendes i industrielle lukkede gear, hvor et AGMA EP smøreprodukt er specificeret. Bad-, sprøjt-, cirkulation- eller sprøjtetågesmøring, afhængigt af forholdene og viskositetsklasse. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: Siemens Industriel-gearenheder Rev. 16, DIN 51517-3 CLP, ANSI/AGMA 9005-F16-AS, ISO 12925-1 CKC/CKD, US Steel 224, David Brown S1.53.101(SE).</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
40078	Rando Ashless 8401 Moderne multigrad zinkfri hydraulikolie af meget høj kvalitet og med et ekstremt højt viskositetsindeks (VI). Anbefales til hydrauliksystemer, hvor disse arbejder meget kolde klimatiske forhold, og hvor der kræves en olie med denne viskositet. <i>Specifikationer/godkendelser: Svensk Forsvarsstandard FSD 8401.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
31448	Rando HD 10	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Zinkbaseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
20760	Rando HD 22	Bulk Tromle 20 liter	(min. 1.000 l) 208 l 20 l	
<p>Zinkbaseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
01657	Rando HD 32	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Zinkbaseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
01658	Rando HD 46	Bulk Container Tromle 20 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l	
<p>Zinkbaseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
01659	Rando HD 68	Container Tromle 20 liter	1.000 l 208 l 20 l	
<p>Zinkbaseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
02778	Rando HD 100	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Zinkbaseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				
01660	Rando HD 150	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Zinkbaseret hydraulikolier til brug i industrielle og mobile hydrauliksystemer. Produktserien er formuleret på basis af Gruppe II baseolie i kombination med korrosions-, -og oxidationsinhibitorer, anti-skum og meget stabile anti-slid additiver, der beskytter pumpe og stempel. Anbefales til brug i mange højtydende industrielle og mobile hydrauliske applikationer, der arbejder under moderate temperaturer.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524-2:HLP, ISO 11158: Class HM m.fl.</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
02930	Rando HDZ 15	208 liter 20 liter	208 l 20 l	
<p>Gennemtestet multigrad hydraulikolie med slidbeskyttende egenskaber (ISO VG 15). Formuleret på basis af førsteklasses Gruppe II baseolier i kombination med en pålidelig additivpakke, der beskytter mod korrosion, oxidation, skumdannelse og iltning. Endvidere er olien tilsat et yderst stabilt viskositetsforbedrende additiv (VI-improver).</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 Class HV m.fl.</i></p>				
02931	Rando HDZ 22	208 liter 20 liter	208 l 20 l	
<p>Gennemtestet multigrad hydraulikolie med slidbeskyttende egenskaber (ISO VG 22). Formuleret på basis af førsteklasses Gruppe II baseolier i kombination med en pålidelig additivpakke, der beskytter mod korrosion, oxidation, skumdannelse og iltning. Endvidere er olien tilsat et yderst stabilt viskositetsforbedrende additiv (VI-improver).</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 Class HV m.fl.</i></p>				
02932	Rando HDZ 32	Bulk Container Tromle 20 liter m/ taphane 5 liter 1 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l 3x5 l 12x1 l	
<p>Gennemtestet multigrad hydraulikolie, formuleret på basis af førsteklasses Gruppe II baseolier. Tilbyder pålidelig beskyttelse mod korrosion, oxidering, skumdannelse og iltning. Endvidere er olien tilsat et yderst stabilt viskositetsforbedrende additiv (VIimprover), der forbedrer ydeevne og er med til at bibeholde optimal systembeskyttelse.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: DIN 51524-2 HLP/51524-3 HVLP, ISO 11158 L-HM/L-HV, Bosch Rexroth RDE 90245/RA & RE 90220a/90221a, Eaton (Vickers) 35VQ25A (pumpetest) I-286-S (stationær) M-2950-S (mobil), Parker Hannifin (Denison) HF-0, Volvo 98608/98611 m.fl.</i></p>				
02933	Rando HDZ 46	Bulk Container Tromle 20 liter m/ taphane 5 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l 3x5 l	
<p>Gennemtestet multigrad hydraulikolie, formuleret på basis af førsteklasses Gruppe II baseolier. Tilbyder pålidelig beskyttelse mod korrosion, oxidering, skumdannelse og iltning. Endvidere er olien tilsat et yderst stabilt viskositetsforbedrende additiv (VIimprover), der forbedrer ydeevne og er med til at bibeholde optimal systembeskyttelse.</p> <p><i>SGodkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: DIN 51524-2 HLP/51524-3 HVLP, ISO 11158 L-HM/L-HV, Bosch Rexroth RDE 90245/RA & RE 90220a/90221a, Eaton (Vickers) 35VQ25A (pumpetest) I-286-S (stationær) M-2950-S (mobil), Parker Hannifin (Denison) HF-1, Volvo 98608/98611 m.fl.</i></p>				
02934	Rando HDZ 68	Bulk Container Tromle 20 liter m/ taphane	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l	
<p>Gennemtestet multigrad hydraulikolie, formuleret på basis af førsteklasses Gruppe II baseolier. Tilbyder pålidelig beskyttelse mod korrosion, oxidering, skumdannelse og iltning. Endvidere er olien tilsat et yderst stabilt viskositetsforbedrende additiv (VIimprover), der forbedrer ydeevne og er med til at bibeholde optimal systembeskyttelse.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: DIN 51524-2 HLP/51524-3 HVLP, ISO 11158 L-HM/L-HV, Bosch Rexroth RDE 90245/RA & RE 90220a/90221a, Eaton (Vickers) 35VQ25A (pumpetest) I-286-S (stationær) M-2950-S (mobil), Parker Hannifin (Denison) HF-2, Volvo 98608/98611 m.fl.</i></p>				
02935	Rando HDZ 100	Bulk Container Tromle 20 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l	
<p>Gennemtestet multigrad hydraulikolie med slidbeskyttende egenskaber (ISO VG 100). Formuleret på basis af førsteklasses Gruppe II baseolier i kombination med en pålidelig additivpakke, der beskytter mod korrosion, oxidation, skumdannelse og iltning. Endvidere er olien tilsat et yderst stabilt viskositetsforbedrende additiv (VI-improver).</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: DIN 51524-3 HVLP, ASTM D6158 HV, ISO 11158 Class HV m.fl..</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
32773	Rando HDZ LT 32	Tromle 20 liter 4 liter	208 l 20 l 3x4 l	
<p>Multigrad hydraulikolie af meget høj kvalitet tilsat et yderst shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI), som giver olierne deres multigrad egenskaber. Indeholder desuden et meget effektivt antislid additiv med lavt zinkindhold, der nedsætter slitagen i de hydrauliske pumper og cylindre til et minimum. Anbefales til smøring af alle hydrauliske systemer, men specielt hvor disse arbejder under meget svingende og ugunstige temperaturforhold.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524 del 3 HVLP (Performance level).</i></p>				
32774	Rando HDZ LT 46	Container Tromle 20 liter	1.000 l 208 l 20 l	
<p>Multigrad hydraulikolie af meget høj kvalitet tilsat et yderst shear stabil viskositetsforbedrende additiv (VI), som giver olierne deres multigrad egenskaber. Indeholder desuden et meget effektivt antislid additiv med lavt zinkindhold, der nedsætter slitagen i de hydrauliske pumper og cylindre til et minimum. Anbefales til smøring af alle hydrauliske systemer, men specielt hvor disse arbejder under meget svingende og ugunstige temperaturforhold.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51524 del 3 HVLP (Performance level).</i></p>				
01793	Rando WM	Container Tromle 20 liter 5 liter	1.000 l 208 l 20 l 3x5 l	
<p>Højtydende multigrad hydraulikolie, udviklet til brug i vindmølleindustrien såvel i en bred vifte af hydrauliske applikationer, hvor der kræves optimal beskyttelse, der arbejder under højt tryk og operere under ugunstige drifts- og temperaturforhold.</p> <p><i>Godkendelser/ydeevne/anbefalinger: Vestas Wind System 0000-2743, DIN 51 524-3, HVLP, ISO 6743/4 HV, Swedish Standard SS15 54 34 AAV 32 m.fl..</i></p>				
03195	Capella Low Temp AB 68	20 liter	20 l	
<p>Fuldsyntetisk kølemaskineolie udviklet specielt til køleanlæg, hvor kølemediet er R 22 eller R 502. Olien har en fremragende blandbarhed med CFC og HCFC kølemedier og er desuden særdeles stabil overfor denne type kølemedier.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: Bock, Howden Compressors, Mycom (Mayekawa, Sabroe)</i></p>				
33133	Regal EP 100	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Systemsmøre- og cirkulationsolie, men kan tillige benyttes til en lang række andre formål, som f.eks. gearkasser og motorer, hvor der ønskes en smøreolie af meget høj kvalitet og hvor der ikke stilles krav om specielle højtryksegenskaber. Regal EP er således en fremragende olie til bl.a. værktøjsmaskiner og andre produktionsmaskiner.</p>				
33134	Regal EP 150	20 liter	20 l	
<p>Systemsmøre- og cirkulationsolie, men kan tillige benyttes til en lang række andre formål, som f.eks. gearkasser og motorer, hvor der ønskes en smøreolie af meget høj kvalitet og hvor der ikke stilles krav om specielle højtryksegenskaber. Regal EP er således en fremragende olie til bl.a. værktøjsmaskiner og andre produktionsmaskiner.</p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
33135	Regal EP 220	20 liter	20 l	
<p>Højt raffinerede mineralsk baseolie af turbineolietypen med særdeles fremragende vand- og luftudskillelsesegenskaber. Specielt fremstillet som systemsmøre- og cirkulationsolie, men kan endvidere anvendes til værktøjsmaskiner, gear og motorer, hvor der ikke kræves anti-slid egenskaber.</p>				
33136	Regal EP 320	20 liter	20 l	
<p>Højt raffinerede mineralsk baseolie af turbineolietypen med særdeles fremragende vand- og luftudskillelsesegenskaber. Specielt fremstillet som systemsmøre- og cirkulationsolie, men kan endvidere anvendes til værktøjsmaskiner, gear og motorer, hvor der ikke kræves anti-slid egenskaber.</p>				
04485	GST Advantage EP 32	Bulk Container Tromle	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l	
<p>Højtydende industriel gas- og dampturbineolie (VG 32), formuleret med VARTECH™-teknologi, der tilbyder avanceret teknologi kombineret med førsteklasses baseolier. anbefales til anvendelse i gas- og dampturbiner med eller uden gear, bad- og cirkulations-smøring i moderat belastet gearsystemer, lavtryks hydrauliksystemer, rulningslejer, vakuumpumper, værktøjsmaskiner, transportører og elmotorer.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Se venligst gældende produktbeskrivelse.</i></p>				
04486	GST Advantage EP 46	Bulk Container Tromle 20 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l	
<p>Højtydende industriel gas- og dampturbineolie (VG 46), formuleret med VARTECH™-teknologi, der tilbyder avanceret teknologi kombineret med førsteklasses baseolier. anbefales til anvendelse i gas- og dampturbiner med eller uden gear, bad- og cirkulations-smøring i moderat belastet gearsystemer, lavtryks hydrauliksystemer, rulningslejer, vakuumpumper, værktøjsmaskiner, transportører og elmotorer.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Se venligst gældende produktbeskrivelse.</i></p>				
04616	GST Advantage EP 68	Bulk Container Tromle 20 liter	(min. 1.000 l) 1.000 l 208 l 20 l	
<p>Højtydende industriel gas- og dampturbineolie (VG 68), formuleret med VARTECH™-teknologi, der tilbyder avanceret teknologi kombineret med førsteklasses baseolier. anbefales til anvendelse i gas- og dampturbiner med eller uden gear, bad- og cirkulations-smøring i moderat belastet gearsystemer, lavtryks hydrauliksystemer, rulningslejer, vakuumpumper, værktøjsmaskiner, transportører og elmotorer.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Se venligst gældende produktbeskrivelse.</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
04379	Meropa EliteSyn WS 150 Førsteklasses syntetisk industriel højtryksgearolie, som giver pålidelig ydelse under krævende driftsforhold. Formuleret med vandblandbar polyalkylenglykoler (PAG) og fremmer robust beskyttelse mod mikropitting, EP-ydelse og termisk stabilitet med god rustbeskyttelse. <i>Godkendelser, ydelse og anbefalinger: Flender T 7300 A-b (Revision 16), Flender T 7300 B-b (Revision 16), DIN 51 517/3: CLP, ISO 12925-1: CSPG, CTPG, David Brown Type G-smøremidler.</i>	Tromle	208 l	
04380	Meropa EliteSyn WS 220 Førsteklasses syntetisk industriel højtryksgearolie, som giver pålidelig ydelse under krævende driftsforhold. Formuleret med vandblandbar polyalkylenglykoler (PAG) og fremmer robust beskyttelse mod mikropitting, EP-ydelse og termisk stabilitet med god rustbeskyttelse. <i>Godkendelser, ydelse og anbefalinger: Flender T 7300 A-b (Revision 16), Flender T 7300 B-b (Revision 16), DIN 51 517/3: CLP, ISO 12925-1: CSPG, CTPG, David Brown Type G-smøremidler.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
04380	Meropa EliteSyn WS 320 Førsteklasses syntetisk industriel højtryksgearolie, som giver pålidelig ydelse under krævende driftsforhold. Formuleret med vandblandbar polyalkylenglykoler (PAG) og fremmer robust beskyttelse mod mikropitting, EP-ydelse og termisk stabilitet med god rustbeskyttelse. <i>Godkendelser, ydelse og anbefalinger: Flender T 7300 A-b (Revision 16), Flender T 7300 B-b (Revision 16), DIN 51 517/3: CLP, ISO 12925-1: CSPG, CTPG, David Brown Type G-smøremidler.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
04381	Meropa EliteSyn WS 460 Førsteklasses syntetisk industriel højtryksgearolie, som giver pålidelig ydelse under krævende driftsforhold. Formuleret med vandblandbar polyalkylenglykoler (PAG) og fremmer robust beskyttelse mod mikropitting, EP-ydelse og termisk stabilitet med god rustbeskyttelse. <i>Godkendelser, ydelse og anbefalinger: Flender T 7300 A-b (Revision 16), Flender T 7300 B-b (Revision 16), DIN 51 517/3: CLP, ISO 12925-1: CSPG, CTPG, David Brown Type G-smøremidler.</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
04383	Meropa EliteSyn WS 680 Førsteklasses syntetisk industriel højtryksgearolie, som giver pålidelig ydelse under krævende driftsforhold. Formuleret med vandblandbar polyalkylenglykoler (PAG) og fremmer robust beskyttelse mod mikropitting, EP-ydelse og termisk stabilitet med god rustbeskyttelse. <i>Godkendelser, ydelse og anbefalinger: Flender T 7300 A-b (Revision 16), Flender T 7300 B-b (Revision 16), DIN 51 517/3: CLP, ISO 12925-1: CSPG, CTPG, David Brown Type G-smøremidler.</i>	Tromle	208 l	*
32806	Synstar Hydraulic HFDU 46 Seneste generation af fuldsyntetisk førsteklasses brandhæmmende hydraulikolie (ISO VG 46), designet at levere lange driftstider og udvidet udstyrslevetid ved krævende drift, hvor der er brandfare. Anbefales til brug, hvor varme overflader, flammer eller andre antændingskiler kan forårsage brand i konventionelle mineraloliebaseret hydraulikolier, eller hvor risikoen for brand pga. lækage af hydraulikolie under tryk er tilstede.	Tromle	208 l	
01590	Texaform CR-3 Specielt udviklet slipmiddel baseret på mineralolie til anvendelse ved betonstøbning med såvel træ- som stålforme. Giver en let og ren adskillelse mellem beton og formmateriale. Yder god rustbeskyttelse af stålforme. Anvendes ublandet og påføres let ved enten kostning, smøring eller sprøjtning.	Tromle 20 liter	208 l 20 l	<i>Mærkningspligtig</i>

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
32618	Texaform PR-5 <i>Mærkningspligtig</i>	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Klar, lys brun ISO VG 5 formolie, med lavt aromatinhold. Specielt anvendelig til indendørs brug p.g.a. af den lave giftighed og neutrale lugt. Den lave viskositet sikrer særdeles gode sprøjteegenskaber. Velegnet som indirekte afforskallingsformolie ved fremstilling af alle former for betonmaterialer, som kræver en satinoverflade på den færdige beton.</p> <p><i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502</i></p>				
29993	Texatherm HT 22	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Syntetisk varmetransmissionsolie med gennemtestet ydeevne, udviklet til brug på tværs af et bredt temperaturområde fra -45°C til +290°C. Anbefales til indirekte varmeoverføringsmedie i lukkede systemer, der opererer i en lang række applikationer, såsom kemiske, læder-, tekstil-, gummi-, spånplade- og fødevarerforbearbejdningsprocesser samt forarbejdningsprocesser af byggematerialer og foder. Også anvendelig til brug i vaskerier.</p> <p><i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: DIN 51 522, ISO 6743 L-QB.</i></p>				
36435	Transformer Oil Inhibited	Bulk Tromle	(min. 1.000 l) 208 l	
<p>Højtraffineret naftensk mineralolie. Anvendes til alle typer transformere både til opstart og som efterfyldning. Olien virker som elektrisk isolator og bortleder varme.</p>				
I6250	Stævnørsolie 460	20 liter	20 l	
<p>Emulgerbar svær olie til visse oliesmurte stævnør på mindre fartøjer.</p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
31346	Way Lubricant X 68	Container Tromle 20 liter	1.000 l 208 l 20 l	
<p>Højtydende og effektivt produkt udviklet for smøring af vanger på værktøjsmaskiner, formuleret på mineraloliebasis af høj kvalitet indeholdende EP (extreme pressure), friktionsmodificer, vedhæftende og rust- og korrosionsinhibitorer.</p> <p><i>Godkendelser og ydeevne: DIN 51524 part II: som hydraulikolie, DIN 51 502: CG, ISO 6743-13: ISO-L-GA m.fl.</i></p>				
31347	Way Lubricant X 220	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
<p>Højtydende og effektivt produkt udviklet for smøring af vanger på værktøjsmaskiner, formuleret på mineraloliebasis af høj kvalitet indeholdende EP (extreme pressure), friktionsmodificer, vedhæftende og rust- og korrosionsinhibitorer.</p> <p><i>Godkendelser og ydeevne: DIN 51524 part II: som hydraulikolie, DIN 51 502: CG, ISO 6743-13: ISO-L-GA m.fl.</i></p>				
33129	Way Lubricant X 320	20 liter	20 l	
<p>Højtydende og effektivt produkt udviklet for smøring af vanger på værktøjsmaskiner, formuleret på mineraloliebasis af høj kvalitet indeholdende EP (extreme pressure), friktionsmodificer, vedhæftende og rust- og korrosionsinhibitorer.</p> <p><i>Godkendelser og ydeevne: DIN 51524 part II: som hydraulikolie, DIN 51 502: CG, ISO 6743-13: ISO-L-GA m.fl.</i></p>				
61038	SIPMED 15	Container Tromle	1.000 l 208 l	
<p>Medicinsk hvid olie. Anvendes bl.a. til kosmetiske præparater, smøring af medicinsk udstyr samt som bæreløser for kemikalier til insektbekæmpelse.</p> <p><i>Registreringer: USA FDA 21 CFR 172.878 and 21 CFR 178.3620(a), NSF Registration Number 139420 - H1, HX-1 & 3H.</i></p>				
61039	SIPMED 68	Tromle	208 l	
<p>Medicinsk hvid olie. Anvendes bl.a. til kosmetiske præparater, smøring af medicinsk udstyr samt som bæreløser for kemikalier til insektbekæmpelse.</p> <p><i>Registreringer: USA FDA 21 CFR 172.878 and 21 CFR 178.3620(a), NSF Registration Number: 138542 - H1, HX-1 & 3H.</i></p>				

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
61020	Biogrease Heavy EP Moderne vandfrit calcium-fortykket (EAL) smørefedt baseret på biologisk nedbrydelig ester. Fedtet indeholder antioxidant, korrosionsinhibitorer og EP/AW-additiver. Fortykkingsmidlet i kombination med de biologisk nedbrydelige estere, gør produktet velegnet til smøring af tungt belastede lejer og i våde og korrosive miljøer. Bredt anvendelsesområde og kan med fordel anvendes i maritime applikationer, entreprenør-, landbrugs- og skovmateriel, hvor der er risiko for spild i naturen. <i>Specifikationer: DIN 51502 KPE2K-40, ISO 12924 L-XD(F)CIB2, .Swedish Standard 155470..</i>	Tromle 50 kg 18 kg 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram	*
27140	Copper Grease 9143 Kobberfedt fortykket med bentone og tilsat meget fint kobber-pulver. Fedten har stor vedhæftningsevne og er meget modstandsdygtig overfor vandafvaskning, giver god beskyttelse mod rust og korrosion. Forhindrer fastbrænding, fasttæring, fastrustning af skrue, gevindforbindelser, bolte, som udsættes for høje temperaturer. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502 : KPF 2 U-20, ISO 6743-09 : ISO-L-XBGBB2 .</i>	500 gram dåse	12x0,5 kilo	
04760	Marfak XD 0 Vandafvisende calcium fortykket fedt, formuleret til EP-anvendelse med gennemtestet ydeevne, der er designet til at give god rust- og korrosionsmodstand samt kapacitet til høj belastning. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: NLGI 0 grad, DIN 51 502 KP 0K-40, ISO 6743-09 ISO-L-XD(F)CIB0.</i>	Tromle 18 kg	180 kg 18 kg	
04761	Marfak XD 2 Vandafvisende calcium fortykket fedt, formuleret til EP-anvendelse med gennemtestet ydeevne, der er designet til at give god rust- og korrosionsmodstand samt kapacitet til høj belastning. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: NLGI 2 grad, DIN 51 502 KP 2K-30, ISO 6743-09 ISO-L-XC(F)CIB2.</i>	Tromle 1/4 tromle 18 kg 390 gram	180 kg 50 kg 18 kg 12x390 gram	
04762	Marfak XD 2 M2 Marfak XD 2 M2 er formuleret med en højviskositet semisyntetisk baseolie indeholdende 1% grafit og 2% MoS2, og tilsat med polymerer, antioxidant, korrosionsinhibitorer og EP/AW-additiver. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: NLGI 2 grad, DIN 51 502 KPF 2 K-30, ISO 6743-09 ISO-L-XC(F)CIB2.</i>	Tromle 18 kg 390 gram	180 kg 18 kg 12x390 gram	
04655	Marfak Na XD 00 Natriumfortykket smørefedt med gennemtestet ydeevne, udviklet til at smøre bæltet på larvefodstraktorer, styregear, slutdrev på traktorer og industrielle gearkasser. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51502: G 00 H-20, ISO 6743-09: ISO-L-XBBAA 00.</i>	18 kilo	18 kg	
04759	Marfak Na XD 1 Natriumfortykket smørefedt med gennemtestet ydeevne. Den er designet til at smøre langsomtgående glidelejer og antifriktionslejer ved at give en stærk og holdbar smørefilm samt god vedhæftningsevne. Vær opmærksom på kompatibiliteten med andre fortykningsmidler. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelig til brug: DIN 51 502 K 1 H-20, ISO 6743-09 ISO-L-XBBAA 1.</i>	18 kilo	18 kg	
04758	Marfak Na EP 2 Smørefedt med gennemtestet ydeevne, udviklet som et stævnørseffedt. Fedtet er også velegnet til smøring af rulle- og kuglelejer og lukkede gearkasser. Vær opmærksom på kompatibiliteten med andre fortykningsmidler. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51 502: K 2 M-20, ISO 6743-09: ISO-L-XB(F)CBA 2, Driftstemperatur -30°C op til +120°C.</i>	18 kilo	18 kg	

SMØREFEDTER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
04659	Marfak XD 2 M3 Gennemtestet calciumfedt med ydeevne, høj viskositet og indeholder udvalgte additiver, herunder fast grafit og molybdædisulfid, for pålidelig beskyttelse i tungt belastede arbejdsopgaver. Anbefales som skammelfedt og åbne gear i konstruktionsmaskiner, kuglemøllegear og store lukkede gear, hvor olielækage er et problem. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Masada, DIN 51 502: MPF 2C-10 og KPF 2C-10, ISO 6743-09: ISO-L-XAAIB2.</i>	Tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 18 kg 24x400 gram	
04628	Marfak EP 2 Vandafvisende calcium-12-hydroxystearat fedt med EP-egenskaber og gennemtestet ydeevne, som er udviklet til at tilbyde effektiv lejebeskyttelse i anvendelser ved højt tryk og høje temperaturer i våde miljøer. anbefales specifikt til smøring af glide- og rullelejer i stål- og papirmølleudstyr, der benyttes ved temperaturer op til +130°C. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Hoesch Rothe Erde, DIN 51 502: KP 2 K-30, ISO 6743-09: ISO-L-XC(FC)IB2.</i>	Tromle 1/4 tromle 18 kilo Patron	180kg 50 kg 18 kg 12xpatron	
04632	Multifak EP 2 M3 Vandafvisende calcium-12-hydroxystearat fedt med EP-egenskaber og gennemtestet ydeevne, som er udviklet til at tilbyde effektiv lejebeskyttelse i anvendelser ved højt tryk og høje temperaturer i våde miljøer. anbefales specifikt til smøring af glide- og rullelejer i stål- og papirmølleudstyr, der benyttes ved temperaturer op til +130°C. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Hoesch Rothe Erde, DIN 51 502: KP 2 K-30, ISO 6743-09: ISO-L-XC(FC)IB2.</i>	Tromle 1/4 tromle 18 kilo Patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x390 gram	
00995	Multifak EP 2 Universal lithiumfortykket EP smørefedt, udviklet for pålidelig mekanisk stabilitet og bæreevne med god korrosionsbeskyttelse, hvilket gør det velegnet til brug i belastede lejer og indenfor givne temperaturgrænser under både våde og tørre forhold og i en række forskellige applikationer. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51 502 KP 2 K-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCCEB 2, MAN 283 Li-P, Mercedes Benz 267.0, Daimler Truck DTFR 33B120, Volvo 97718, Nato G-414, Cincinnati Milacron P-64, NLGI LB certificering.</i>	Tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram	
00901	Multifak EP 0 Universal lithiumfortykket EP smørefedt, udviklet for pålidelig mekanisk stabilitet og bæreevne med god korrosionsbeskyttelse, hvilket gør det velegnet til brug i belastede lejer og indenfor givne temperaturgrænser under både våde og tørre forhold og i en række forskellige applikationer. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51 502 GP 0 K-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCCEB 0.</i>	Tromle 1/4 tromle 18 kilo	180 kg 50 kg 18 kg	
04635	Multifak XD 2 Gennemtestet semisyntetisk lithiumfortykket smørefedt med bredt anvendelsesområde, til smøring af biler og entreprenørmaskiner og passer især godt til lejer, som er vanskeligt tilgængelige og til arbejder under vanskelige driftsforhold. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51 502 KP 2K-20, ISO 6743-09 ISO-L-XBCEB2..</i>	1/4 tromle 18 kilo 370 gram patron	50 kg 18 kg 12x370 gram	
4656	Multifak HM 00/000 Højtydende mekanisk stabilt lithiumbaseret EP-smørefedt, anvendelig til brug i en lang række køretøjer og centralsmøresystemer. Fremragende lavtemperaturogenskaber og pumpebarhed muliggør brug i aggregater med lange smøretilførselsledninger og små tværsnit. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Willy Vogel AG – centraliserede smøresystemer, Lincoln – centraliserede smøresystemer, Tecalemit – centraliserede smøresystemer, Baier & Köppel – centraliserede smøresystemer, MAN 283 Li-P00 DTFR 33B100, MB-approval 264.0.</i>	1/4 tromle 18 kilo	50 kg 18 kg	

SMØREFEDTER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
04584	Black Pearl SRI 2 Højtydende højtemperaturfedt for smøring af kugle-, og rullelejer, der arbejder under Højtydende højtemperatur polyureafortykket smørefedt, udviklet til brug i en bred vifte af automotive og industrielle applikationer over et bredt temperaturområde. Driftstemperatur: -30°C op til 140°C, med kortvarige spidsbelastninger op til 150°C. <i>Godkendelser, ydeevne og anbefalinger: DIN 51502: KU2-30+140M+100 (K2N-30), ISO 6743-9: ISO-L-X C(L)DFA2.</i>	400 gram patron	10x400 gram	
35974	StarPlex EP 1 Universalt højtryksfedt (EP) baseret på Litium-Komplex. Særligt velegnet til "Lifetime" smurte lejer udsat for høj termisk belastning. Fedtet har fremragende rustbeskyttende egenskaber selv under fugtige og aggressive luftforhold. Anbefales til smøring af lejer i både automobil og industrielt udstyr. Særlig velegnet når der er tale om høje temperaturer, høje tryk og vibrationer. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502 KP 1N-30, ISO 6743-09 ISO-L-XCDHB1</i>	Tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram	
04636	StarPlex EP 2 Højtydende langtidssmørefedt med bredt anvendelsesområde for smøring af kugle -og rullelejer, der arbejder under stor belastning og høje driftstemperaturer. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51 502: KP 2 N-30, ISO 6743-09: ISO-L-XCDIB 2, Volvo Corporate Standard STD 1277/2, Mercedes-Benz: MB 265.1, Mack GC-G, Volvo 97720, NLGI Service-kategori GC-LB</i>	Tromle 1/4 tromle 18 kilo HLS patron Patron	180 kg 50 kg 18 kg 12 x 390 gram 12 x 390 gram	
35976	StarPlex EP 3 Multipurposefedt, blyfri smørefedt (NLGI 3) af høj kvalitet fortykket med en højtemperaturbestandig lithiumkomplex - sæbe. Anbefales bl.a. til smøring af kugle- og rullelejer, hjullejer og som generel smøring i højt belastet industrimaskiner, entreprenørmaskiner, generatorer, presser el-motorer og lign. - selv ved høje belastninger og høje temperaturer. <i>Specifikationer/godkendelser: DIN 51502 KP 3P-20, ISO 6743-09 ISO-L-XBDEB3</i>	400 gram patron	24x400 gram	
04637	StarPlex HD 1 Højtydende industrielt smørefedt fortykket med litiumkompleks-sæbe, der yder god mekanisk stabilitet og vedhæftning i hårdt belastet udstyr. Yder beskyttelse i applikationer, hvor der forekommer høje temperaturer, høj belastning - selv i våde og korrosive miljøer. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: NLGI 1.5, DIN 51502 KPHC1.5N-40, I 6743-09 ISO-L-XC(F)DIB1.5.</i>	Tromle 1/4 tromle 18 kilo 400 gram patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x400 gram	
04658	Marfak HM 2 Højtydende vandafvisende fedt udviklet til en lang række forskellige applikationer. Fedtet indeholder højtydende antioxidations- og antikorrosionsadditiver, der er udviklet til at bidrage til lang levetid for udstyret. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: DIN 51 502: KP2 N-20, ISO 6743-09: ISO-L-XBDHB2.</i>	Tromle 1/4 tromle 18 kilo patron	180 kg 50 kg 18 kg 12x patron	
04629	Multifak CG Højtydende industrielt NLGI 1 koblingsfedt designet til brug i anvendelser med høj centrifugalkraft og højt drejningsmoment, hvor der forekommer kraftige stødbelastninger, forskydninger og vibrationer. Anbefales til mange typer fedtsmurte koblinger, der anvendes i industrielt udstyr. <i>Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug: Esco Drives, DIN 51502: GOGP1K-40, • ISO 6743-09: ISO-L-XD(F)CIB1, AGMA 9001-C18 (Type CG-1; CG-2 og CG-3) m.fl.</i>	18 kilo 400 gram patron	18 kg 24x400 gram	

SPECIALPRODUKTER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I6813	Biostar SX	Container Tromle 20 liter	1.000 l 200 l 20 l	
	Biologisk nedbrydelig affedtningsmiddel, baseret på estere af naturligt forekommende planteolier. Anvendelig som slipolie på udlæggere, skovle og andre håndredskaber for at minimere klæbning og lette rengøringen. Kan tillige anvendes i træindustrien for at forhindre afsætning af harpiks på savklinger. Olien påføres med pensel eller sprøjte. NB : Man skal være opmærksom på, at olien kan angribe 1-komponent lakker og naturgummi.			
25004	Brake Fluid DOT 4	5 liter 250 ml. dunk	4x5 l 24x250 ml.	
	Højtydende automotiv bremsevæske til brug i konventionelle hydrauliske bremse- og koblingssystemer, hvor DOT 4 væske er foreskrevet. Anvendes i hydrauliske bremse- og koblingssystemer i personbiler, lastvogne, entreprenørmateriel, traktorer og motorcykler, hvor denne type er foreskrevet. Brake Fluid DOT 4 bør ikke anvendes i systemer, der kræver mineraloliebaserede væsker (LHM), som eksempelvis udvalgte Citroën modeller eller hvor silikone baseret DOT 5 væsker er foreskrevet. <i>Specifikationer/godkendelser: FMVSS 116 DOT 3 (møder kravene), FMVSS 116 DOT 4 (møder kravene), ISO 4925 Class 3 (møder kravene), ISO 4925 Class 4 (møder kravene), SAE J1703 (møder kravene), SAE J1704 (møder kravene).</i>			
24350	Clean Wash X	<i>Mærkningspligtig</i> 20 liter	20 l	
	Vandemulgerende renevæske med overfladeaktive egenskaber, der giver god opløsnings- og renssevne. Anbefales til rengøring af alle slags metaller, sten, beton, kakler og træ for olie, fedt, asfalt eller tjære. Velegnet til motorvask.			
03149	Delo XLI Corr. Inh. - Concentrate	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
	Førsteklasses korrosionsinhibitor med lang levetid. Delo XLI Corrosion Inhibitor - Concentrate er formuleret med en patenteret avanceret carboxylatadditivteknologi, designet for korrosionsbeskyttelse over længere tid og dermed lave vedligeholdelsesomkostninger (farve: grøn fluorescerende). <i>Godkendelser, ydelse og anbefalinger: Jenbacher TA 1000-0200, MWM TR 0199-99-2091, MTU 2000- og 4000-serie, MAN B&W (MAN Energy Solutions) D36 5600, MAN Truck & Bus: MAN 248, MaK, Wärtsilä 32-9011.</i>			
04366	Techron® Concentrate Plus	<i>Mærkningspligtig</i> 300 ml.	15x300 ml.	
	Højtydende systemrensere for benzindrevne køretøjer. Designet og udviklet til fjernelse af skadelige aflejringer i brændstofindsprøjtninger/karburatorer, indsugningsventiler og forbrændingskamre i benzinmotorer, inkl. portindsprøjtning (PFI), direkte brændstofindsprøjtning (DISI), hybrider- og flexfuel-motorer.			
04525	Techron® D Concentrate	<i>Mærkningspligtig</i> 250 ml.	15x250 ml.	
	Højtydende behandlingsprodukt designet til brug i dieselmotorer med og uden direkte indsprøjtning i person- og lastbiler, og formuleret på basis af en avanceret, eksklusiv og patenteret teknologi for kontrol af aflejringer og motorbeskyttelse. Velegnet til såvel motorer med gammel teknologi, som den nyeste generation af common rail-dieselmotorer og er blandbar med konventionelle dieseloliekvaliteter og biodieselolie (blanding af dieselolie / - FAME).			

SPECIALPRODUKTER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
01052	Metal Protective Oil L	Tromle 20 liter	208 l 20 l	
	Tynd mineralolie tilsat additiver, der sikrer en god korrosionsbeskyttelse. Anvendes til beskyttelse af stålemner, der oplagres under tag. Eksempelvis kan nævnes enhver form for stålemner, der skal oplagres inden videre bearbejdning eller afsluttende overfladebehandling.			
I6535	Malkemaskineolie	5 liter	4x5 l	
	Højtraffineret mineralisk baseolie tilsat en speciel additivpakke, der tilfredsstiller kravene til smøring af højtydende vacuum pumper. Anbefales til alle typer malkemaskiner, hvor der foreskrives en ISO VG 68.			
62190	Plæneklipperolie SAE 30	1 liter	12x1 l	
	Motorolie til 4-takts motorer såsom plæneklippere og andre småmotorer herunder havefræsere mm. <i>Specifikationer/godkendelser: API/SJ (Ydeevne).</i>			
I6425	Rustproof LT	<i>Mærkningspligtig</i> 10 liter	10 l	
	Voksholdig korrosionsbeskyttende væske baseret på et opløsningsmiddel med et højt flammepunkt med langvarig beskyttelse op til 18 måneder afhængig af påførelse og opbevaringsforhold. Efter fordampning af fortynder efterlades en tynd voksagtig film der giver en middel til langvarig beskyttelse.			
I6484	SuperRens Neutral	Tromle 20 liter 5 liter	208 l 20 l 3x5 l	
	Effektivt rengøringsmiddel med antistatisk virkning, der beskytter mod hurtig tilsmudsning. Produktet fjerner selv svære smudslag fra lastvogne, entreprenørmaskiner, gulve, vægge, pressninger etc.			

SPECIALPRODUKTER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I6596	UniSpray BIO 60 Bionedbrydelig universalspray baseret på naturligt forekommende planteolier. UniSpray BIO 60 har særdeles god vedhæftningsevne samt gode rustbeskyttende egenskaber, hvilket gør olien velegnet til smøring af bl.a. kæder, haveredskaber, industrimaskiner, glidelejer, og til almen smøring. Ved anvendelse af UniSpray BIO 60 er det muligt at påføre olien på vanskeligt tilgængelige komponenter på en nem og hygiejnisk måde. Endvidere sikres en god penetrerende smøring, hvilket forlænger materiellets levetid.	400 ml. spray	12x400 ml.	
I8810	Polar Kølervæske Standard frost- og antikorrosionsvæske baseret på monoethylenglycol til kølesystemer i vandkølede benzin- og dieselmotorer. <i>Godkendelser/specifikationer: BS 6580, ASTM D 1384.</i>	210 liter 60 liter 10 liter 5 liter	210 l 60 l 10 l 4x5 l	
04150	Delo XLC PG Antifreeze/Coolant Con. Højtydende frost-/kølervæske baseret på propylenglykol og formuleret med en avancerede korrosionsinhibitor teknologi. Designet for lange skifteintervaller, lave vedligeholdelsesomkostninger. <i>Specifikationer/godkendelser: Kontakt venligst Produkt/Teknik.</i>	Tromle	208 l	
I5119	Zitrec FC Zitrec FC er et fødevaregodkendt kølemiddel baseret på monopropylenglykol og indeholder kun ingredienser, der er godkendt af FDA. Registreret af NSF til brug som kølemiddel, hvor utilsigtet kontakt til fødevarer kan forekomme. Anbefales til alle applikationer i industrien, hvor der er et behov for at transportere varme eller kulde. Zitrec FC beskytter effektivt mod korrosion, samt påvirker ikke pakningsmaterialer, der normalt benyttes i industrielle køleapplikationer. Produktet fås som koncentrat eller færdigblanding. Produktet fås som koncentrat eller færdigblandet. <i>Godkendelser/Specifikationer: Zitrec FC er registreret af NSF under registreringsnummer 136845 i kategorien NSF HT1 - Varme Transmissions Væsker hvor utilsigtet fødevarekontakt kan forekomme.</i>	Kontakt venligst Produkt/Teknik for gældende listepreiser og emballager		

SPECIALPRODUKTER

Art. nr.	Produkt navn/beskrivelse		Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I9032	Polar Karburatorsprit	<i>Mærkningspligtig</i>	1 liter	12x1 l	
Forhindrer effektivt motorstop på grund af isdannelser i karburator og indsugningssystem.					
I8800	Polar Sprinklervæske	<i>Mærkningspligtig</i>	1.000 liter 200 liter 60 liter 10 liter 5 liter	1.000 l 200 l 60 l 10 l 4x5 l	
Fjerner og rengør effektivt urenheder og trafikfilm fra frontruder og lygter. NB! Sprinklervæske er ikke isfjerner.					

VÆRD AT VIDE OM MAINTEST OLIEANALYSER

Uno-X Smøreolie's professionelle analysesystemer orienterer om både dine maskiners og den påfyldte olies helbreds-tilstand ved blot at undersøge smøreolien. Med en prøve fra maskinens oliesystem kan vores avancerede laboratorium bl.a. med spectrografisk analyse opdage maskinfejl - før de får alvorlige følger for driften. MainTest olieanalyse udføres som Uno-X Smøreolie's øvrige olieanalyse systemer på vort danske laboratorium og efter internationalt anerkendte og beskrevne standarder. Resultaterne vurderes og kommenteres af Uno-X Smøreolie's Produkt/Tekniske afdeling, og følges således op med en professionel vejledning i anvendelse af analysens resultat.

Forbedrer driftsøkonomien og forlænger maskinernes levetid

Uno-X Smøreolie's analyse af smøreolien fortæller om unormalt slid, nedbrudt olie m.m. - kort sagt giver analysen et komplet billede af maskinens og oliens øjeblikkelige tilstand. Det giver mulighed for tidligt at gribe ind, så der opnås en optimal driftsøkonomi. Man kan ved de første tegn på egentlige maskinfejl i god tid planlægge reparationer eller udskiftninger og derved undgå havarier.

Art. nr.	Produktnavn/beskrivelse	Pakning	Emballage volumen	Best. vare
I5322	TexChek TexChek er et udvidet olieanalyzesystem, der udover en analyse af smøreolien også kan give vigtige informationer om maskinens slidmæssige tilstand. TexChek vil derfor være et uundværligt værktøj i virksomhedens program for systematisk vedligehold. TexChek udføres med regelmæssige intervaller fra 250 timer til 1000 timer alt efter, hvilken type enhed der er tale om. TexChek anbefales primært til analyse af olien i benzin og diesel drevne motorer, gearkasser, transmissioner, luftkompressor og hydrauliske anlæg, men kan generelt anbefales til analyse af oliesmurte systemer.	Æske	5 prøver	
I5324	GeoChek GeoChek er et udvidet olieanalyzesystem, specielt udviklet til analyse af brugtolie fra Gasmotorer. GeoChek indeholder analyser, der meget specifikt giver oplysninger om oliens nedbrydningsstadiet. Med GeoChek kan man meget præcist fastslå oliens tilstand og restlevetid, således at olieskiftet foretages på det optimale tidspunkt. GeoChek indeholder herudover en analyse af oliens indhold af slidmetaller, hvilket giver mulighed for at gribe ind i forhold til ekstraordinært stort slid. GeoChek vil derfor være et uundværligt værktøj i den systematiske vedligeholdelse af en gasmotor. GeoChek analysen foretages normalt med en hyppighed på 250 timer mellem hver analyse, og vil sammen med MainTest programmet give mulighed for historik og trendkurver af udvalgte analyser.	Æske	5 prøver	
I5335	CoolChek CoolChek er et udvidet olieanalyzesystem, specielt udviklet til analyse af brugtolie fra kølemaskiner. CoolChek indeholder analyser, der meget specifikt giver oplysninger om oliens nedbrydningsstadiet, således at ikke bare kølemaskinens, men også anlæggets drift-tilstand generelt vil kunne forbedres ved anvendelse af CoolChek. CoolChek indeholder herudover en analyse af oliens indhold af slidmetaller, hvilket giver mulighed for at gribe ind i forhold til ekstraordinært stort slid. CoolChek vil derfor være et uundværligt værktøj til systematisk vedligehold af virksomhedens kølemaskiner. CoolChek olieanalyse udføres normalt med 1000 timer imellem hver analyse, dog kan det på nye anlæg eller i forbindelse med ombygninger anbefales at aftale kortere analyseintervaller.	Æske	5 prøver	
I5336	CleanChek CleanChek analyse er specielt udviklet til større hydraulik- og gearsystemer. CleanChek giver specifikke oplysninger om oliens tilstand og renhedsgrad - herunder måling af blandt andet oxidation, partikeltælling efter ISO 4406 eller NASS 1638 m.m. Endvidere måling af systemets slidmetalniveau.	Æske	5 prøver	
I5281	GlycolChek GlycolChek er et udvidet analysesystem, specielt udviklet til analyse af kølevand for alle former for kølesystemer. GlycolChek indeholder specifikke oplysninger om kølemediets tilstand samt anlæggets generelle drifttilstand og vil derfor være et uundværligt værktøj til systematisk vedligehold af køleanlæg. Systematisk analyse af kølemediets tilstand sikrer, at systemet-/anlægget yder det optimale, hvilket betyder at levetiden for anlægget og kølemediet optimeres.	Æske	5 prøver	
-	Specialanalyser	Efter regning		*

NYE MOTOROLIE KLASSIFIKATIONER OG GODKENDELSESPRINCIPPER

Både i Europa og USA er der i de seneste år indenfor auto- og oliebranchen arbejdet intenst på at udarbejde regler, metoder og kontrolsystemer for fremstilling og markedsføring af motorolier. Hovedformålet har været at sikre at olier markedsført med et givent kvalitetsniveau også opfylder samme. Garantien for at dette er tilfældet er en registrering eller certificering fra de respektive organisationer f.eks. ACEA og API.

Udover en generel højnelse af kvalitetsniveauet ved kontrol og registrering er der samtidigt introduceret nye klassifikationer med tilhørende nye motortest's og specifikationer.

Resultaterne af dette er nu ved at slå igennem på markedet, og i det følgende skal vi redegøre for de væsentlige ændringer.

EUROPA

Det tidligere CCMC er ophørt og motorolier vil ikke længere blive testet i henhold til CCMC specifikationer.

I stedet er dannet ACEA (Association of European Automotive Manufacturers) som har udarbejdet nyt klassifikationsystem med nye specifikationer.

Olieselskaber som ønsker at blive ACEA certificeret (dokumentation for at produkterne lever op til de anførte ACEA klassifikationer) skal opfylde procedurer som omhandler udvikling, testning og rapportering af testresultater. Endvidere skal fabrikken, hvor olien fremstilles, være ISO 9000 certificeret.

ACEA KLASSIFIKATIONER

Benzinmotorer

ACEA Beskrivelse

- A1 Lav viskositet med dokumenteret brændstofbesparelse.
- A2 Basiskvalitet.
- A3 A2 + Skærpede specifikationer.
- A5 Forlænget olieskifteinterval og FE (Fuel Economy), personvogne, benzinmotorer.

"Mindre" dieselmotorer

ACEA Beskrivelse

- B1 Ny kategori. Lav viskositet med brændstofbesparelse + B3.
- B2 Basiskvalitet.
- B3 B2 + Skærpede specifikationer.
- B4 B2 + Skærpede specifikationer + VW.
- B5 Forlænget olieskifteinterval og FE (Fuel Economy), lette varevogne, dieselmotorer.

"low SAPS" motorolier er klassificeret i ACEA C-klassifikation

ACEA's kategorier C1/C2/C3/C4 kategori er specifikationer for de motorolier, der foreskrives til nyere benzin- og dieselmotorer med enten 3-vejs katalysator eller dieselpartikelfilter (DPF / FAP), og som opfylder de såkaldte Euro IV/V emissionskrav.

Disse krav er et sæt af emissionsstandarder for udledning af kvælstofilter og dieselpartikler som gælder for motorkøretøjer.

ACEA's C-klassifikation er således en klassifikation, der alene omfatter katalysator- og partikelfilterforenelige motorolier til benzin- og dieselmotorer i personbiler og varevogne.

Brug af "low SAPS" motorolier anbefales ved brug lavsvovlet diesel.

ACEA C1 - "low SAPS" med brændstofbesparende egenskaber (FE)

ACEA C2 - "mid SAPS" med brændstofbesparende egenskaber (FE) – primært PSA og japanske OEM.

ACEA C3 - "mid SAPS"

ACEA C4 - "low SAPS" – Renault

ACEA C5 - Kommende klassifikation 2014, der beskriver "low SAPS" med brændstofbesparende egenskaber (SAE-grad 0W-20 el. 5W-20).

“Store” dieselmotorer

ACEA Beskrivelse

E1	Basiskvalitet.
E2	CCMC D4 + Skærpede specifikationer.
E3	CCMC D5 + Skærpede specifikationer. Long drain.
E4	MB 228.5 niveau. Long drain.
E5	Skærpede krav + Long drain + API CH-4.
E6	Euro IV-Motorer, lange olieskift + low SAPS.
E7	Euro IV-Motorer, lange olieskift + API CI-4
E9	Euro IV/V Motorer + low SAPS + CJ-4

Enhver motorolie markedsført med ACEA klassifikationer skal være fremstillet i henhold til EELQMS (European Engine Lubricant Quality Management System), hvori alle testdata som dokumenterer produktets egenskaber er samlet.

USA

I USA har API (American Petroleum Institut) et kontrolsystem baseret på procedurer, som er noget anderledes end det Europæiske. Principielt bygger systemet på en form for overvågning af hele testforløbet ved udvikling af en ny motorolie. For hver afsluttet test indsendes resultatet til API, som når alle test's er gennemført med tilfredsstillende resultat udsteder en licens for det pågældende produkt omfattende det opnåede kvalitetsniveau. Denne licens giver tilladelse til at markedsføre det pågældende produkt med API's logo, den såkaldte "DONUT" indeholdende de opnåede klassifikationer.

API kræver at alle blanderier, der fremstiller et godkendt produkt skal søge om licens, ligeledes skal der foreligge licens på et hvert navn, som produktet markedsføres under.

API KLASSIFIKATIONER

Benzinmotorer

Udgåede Kan opnå licens

SA/SB/SC/SD/SE/SF/SG/SH SJ/SL/SM

Dieselmotorer

Udgåede Kan opnå licens

CA/CB/CC/CDII/CE CF/CF-2/CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/CJ-4

Brændstoføkonomi (Energi Conserving)

API EC II (2,7%). Gælder kun sammen med API SM.

Alle motorolier markedsført med API's logo skal have licens udstedt til det pågældende produktionssted og lydende på det pågældende produktnavn.

SAE-SYSTEMET

Society of Automotive Engineers forkortet SAE, er de amerikanske autoingeniørers forening. SAE-systemet blev etableret tilbage i 1911 for graduering af motor- og gearoliers tykkelse (viskositet). SAE-systemet er anerkendt og benyttes over hele verden.


SAE-systemet fortæller ikke noget om oliens kvalitet, kun tykkelsen. For olier hvor "W" er angivet i forbindelsen SAE-graden, stilles der bestemte krav til motoroliens pumpbarhed ved lave temperaturer samt at olien skal holde en minimumstykkelse ved 100°C.

For motorolier SAE 20, 30, 40 og 50 og gearolier SAE 90 og 140 er det højtemperatur-egenskaberne ved 100°C som er afgørende for gradueringen.

SAE-graderne for gearolier har ingen sammenhæng med SAE-graderne for motorolier. En gearolie SAE 80W ligger således mellem en motorolie SAE 20W og 30. En gearolie SAE 90 i tykkelse ligger mellem en motorolie SAE 40 og 50. Multigrad-olie er olier som har flere SAE-grader. En 10W-30 olie har lavtemperaturkravet til en SAE 10W og kravet til en SAE 30 ved 100°C. Oliens tykkelse dækker således også de mellemliggende grader 15W, 20W og 25W. En multigradolie er mindre følsom overfor varierende temperaturer end singlegrade-olier med hensyn til tykkelse.

Efter SAE-systemet kan nedennævnte grænsetemperaturer angives for anvendelsen af motorolierne.

SAE 20W	er pumpbar ned til	- 20°C
SAE 15W	er pumpbar ned til	- 25°C
SAE 10W	er pumpbar ned til	- 30°C
SAE 5W	er pumpbar ned til	- 35°C
SAE 0W	er pumpbar ned til	- 40°C

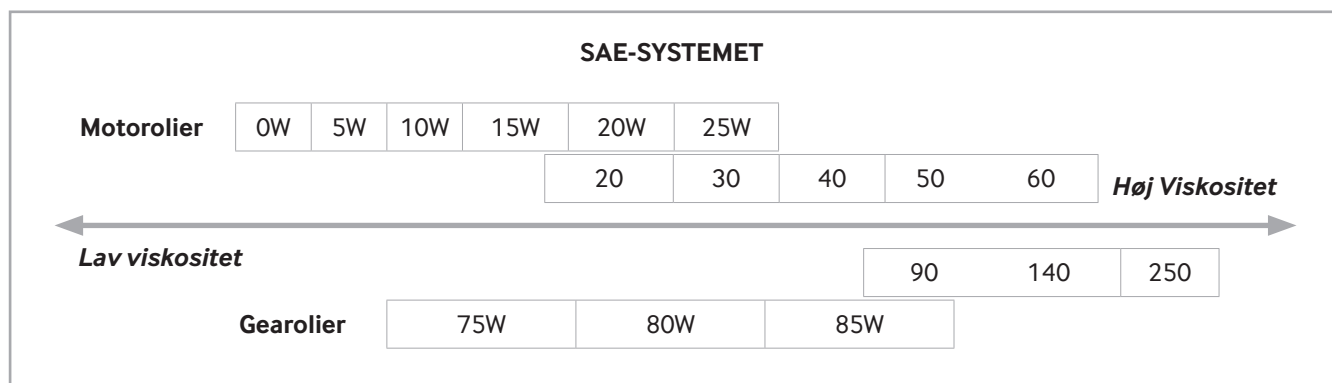


ISO VISKOSITETSKLASSER FOR INDUSTRIOLIER

Den internationale standardiseringsorganisation ISO foreskriver at viskositeten for industriolier skal angives i centistokes (cSt) ved 40°C. ISO-standarden 3448 dækker 18 viskositetsgrader og hver grad har en tykkelse indenfor forudsatte grænseværdier og betegnes som ISO VG (Viscosity Grade). Eksempelvis er Texaco Rando HD 32 en ISO VG 32-olie, d.v.s. en olie med en viskositet på 32 cSt. ved 40°C (32 cSt/40°C).

Viskositetsklasser ISO 3448		Kinematisk viskositet ved 40°C, cSt		
		Middelværdi	Minimum	Maximum
ISO VG	2	2,2	1,98	2,42
ISO VG	3	3,2	2,88	3,53
ISO VG	5	4,6	4,14	5,06
ISO VG	7	6,8	6,12	7,48
ISO VG	10	10	9,00	11,0
ISO VG	15	15	13,5	16,5
ISO VG	22	22	19,8	24,2
ISO VG	32	32	28,8	35,2
ISO VG	46	46	41,4	50,6
ISO VG	68	68	61,2	74,8
ISO VG	100	100	90,0	110
ISO VG	150	150	135	165
ISO VG	220	220	198	242
ISO VG	320	320	288	352
ISO VG	460	460	414	506
ISO VG	680	680	612	748
ISO VG	1000	1000	900	1100
ISO VG	1500	1500	1350	1650

SAMMENLIGNING MELLOM ISO-KLASSER OG SAE-GRADER

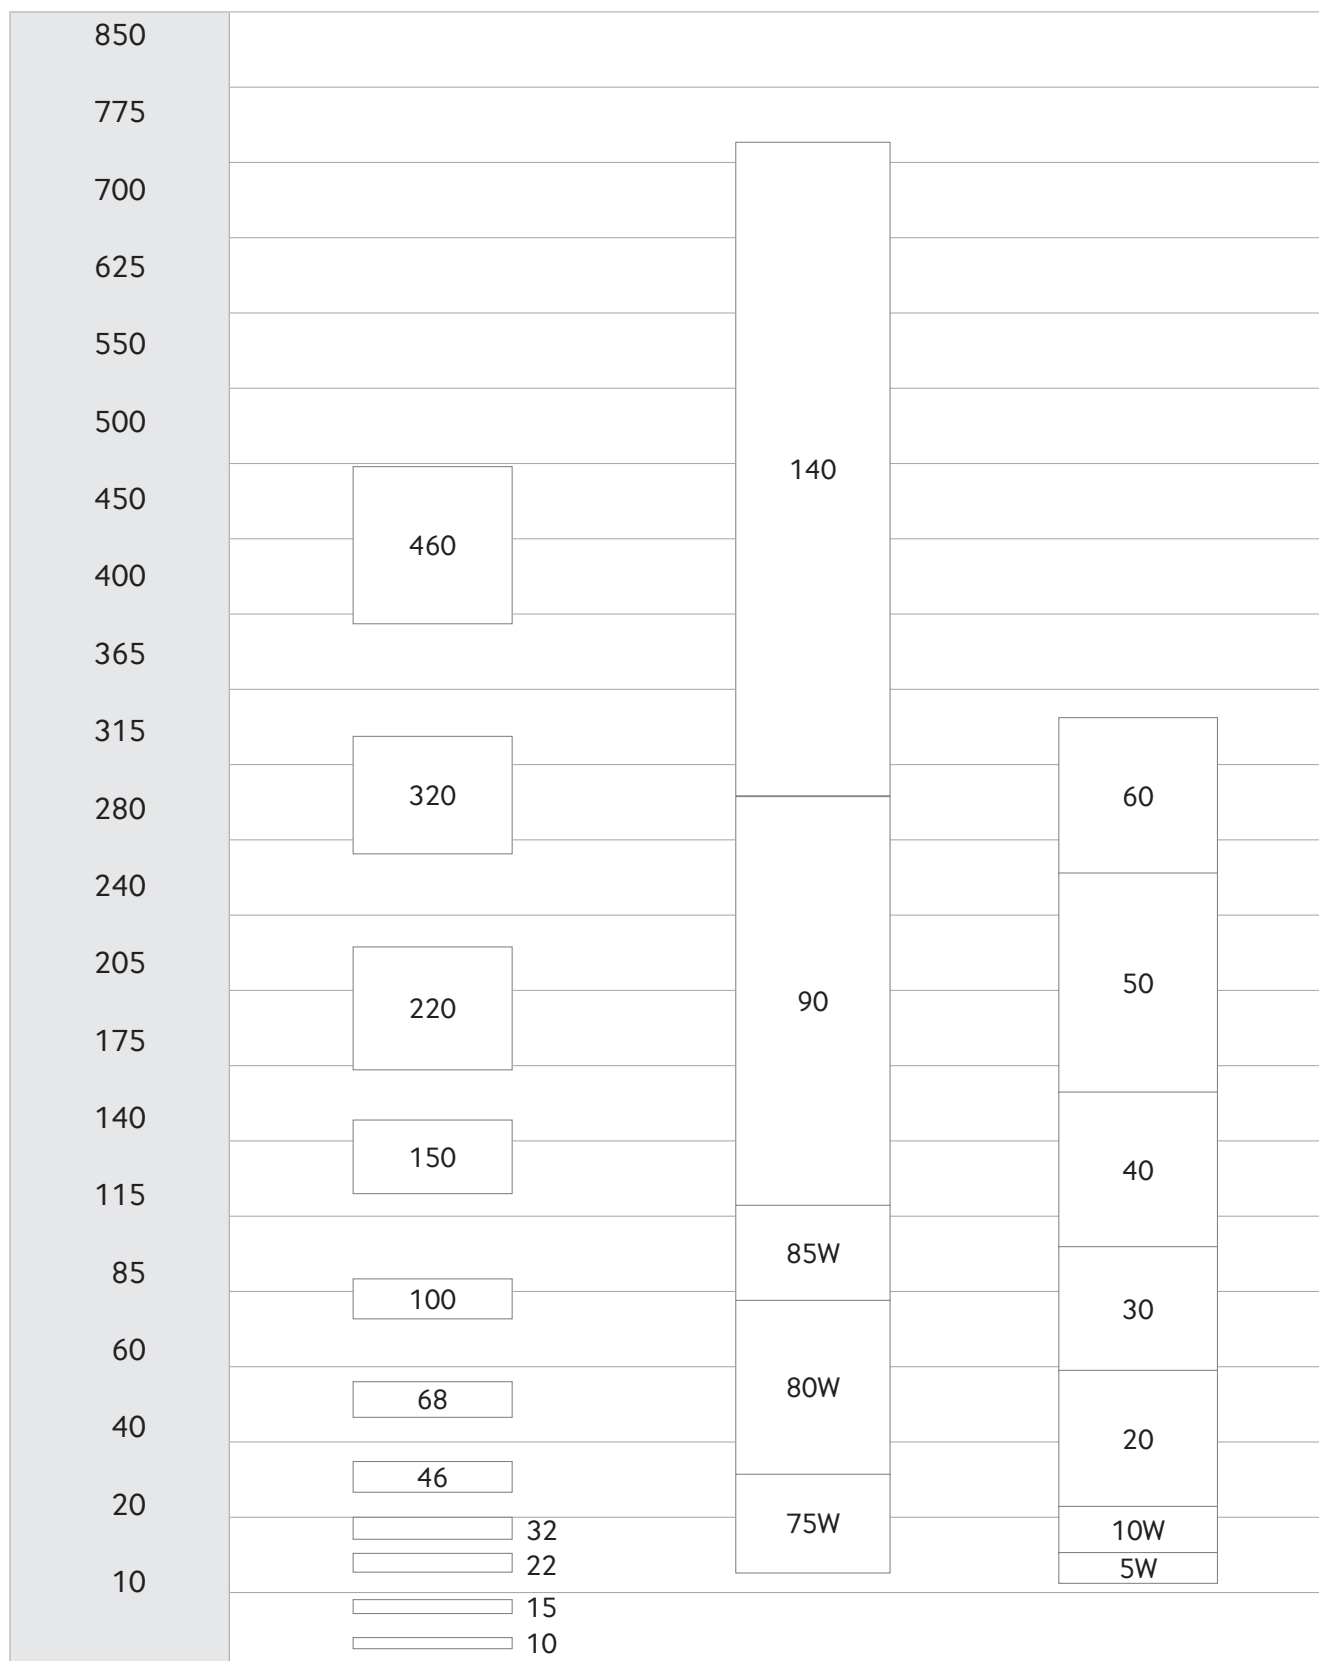

Viskositet
cSt.

ISO
VG
Grad

SAE
Grad
Gearolie

SAE
Grad
Motorolie

SMØREFEDTER

Smørefedter anvendes, hvor der kan opstå problemer med vedhængsevnen på de bevægelige dele eller med tætning omkring smørestedet.

Smørefedter har den fordel, at fedtet klæber sig til smørestedet og hele tiden holder de bevægelige dele indsmurte. En ulempe ved smørefedter er, at de ikke i samme grad som olie bortleder varme fra smørestedet. Smørefedtets opbygning består af 85-95% mineralolie og 5-15% fortykkelsesmiddel samt additiver.

Af fortykkelsesmidler kan benyttes nedennævnte:

Sæber	Ikke sæber
kalcium	gel
natrium	polyurea
lithium	kiesel
aluminium	bentone

Der stilles følgende krav til smørefedter:

- god vedhængsevne
- gode højtemperateregenskaber
- skal kunne modstå høje tryk
- rust- og korrosionsbeskyttende
- højt dråbepunkt

Additiver tilsættes smørefedter for bl.a. at forhindre slid, korrosion, iltning og give smørefedtets egenskaber til at modstå høje tryk og temperaturer.

Kvaliteten af det smørefedt, som anvendes, er af største betydning for lejernes levetid. Farven på fedtet fortæller intet om kvaliteten, og man kan altså ikke bedømme et smørefedts egenskaber ud fra dets udseende.

Sammenblanding af forskellige fedttyper kan forårsage, at fedtet løber ud, og er altså noget, der bør undgås. National Lubricant Grease Institut forkortet NLGI har udarbejdet et klassifikationssystem, der inddeler smørefedter efter tykkelse (penetration v/25°C).

Alt efter hvor stor mængde fortykkelsesmiddel der tilsættes baseolien får man forskellig konsistens på smørefedter. For at få et tal for fedtets tykkelse foretager man en måling for penetration.

Ved penetration måles hvor lang en konisk kegle trænger ned i fedtet ved et ganske bestemt tryk. Nedtrængningsdybden beregnes i 1/10 mm. Trænger keglen mellem 256-295 streger (1/10 mm) ned i fedtet, betegnes fedtet NLGI-2.

NLGI KLASSIFIKATIONER

NLGI-grad	ASTM W (bearbejdet) penetration v. 25°C	konsistens
000	445-475	flydende
00	400-430	halvflydende
0	355-385	tykflydende
1	310-340	meget blød
2	265-295	blød
3	220-250	plastisk

